
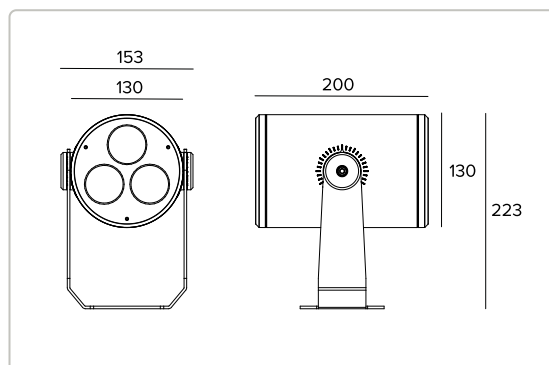


PROJECTEURS

Dart Round Medium TW

Code
1E4040

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700-5000K 80	SP 14°	11,9W 811-963lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
700mA		

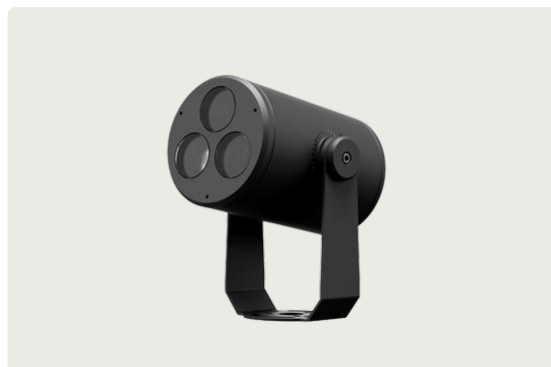

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

Module Tunable White composé de sources LED Ra80 haute puissance et haute efficacité. Plage de réglage de la température de couleur entre 2700K et 5000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	11,9W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	83
Rg	97
CCT nominale	Voir les photométries

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Equippé de lentilles en méthacrylate de précision et d'un filtre diffuseur.

Optique	SP
Ouverture du faisceau	SP
Rendement optique	58,66%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression anodisé et peint et bride de fixation en acier inox peint. Verre de fermeture trempé extra-clair.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	ØxH 130x200mm
Poids	3,35Kg
Degré de protection	IP66
Résistance mécanique	IK10

Caractéristiques électriques

Driver électronique déporté avec interface DALI DT8. Le driver se situe dans un boîtier IP68 et permet de contrôler de 1 à 3 luminaire(s). Toutes les versions sont précâblées avec un câble d'alimentation H07RN-F de 1,5m de long (à raccorder au boîtier du driver IP68).

Puissance installée	11,9W
Alimentation	700mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

Bride de fixation avec réglage du pointage. Rotation de $\pm 45^\circ$ à l'horizontale et de $+90^\circ/-45^\circ$ à la verticale.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire (seulement pour les produits en version DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version T10-277Vac disponible à la demande. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. tq $+25^\circ\text{C}$ (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

WW


CCT nominale	2700K
Flux nominal	1383lm
Flux appareil	811lm
Efficacité lumineuse	68lm/W



2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		14°	
Fixture Power	12W	1	0.25 10687
Source Flux	1383lm	2	0.50 2672
Fixture Flux	811lm	3	0.75 1187
Efficacy	68lm/W	4	1.00 668
TS1677	I _{max} =7728cd/klm	I _{max}	10687cd 5 1.25 427

NW


CCT nominale	3850K
Flux nominal	1641lm
Flux appareil	963lm
Efficacité lumineuse	81lm/W



3850K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		14°	
Fixture Power	12W	1	0.25 12681
Source Flux	1641lm	2	0.50 3170
Fixture Flux	963lm	3	0.75 1409
Efficacy	81lm/W	4	1.00 793
TS1677	I _{max} =7728cd/klm	I _{max}	12681cd 5 1.25 507

CW

CCT nominale	5000K
Flux nominal	1608lm
Flux appareil	943lm
Efficacité lumineuse	79lm/W



5000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
Ra80		14°	
Fixture Power	12W	1	0.25 12426
Source Flux	1608lm	2	0.50 3107
Fixture Flux	943lm	3	0.75 1381
Efficacy	79lm/W	4	1.00 777
TS1677	I _{max} =7728cd/klm	I _{max}	12426cd 5 1.25 497

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation



CODE

1E4056

Driver Tunable White DALI - 700mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 110-277Vac.
Boîtier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Accessoires

Filtre



CODE

1E4263

COULEUR



Filtre lame de lumière.
Filtre holographique en PMMA effet lame de lumière.
Complet avec anneau porte-filtre en alliage d'aluminium peint à la poudre.

Écran



CODE

1E4007

COULEUR



Écran asymétrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE

1E4008

COULEUR



Écran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version courte.



CODE

1E4058

COULEUR



Écran cylindrique.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
Version longue.

Système de fixation



CODE

1E3026

COULEUR



Plaque pour la rotation de l'appareil.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.



CODE

1E3028

COULEUR



ØXH

96x182mm

Piquet de sol.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE

COULEUR

1E2825



Système d'accrochage sur mât.
Aluminium, anodisé avec application de peinture en poudre.
Mât Ø 60mm (+/-2mm).



CODE

COULEUR

1E3027



Système d'accrochage multiple sur mât.
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.
À compléter avec 1E2825.
Maximum 4 projecteurs.

Connecteur



CODE

1E2769

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
5 pôles, de section max 1,5mm².
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



CODE

1E2494

Boîtier de connexion multiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm².
Diamètre du câble de 6 à 12mm.

Systèmes de contrôle



CODE

1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP67 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.