LUMINARIAS DE SUPERFICIE

Stilo Wall Flat

Código
1E2556

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 80	NSP	11,5W 933lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

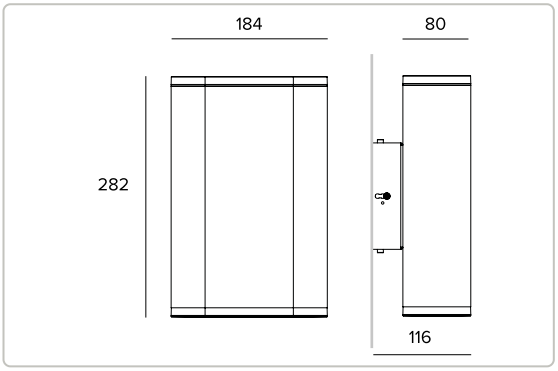

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra80			9°	
Fixture Power	12W	1	0.16	22348
Source Flux	1101lm	2	0.33	5587
Fixture Flux	933lm	3	0.49	2483
Efficacy	81lm/W	4	0.66	1397
Imax	22348cd	5	0.82	894

Datos técnicos

Concept

Luminaria de LED para instalación en pared.

Lámpara

LED Emitter de alta eficiencia.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	1x9W
Flujo nominal	1101lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	85
Rg	93,8
CCT nominal	3000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	100000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Reflector de aluminio purísimo de alta eficacia luminosa.

Emisión	Directa
Óptica	NSP
Eficiencia óptica	84,77%
Flujo luminaria	933lm
Rendimiento luminoso	81lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)
Clasificación BUG según IES TM-15-07	B=1 U=0 G=0

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado y pintado, grupo óptico y terminal de presofusión de aluminio, anodizado y pintado con pintura en polvo. Pantalla de protección de cristal templado. Versión Monoemisión.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 184x80x282mm
Peso	3Kg
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK09

Características eléctricas

Alimentación electrónica ON-OFF integrada IP68. Cuerpo óptico hermético con plug IP68 para una rápida conexión con el driver. Box driver con conectores herméticos IP68 predispuesto para conexión a la red con cable H07RN-F (2x1,5 mm^2). Driver accesible y de fácil acceso gracias a la conexión plug & light presente en la luminaria. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	11,5W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

Versión de instalación paralela respecto al plano. Equipado con estribo de instalación de acero inoxidable AISI 316. Cuerpo de la luminaria orientable de +/-4° a +/- 8° en plano vertical y de +/-4° en horizontal. Se puede alejar hasta 15 mm de la superficie de instalación deslizando el estribo a lo largo de la correspondiente guía.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Plus" que prevé el resinado de los cables de conexión y del driver integrado limitando al máximo el riesgo de que la humedad llegue hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Datos técnicos

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luz no reemplazable. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Filtro

CÓDIGO	FILTRO
1E3035	Rojo
1E3036	Verde
1E3037	Azul
1E3038	Amarillo
1E3039	Magenta

Filtro cromático de PMMA de color, borde de aluminio anodizado y pintado con pintura en polvo (ferrite).
NSP, EFFECT, ASYM, ELLIPTICAL

CÓDIGO	COLOR
1E2576	●

Filtro hoja de luz.
Filtro holográfico de PMMA efecto hoja de luz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.
A utilizar con ópticas NSP.

CÓDIGO	COLOR
1E2578	●

Anti deslumbramiento.
Filtro holográfico de PMMA para la reducción de la abertura del haz, borde de aluminio elaborado en CNC, anodizado y pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, ASY, ELLIPTICAL.

Pantalla



CÓDIGO	COLOR
1E2580	●

Pantalla asimétrica.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.

A utilizar con ópticas NSP, EFFECT, ELLIPTICAL.

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1E2906	●

Estribo para instalación en vástago Ø60mm.
Acero inoxidable pintado con pintura en polvo.
NSP, ASYM, ELLIPTICAL

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013B

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias y drivers electrónicos CLASE II.
Tensión de funcionamiento 220-240Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE II
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.