


PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

Logico Easy Stand Alone 57 - Opal HO - Secours

Code
T020BX930D2PW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Opal	100W 7284lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
220-240Vac DALI2 (VERSION SECOURS)		

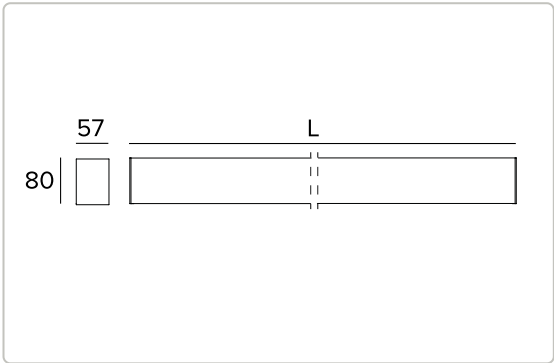

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissant opale.

Émission	Directe/Indirecte
Optique	Opal
Rendement optique	100%
Flux appareil	7284lm
Flux appareil de secours BLF	8,2aaa%
Efficacité lumineuse	73lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RGO (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 2340x57x80mm
Poids	7,34Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

Puissance installée	100W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DALI2 (VERSION SECOURS)
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Rosace



CODE	COULEUR
------	---------

A004W	
-------	--



Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE

A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

Suspension



CODE	VERSION
------	---------

A008T	L = 6 m
-------	---------

A008U	L = 5 m
-------	---------

A008V	L = 4 m
-------	---------

A008W	L = 3 m
-------	---------

A008X	L = 2 m
-------	---------

A008Y	L = 1 m
-------	---------

A008Z	L = 0,5 m
-------	-----------

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Italy
Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.