PROJECTEURS


Jedi Compact Outdoor RGBW Projecteur Louvre - Driver distant - L. 873,5mm

Code
1E4315



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 33°	36W 1203lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
500mA	

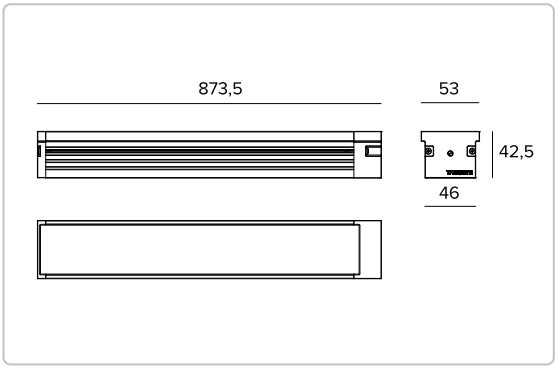

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,65 IP66 IP67 IK08 1M CE

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	36W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Flood.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	44,7%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 874x53x43mm
Poids	2,65Kg
Version	Louvre - Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	36W
Flux nominal	2691lm
Flux appareil	1203lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	36W	1	1.84	0.59	1224
Source Flux	2691lm	2	3.67	1.18	306
Fixture Flux	1203lm	3	5.51	1.77	136
Efficacy	33lm/W	4	7.35	2.37	77
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 1224cd	5	9.18	2.96	49

RGB


Puissance installée	26W
Flux nominal	1533lm
Flux appareil	685lm
Efficacité lumineuse	26lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	26W	1	1.84	0.59	698
Source Flux	1533lm	2	3.67	1.18	174
Fixture Flux	685lm	3	5.51	1.77	78
Efficacy	26lm/W	4	7.35	2.37	44
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 698cd	5	9.18	2.96	28

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	9,5W
Flux nominal	1312lm
Flux appareil	586lm
Efficacité lumineuse	62lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.84	0.59	597
Source Flux	1312lm	2	3.67	1.18	149
Fixture Flux	586lm	3	5.51	1.77	66
Efficacy	62lm/W	4	7.35	2.37	37
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 597cd	5	9.18	2.96	24

RED


Puissance installée	6,9W
Flux nominal	472lm
Flux appareil	211lm
Efficacité lumineuse	31lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	7W	1	1.84	0.59	215
Source Flux	472lm	2	3.67	1.18	54
Fixture Flux	211lm	3	5.51	1.77	24
Efficacy	31lm/W	4	7.35	2.37	13
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 215cd	5	9.18	2.96	9

GREEN


Puissance installée	9,8W
Flux nominal	965lm
Flux appareil	431lm
Efficacité lumineuse	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.84	0.59	439
Source Flux	965lm	2	3.67	1.18	110
Fixture Flux	431lm	3	5.51	1.77	49
Efficacy	44lm/W	4	7.35	2.37	27
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 439cd	5	9.18	2.96	18

BLUE

Puissance installée	9,5W
Flux nominal	190lm
Flux appareil	85lm
Efficacité lumineuse	9lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	10W	1	1.84	0.59	86
Source Flux	190lm	2	3.67	1.18	22
Fixture Flux	85lm	3	5.51	1.77	10
Efficacy	9lm/W	4	7.35	2.37	5
TS1752 Imax=455cd/klm	Imax 86cd	5	9.18	2.96	3

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation




CODE

1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage


Bride



CODE

1E3304

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE

1E3306

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Accessoires

Connecteur



CODE

1E4362

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
8 pôles.

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.