


PROJECTEURS

Jedi Compact Outdoor RGBW Projecteur Louvre - Driver distant - L. 1153,5mm

Code
1E4319

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 19°	48W 1825lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
500mA		

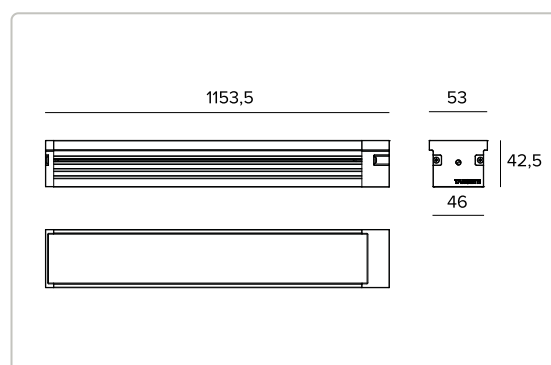

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	48W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ
Rendement optique	50,85%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 1154x53x43mm
Poids	3,4Kg
Version	Louvre - Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques électriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	48W
Flux nominal	3588lm
Flux appareil	1825lm
Efficacité lumineuse	38lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	48W	1	1.55	0.33	2956		
Source Flux	3588lm	2	3.10	0.66	739		
Fixture Flux	1825lm	3	4.65	0.99	328		
Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	185		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	2956cd	5	7.75	1.64	118

RGB


Puissance installée	34,6W
Flux nominal	2044lm
Flux appareil	1039lm
Efficacité lumineuse	30lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	35W	1	1.55	0.33	1684		
Source Flux	2044lm	2	3.10	0.66	421		
Fixture Flux	1039lm	3	4.65	0.99	187		
Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	105		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	1684cd	5	7.75	1.64	67

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	12,6W
Flux nominal	1750lm
Flux appareil	890lm
Efficacité lumineuse	71lm/W



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	13W	1	1.55	0.33	1442		
Source Flux	1750lm	2	3.10	0.66	360		
Fixture Flux	890lm	3	4.65	0.99	160		
Efficacy	71lm/W	4	6.20	1.32	90		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	1442cd	5	7.75	1.64	58

RED


Puissance installée	9,2W
Flux nominal	605lm
Flux appareil	308lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	9W	1	1.55	0.33	498		
Source Flux	605lm	2	3.10	0.66	125		
Fixture Flux	308lm	3	4.65	0.99	55		
Efficacy	33lm/W	4	6.20	1.32	31		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	498cd	5	7.75	1.64	20

GREEN


Puissance installée	13W
Flux nominal	1287lm
Flux appareil	654lm
Efficacité lumineuse	50lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	13W	1	1.55	0.33	1060		
Source Flux	1287lm	2	3.10	0.66	265		
Fixture Flux	654lm	3	4.65	0.99	118		
Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	66		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	1060cd	5	7.75	1.64	42

BLUE

Puissance installée	12,6W
Flux nominal	253lm
Flux appareil	129lm
Efficacité lumineuse	10lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	13W	1	1.55	0.33	208		
Source Flux	253lm	2	3.10	0.66	52		
Fixture Flux	129lm	3	4.65	0.99	23		
Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	13		
TS1756	Imax=824cd/klm	Imax	208cd	5	7.75	1.64	8

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation



CODE

1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boîtier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Bride



CODE

1E3304

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE

1E3306

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Accessoires

Connecteur



CODE

1E4362

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
8 pôles.

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmeur USB-RDM.
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.

L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.

La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).

Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.

Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.

Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).

Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.