


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO

Jedi Nova 55  
Empotrado Comfort  
600


Código  
E0572GVL830ELBA

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT        |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3000K<br>80          | Grazing VWFL<br>132° / 12°                                                        | 35W<br>2450lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |               |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |               |

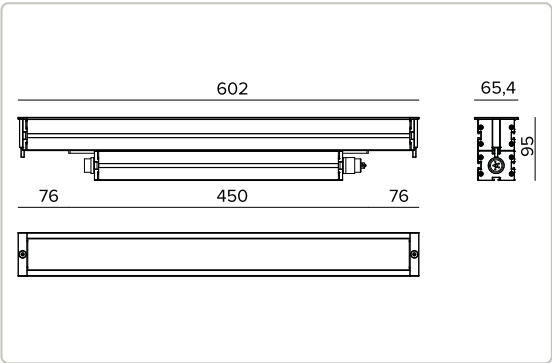

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |                             |                  |        |       |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------|-------|-----------------------|
|  | 3000K                       | H(m)             | D1(m)  | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|                                                                                      | Ra80                        |                  | 132°   | 12°   |                       |
|                                                                                      | Fixture Power               | 35W              | 1      | 4.46  | 0.21 3495             |
|                                                                                      | Source Flux                 | 4548lm           | 2      | 8.92  | 0.42 874              |
|                                                                                      | Fixture Flux                | 2450lm           | 3      | 13.38 | 0.63 388              |
|                                                                                      | Efficacy                    | 70lm/W           | 4      | 17.83 | 0.84 218              |
| TS2182                                                                               | I <sub>max</sub> =803cd/klm | I <sub>max</sub> | 3650cd | 5     | 22.29 1.05 140        |

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal empotrable de LED.

Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80.

Clase de eficiencia energética

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Potencia nominal                 | 31.5             |
| Flujo nominal                    | 4548lm           |
| Índice de reproducción cromática | 80               |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 96000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

óptica compuesta por lentes TIR de PMMA de grado óptico y filtro holográfico. Versión comfort con accesorio óptico integrado: pantalla antideslumbramiento longitudinal de acero pintado negro.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | Grazing VWFL                                  |
| Apertura del haz de luz | GRZ 10°x120°                                  |
| Eficiencia óptica       | 53,87%                                        |
| Flujo luminaria         | 2450lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 70lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 10mm de espesor.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Color y acabado      | Anodizacion, negro |
| Dimensiones          | AxBxH 602x65x95mm  |
| Peso                 | 3,8Kg              |
| Versión              | Comfort            |
| Grado de protección  | IP66,IP67,IP68     |
| Resistencia mecánica | IK10               |

Características eléctricas

Driver integrado, en la versión ON-OFF (posicionado debajo del cuerpo óptico). Equipado con cableado pasante con conectores IN/OUT para instalación de panel con sellado longitudinal (el sellado limita el riesgo de ascenso de la humedad hacia el driver / cuerpo óptico). Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 35W                                                                                           |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF - PUSH                                                                                 |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | -25°C / +35°C                                                                                 |

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado. Versión disponible predispuesta para instalación secuencial.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Todas las versiones responden a las necesidades de transitabilidad vehicular y peatonal previstas por la norma EN 60598-2-13. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 1,5 metros (máx.1h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529.

Normativa y Certificaciones

CE

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Contracaja



| CÓDIGO | VERSIÓN     | P     | H     | L     |
|--------|-------------|-------|-------|-------|
| A113Z  | Stand Alone | 100mm | 108mm | 606mm |

Contracaja de aluminio para Jedi Nova 55.  
En aluminio negro anodizado.



| CÓDIGO | VERSIÓN | P     | H     | L     |
|--------|---------|-------|-------|-------|
| A114Z  | Sistema | 100mm | 108mm | 604mm |

Contracaja de aluminio para Jedi Nova 55.  
En aluminio negro anodizado.

Sistema de fijación



| CÓDIGO |
|--------|
| A116   |

Placa de fijación kit para contracajas A113 y A114.  
En aluminio.

Accesorios

Conector



| CÓDIGO |
|--------|
| A117   |

Conector hembra IP66/IP68.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



| CÓDIGO |
|--------|
| A118   |

kit de conectores IP66/IP68 macho/hembra.  
5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.



| CÓDIGO |
|--------|
| A119   |

Caja de conexión múltiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 polos (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).  
Diámetro del cable de 7 a 12mm.

Cable



| CÓDIGO | L      |
|--------|--------|
| A120Z  | 1000mm |
| A120Y  | 2000mm |
| A120X  | 3000mm |

Cable de conexión.  
Equipado con conectores 5 polos.  
Para versión ON-OFF y DALI.