

# Plafonniers, Suspensions et Appliques

## SLIM Line



TARGETTI

# SLIM

## Suspension

### INFOS GÉNÉRALES

Suspension modulaire à lumière directe/indirecte ou indirecte seule pour LED.

### LED

Cartes linéaire LED Low Power High Efficiency  
De 2590lm à 11240lm  
3000K  
Ra80

### EFFICACITÉ DU PRODUIT

Jusqu'à 114lm/W

### OPTIQUES

VWFL

### ALIMENTATION


Électronique

### MATÉRIAU

Corps en aluminium extrudé anodisé.  
Embouts latéraux en polycarbonate. Ecran diffuseur inférieur en polycarbonate extrudé rayé opalin. Ecran de protection supérieur en polycarbonate transparent.

### À LA DEMANDE


 Ra90

 4000K

Suspension minimale modulaire à lumière indirecte ou directe/indirecte de très petite dimension pour disparaître dans l'espace et laisser la place uniquement à l'architecture et à la lumière.

Disponible dans la version à suspension composable en système ou stand alone.

Coordonnable avec la solution murale à lumière indirecte ou directe/indirecte.

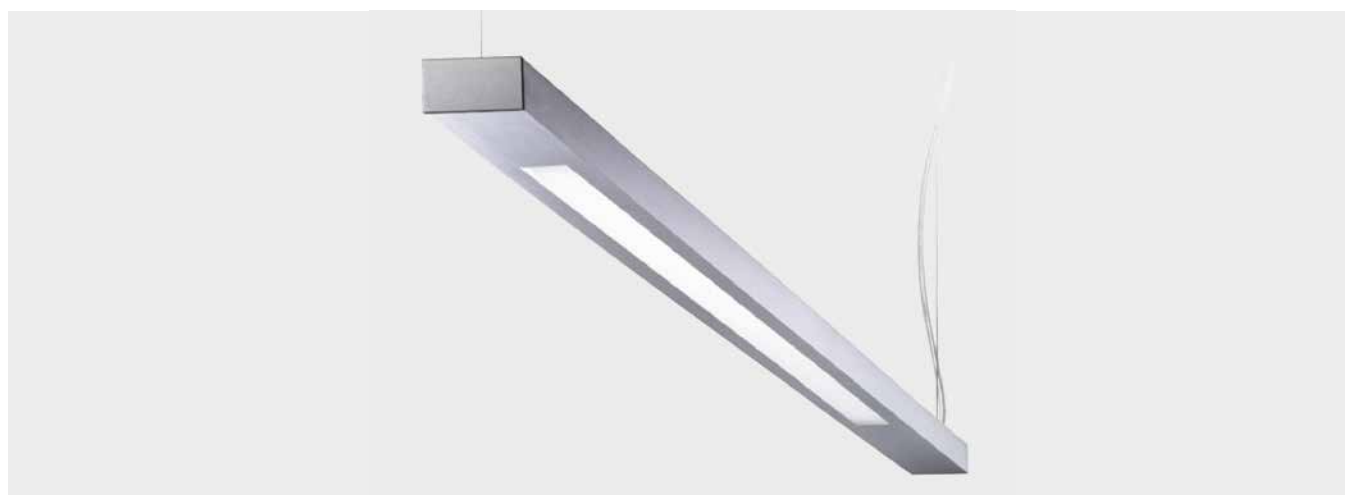


Indoor

# SLIM



Line Indirecte  
L. 1800mm



## LED / 18W / INDIRECTE / VWFL



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra80		117°	115°			
	Fixture Power	21W	1	3.27	3.12	822	
	Source Flux	2590lm	2	6.53	6.25	206	
	Fixture Flux	2352lm	3	9.80	9.37	91	
	Efficacy	112lm/W	4	13.07	12.49	51	
	TS751	Imax=318cd/klm	Imax	824cd	5	16.34	15.62


Driver	Couleur	3000K
EL.		<b>1T4186</b>



Line Indirecte  
L. 3370mm



## LED / 36W / INDIRECTE / VWFL




	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80		117"	115'			
	Fixture Power	42W	1	3.27	3.12	1645	
	Source Flux	5180lm	2	6.53	6.25	411	
	Fixture Flux	4705lm	3	9.80	9.37	183	
	Efficacy	112lm/W	4	13.07	12.49	103	
TS751	I <sub>max</sub> =318cd/klm	I <sub>max</sub>	1648cd	5	16.34	15.62	66

Driver	Couleur	3000K
EL.		<b>1T4188</b>



Line Directe/Indirecte  
L. 1800mm



## LED / 39W / DIRECTE/INDIRECTE / VWFL



	3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	
	Ra80		88°	95°			
	Fixture Power	44W	1	1.91	2.19	818	
	Source Flux	5620lm	2	3.83	4.38	205	
	Fixture Flux	4193lm	3	5.74	6.56	91	
	Efficacy	95lm/W	4	7.66	8.75	51	
	TS752	Imax=147cd/klm	Imax	824cd	5	9.57	10.94

Driver	Couleur	3000K
EL.		<b>1T4187</b>

# SLIM



## Line Directe/Indirecte L. 3370mm



### LED / 78W / DIRECTE/INDIRECTE / VWFL



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra80		88"	95"		
Fixture Power	88W	1	1.91	2.19	1636
Source Flux	11240lm	2	3.83	4.38	409
Fixture Flux	8385lm	3	5.74	6.56	182
Efficacy	95lm/W	4	7.66	8.75	102
T5752	Imax=147cd/klm	Imax	1648cd	5	9.57
			10.94	65	

Driver	Couleur	3000K
EL.		<b>1T4189</b>

## Codes relatifs

### Kit d'alimentation



Code

**1V7213**

Rosace ronde décentrable avec câble d'alimentation de 2000 mm.  
Charge maximale 2kW.  
Allumage individuel.



Code

**1V7523**

Rosace carrée décentrable avec câble d'alimentation de 2000mm.  
Charge max 2kW.  
Allumage individuel.

## Accessoires

### Rosace



Code

**1V7524**

Rosace sans câble d'alimentation.  
Carré.



Code

**1V7213AB**

Rosace sans câble d'alimentation.  
Rond.

### Suspension

L

Code

10000

**1V7264**

Câble de suspension en acier.  
Accessoire à commander uniquement pour des installations de hauteur supérieure à 2000mm.

### Câble

L

Code

5000

**1V7262**

10000

**1V7263**

Câble d'alimentation avec trois pôles.  
Accessoire à commander uniquement pour des installations de hauteur supérieure à 2000mm.

## Indoor

# SLIM

## Jonction mécanique



Code

**1V7344**

Jonction pour la connexion de deux modules alignés, pour les codes : Pour les codes : 1T4186, 1T4187, 1T4188.



Code

**1V7345**

Jonction pour la connexion de deux modules à 90°, pour les codes : Pour les codes : 1T4186, 1T4187, 1T4188.

## Prescriptions et informations

Tous les appareils de la collection Targetti ont été conçus et réalisés en conformité avec la Norme européenne EN60598-1 en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des appareils d'éclairage.



Tous les appareils sont fabriqués en conformité aux directives suivantes:

- Directive EMC 2014/30/EU
- Directive LV 2014/35/EU
- Directive RoHS 2011/65/EU

## Sauf indication différente

- tous les luminaires sont fournis sans lampe;
- tous les appareils sont vendus séparément;
- toutes les mesures sont données en mm;
- tous les luminaires en très basse tension sont fournis sans transformateur;
- En ce qui concerne les produits de classe III, les performances sont garanties uniquement avec l'utilisation d'alimentations électroniques et de drivers indiqués dans le catalogue.

## Consorzio ecolight

Targetti Sankey Spa adhère au consortium Ecolight constitué en 2004 (D.Lgs. 49/2014) pour satisfaire aux dispositions de la Directive Européenne transposée en Italie comme Directive Européenne RAEE 2012/19/UE pour la gestion, la récupération et le traitement des appareils électriques, électroniques, piles et accumulateurs usés dans le respect de toutes les réglementations en vigueur.

Les couleurs des produits présentés dans ce catalogue sont reproduites le plus fidèlement possible dans les limites techniques de l'impression. La société se réserve le droit de modifier ses produits sans aucun préavis. Toute reproduction, même partielle de ce catalogue, est interdite. Les produits figurant dans ce catalogue sont protégés par un ou plusieurs brevets italiens ou internationaux. La société se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires à l'égard de tout éventuel sujet imitant les produits.



### TARGETTI SANKEY SpA

Certifiée ISO 9001 n° 9130. TAR1  
Certifiée ISO 14001 n° IT319206









La marque Enec, les certifications ISO 9001 et ISO 14001 et le label CE sont la garantie que les activités effectuées à l'intérieur des établissements de la société sont organisées suivant des procédures contrôlées qui permettent d'assurer des niveaux de qualité constants.

Laboratoire reconnu conformément à la norme ISO 17025.












## Ouverture de faisceau

from	to	beam	
5°	10°	Narrow Spot	<b>NSP</b>
11°	25°	Spot	<b>SP</b>
26°	40°	Flood	<b>FL</b>
41°	50°	Medium Wide Flood	<b>MWFL</b>
51°	70°	Wide Flood	<b>WFL</b>
71°	120°	Very Wide Flood	<b>VWFL</b>
		Wall Washer	<b>WW</b>
		Narrow Asymmetric	<b>N. ASYM</b>
		Asymmetric	<b>ASYM</b>

## Légende Icônes

	Appareil de classe I dans lequel la protection contre la décharge électrique est garantie par les connexions des parties conductrices accessibles à un conducteur de protection (mise à terre).
	Appareil dans lequel la connexion à un conducteur de protection (mise à terre) garanti l'immunité aux les brouillages radio.
	Appareil de classe II (double isolation) doublement protégé contre le contact accidentel par l'utilisateur des parties sous tension.
	Appareil de classe III prévu pour la connexion à des circuits à très basse tension.
	Degré de protection contre les corps solides et liquides.
	Degré de protection - Partie encastrée. Degré de protection - Partie apparente.
	Degré de résistance aux chocs.
	ENEC European Norms Electrical Certification.

## Symboles particuliers

	Poids du seul appareil.
	Longueur du câble.
	Praticable.
	Carrossable.
	Appareils « Flicker free » qui présentent des paramètres inférieurs au seuil minimum de visibilité $PstLM \leq 1$ et $SVM \leq 0,4$ (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158).
<b>DBS</b>	Technologie optique « Dynamic Beam Shaper » avec gestion à distance de l'ouverture de faisceau.
	Les LED avec un indice $Ra_{...}$ sont disponibles à la demande s'ils ne sont pas sur le catalogue.
	Des températures de couleur différentes sont disponibles à la demande.
	La finition personnalisée au choix entre la gamme Colours Targetti et les RAL indiqués dans le dossier des couleurs sont téléchargeables en ligne dans la section « téléchargement ».
	Traitement de cataphorèse réalisé à la demande.
	Fourni à la demande avec une alimentation de 110-277 Vac, intégrée ou à distance.
	Version LED avec changement de tonalité « Tunable White » disponible à la demande.

### Remarque

- ➔ Pour les traitements et versions sur demande, contactez la société.
- ➔ Les performances rapportées sur les produits se réfèrent à l'utilisation des drivers recommandés.
- ➔ Les drivers sélectionnés par Targetti rendent les luminaires « Flicker Safe ».

