PROIETTORI


# Dart Round Small Driver integrato



**Codice**
**1E3974EL**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 3000K<br>80 | NSP<br>5° | 3,7W<br>162lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | |

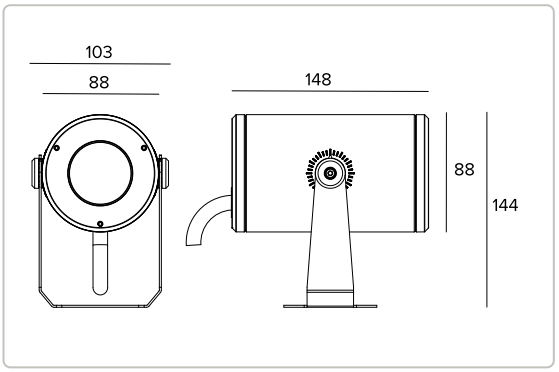


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**







| 3000K | | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|
| Ra80 | | | 5° | |
| Fixture Power | 4W | 1 | 0.09 | 10538 |
| Source Flux | 230lm | 2 | 0.18 | 2635 |
| Fixture Flux | 162lm | 3 | 0.27 | 1171 |
| Efficacy | 44lm/W | 4 | 0.36 | 659 |
| Imax | 10538cd | 5 | 0.45 | 422 |

## Dati Tecnici

### Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

### Sorgente

Modulo luminoso con LED High Power ad alta efficienza, Ra80. Disponibile su richiesta in versione Ra90.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | E |
| Potenza nominale | 2,1W |
| Flusso nominale | 230lm |
| Indice resa cromatica | 80 |
| Rf | 85 |
| Rg | 96 |
| CCT nominale | 3000K |
| Durata utile (L80/B10) | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Versione NSP: lente di precisione in metacrilato e filtro diffusore.

| | |
|---|---|
| Ottica | NSP |
| Apertura di fascio | NSP |
| Rendimento ottico | 70,57% |
| Flusso apparecchio | 162lm |
| Efficienza luminosa | 44lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Vetro di chiusura trasparente extrachiaro temperato.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Ferrite |
| Dimensioni | ØxH 88x148mm |
| Peso | 1,45Kg |
| Grado di protezione | IP66 |
| Resistenza meccanica | IK10 |

### Caratteristiche elettriche

Versione con alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Precablata con 1,5m di cavo di alimentazione H07RN-F.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 3,7W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | -25°C / +35°C |

### Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento. Rotazione di ±60° sul piano orizzontale e di +90°/-45° sul piano verticale.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori


### Filtro



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E4002 | |

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Completo di anello portafiltri in lega di alluminio verniciato a polvere.


### Griglia



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E4005 | |

Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere ruotata di +/- 60° per un perfetto controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

### Schermo




| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E4003 | |

Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E4004 | |

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione corta.



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E4057 | |

Schermo cilindrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Versione lunga.

### Sistema di fissaggio



| CODICE | COLORE |
|---|---|
| 1E3015 | |

Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



| CODICE | COLORE | ØXH |
|---|---|---|
| 1E3016 | | 70x182mm |

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Connettore



**CODICE**

**1E2769**

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

## Utensile




**CODICE**

**1E3305**

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

## Scaricatore di sovratensione



**CODICE**

**A013A**

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67



A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.