

## PROIETTORI

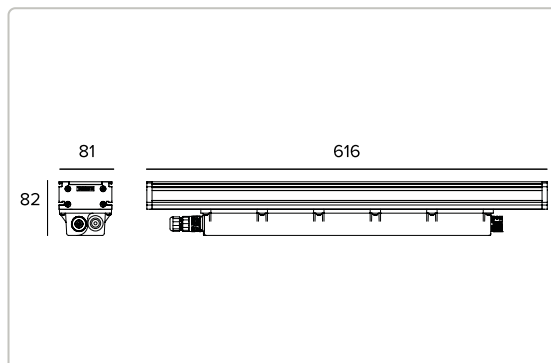
# Jedi Proiettore - L. 616mm

Codice

**1E2653**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|---------------|--------------------|---------------|
| 3000K<br>80   | SP<br>10°          | 28W<br>1560lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|-------------------------|--------|
|-------------------------|--------|

220-240Vac  
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3000K         | H(m)             | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------|-----------------------|-------|------|
|                                                                                      | Ra80          |                  | 10°              |                       |       |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 28W              | 1                | 0.18                  | 32201 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1947lm           | 2                | 0.37                  | 8050  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1560lm           | 3                | 0.55                  | 3578  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 56lm/W           | 4                | 0.73                  | 2013  |      |
|                                                                                      | TS889         | Imax=16539cd/klm | I <sub>max</sub> | 32201cd               | 5     | 0.92 |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

## Sorgente

LED Emitter alta efficienza Ra80. 2700K-3500K su richiesta.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | F                |
| Potenza nominale                | 23W              |
| Flusso nominale                 | 1947lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| R <sub>f</sub>                  | 82,9             |
| R <sub>g</sub>                  | 98,8             |
| CCT nominale                    | 3000K            |
| SDCM                            | 2                |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Lenti in acrilico con filtro olografico integrato.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | SP                                      |
| Apertura di fascio      | SP                                      |
| Rendimento ottico       | 80,13%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1560lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 56lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15μ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Colore e finitura    | Alluminio         |
| Dimensioni           | AxBxH 616x81x82mm |
| Peso                 | 2,6Kg             |
| Grado di protezione  | IP66,IP67         |
| Resistenza meccanica | IK08              |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Completo di connettore IP68 per alimentazione. Per installazione in fila continua completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido (1E2769) o con cavo di collegamento completo di connettori 5 poli (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Apparecchio con linea passante "interna". Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 28W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | -25°C / +40°C                                                                                         |

### Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

### Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia


Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Codici a completamento

### Sistema di fissaggio


**CODICE**
**1E2752**

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


**CODICE**
**1E2753**


Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).


**CODICE**
**1E2754**

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).

## Accessori

### Tappi di chiusura



**CODICE**
**1E2761**

Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.


### Pannello di copertura


**CODICE**
**1E3045**
**L**
**616mm**

Copertura laterale per installazione a plafone.


**CODICE**
**1E2755**
**L**
**616mm**

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.


**CODICE**
**1E2758**
**L**
**616mm**

Copertura laterale anti-abbagliamento.

# TARGETTI

 CCIAA Firenze  
 Share Capital: € 500.000,00  
 VAT N. (IT): 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

 Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Giuseppe Garibaldi, 82  
 50041 Calenzano (FI)  
 Italia

 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

 A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
 Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Cavo



| CODICE | L     |
|--------|-------|
| 1E2762 | 320mm |
| 1E2763 | 470mm |
| 1E2764 | 620mm |
| 1E2765 | 770mm |

Cavo di collegamento.  
Completo di connettori 5 poli.  
Per versione ON-OFF e DALI.

**1E2762** - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 900mm.  
**1E2763** - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 1200mm o due proiettori da 900mm.  
**1E2764** - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 900mm con uno da 1200mm.  
**1E2765** - Per collegare in linea e adiacenti due proiettori da 1200mm.


## Connettore



| CODICE |
|--------|
| 1E2769 |

Box di connessione lineare IP66/IP68.  
5 poli, di sezione max 1,5mm<sup>2</sup>.  
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

## Scaricatore di sovratensione



| CODICE |
|--------|
| A013A  |

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.  
Tensione di funzionamento 230-277Vac.  
SPD type 2+3.  
Tensione massima di scarica 10kV.  
CLASSE I  
IP67

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.