

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

Logico Easy Stand Alone 100 - Opal HO - Secours

Code


T024MX840D2DB

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
---------------------------	---------------------------	--------

4000K 80	Opal	83W 7578lm
-------------	------	---------------

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
--------------------------	---------

220-240Vac DALI2 (VERSION SECOURS)	●
--	---

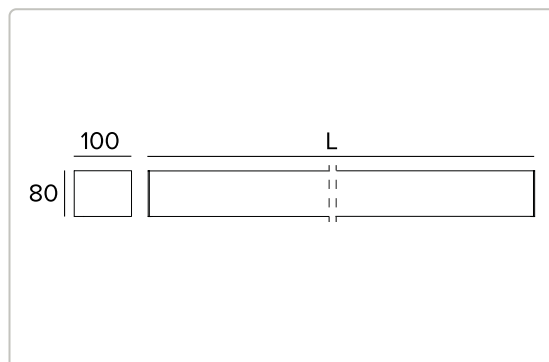

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



		4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra80			109°	
		Fixture Power	83W	1	2.82	2723
		Source Flux	7578lm	2	5.64	681
		Fixture Flux	7578lm	3	8.46	303
G0301A		Efficacy	91lm/W	4	11.28	170
	Imax=359cd/klm	Imax	2724cd	5	14.10	109

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension. Version de secours.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	72W
Flux nominal	7578lm
Indice de rendu des couleurs	80
Rf	84
Rg	95
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPALE : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate opale anti-éblouissement.

Émission	Directe
Optique	Opal
Rendement optique	100%
Flux appareil	7578lm
Flux appareil de secours BLF	5,5aaa%
Efficacité lumineuse	91lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RGO (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 100mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

Couleur et finition	Noir
Dimensions	AxBxH 2340x100x80mm
Poids	7,65Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Equipé du pack Secours - Secours Permanent (autonomie 1h, recharge 24h).

Puissance installée	83W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DALI2 (VERSION SECOURS)
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Rosace



CODE

COULEUR

A004B



Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE

A006L

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.



CODE

A007L

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 100.

Suspension



CODE

VERSION

A008T

L = 6m

A008U

L = 5m

A008V

L = 4m

A008W

L = 3m

A008X

L = 2m

A008Y

L = 1m

A008Z

L = 0,5m

Câble de suspension (2 pièces).

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.

LxHxP=102x25x36mm.



CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.