PROJECTEURS

Jedi Compact Outdoor RGBW Projecteur Louvre - Driver distant - L. 1153,5mm

Code
1E4318

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	FL 33°	48W 1604lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
500mA	

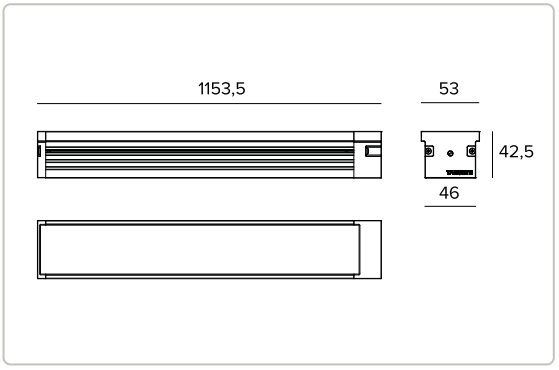

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

3,4 IP66 IP67 IK08 1M

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	48W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Flood.

Optique	FL
Ouverture du faisceau	FL
Rendement optique	44,7%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 1154x53x43mm
Poids	3,4Kg
Version	Louvre - Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

Photométries

RGBW

Puissance installée	48W
Flux nominal	3588lm
Flux appareil	1604lm
Efficacité lumineuse	33lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	48W	1	1.84	0.59	1633
Source Flux	3588lm	2	3.67	1.18	408
Fixture Flux	1604lm	3	5.51	1.77	181
Efficacy	33lm/W	4	7.35	2.37	102
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 1633cd	5	9.18	2.96	65

RGB

Puissance installée	34,6W
Flux nominal	2044lm
Flux appareil	914lm
Efficacité lumineuse	26lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	35W	1	1.84	0.59	930
Source Flux	2044lm	2	3.67	1.18	233
Fixture Flux	914lm	3	5.51	1.77	103
Efficacy	26lm/W	4	7.35	2.37	58
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 930cd	5	9.18	2.96	37

WHITE

CCT nominale	3000K
Puissance installée	12,6W
Flux nominal	1750lm
Flux appareil	782lm
Efficacité lumineuse	62lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.84	0.59	796
Source Flux	1750lm	2	3.67	1.18	199
Fixture Flux	782lm	3	5.51	1.77	88
Efficacy	62lm/W	4	7.35	2.37	50
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 796cd	5	9.18	2.96	32

RED

Puissance installée	9,2W
Flux nominal	605lm
Flux appareil	270lm
Efficacité lumineuse	29lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	9W	1	1.84	0.59	275
Source Flux	605lm	2	3.67	1.18	69
Fixture Flux	270lm	3	5.51	1.77	31
Efficacy	29lm/W	4	7.35	2.37	17
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 275cd	5	9.18	2.96	11

GREEN

Puissance installée	13W
Flux nominal	1287lm
Flux appareil	575lm
Efficacité lumineuse	44lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.84	0.59	586
Source Flux	1287lm	2	3.67	1.18	146
Fixture Flux	575lm	3	5.51	1.77	65
Efficacy	44lm/W	4	7.35	2.37	37
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 586cd	5	9.18	2.96	23

BLUE

Puissance installée	12,6W
Flux nominal	253lm
Flux appareil	113lm
Efficacité lumineuse	9lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			85°	33°	
Fixture Power	13W	1	1.84	0.59	115
Source Flux	253lm	2	3.67	1.18	29
Fixture Flux	113lm	3	5.51	1.77	13
Efficacy	9lm/W	4	7.35	2.37	7
TS1755 Imax=455cd/klm	Imax 115cd	5	9.18	2.96	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation



CODE

1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Bride



CODE

1E3304

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE

1E3306

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Accessoires

Connecteur

CODE

1E4362

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
8 pôles.

Outil

CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle

CODE

1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.

CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.