

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE



# CCTEvo Tube 140 VWFL

Codice  
**1T9728EL**

| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|---------------|--------------------|-----------------|
| 3500K<br>90   | VWFL<br>87°        | 13,1W<br>1508lm |

ALIMENTAZIONE  
CONTROLLO

230Vac 50Hz  
ON-OFF

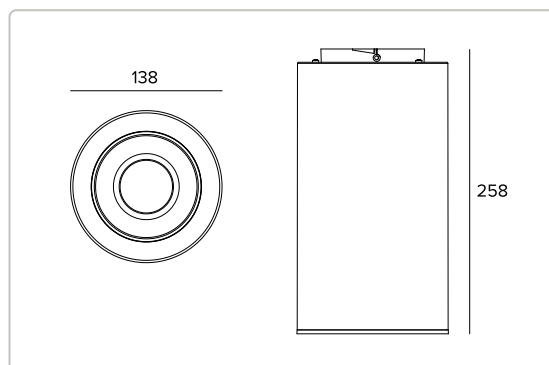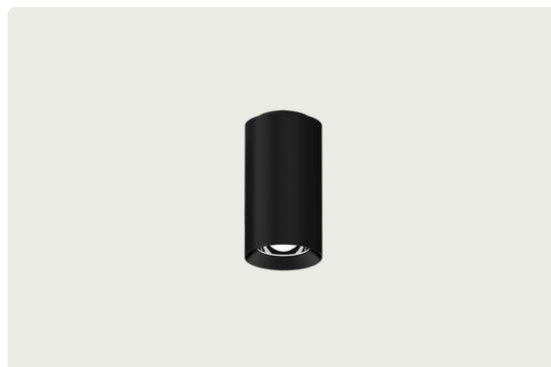

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|  | 3500K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 87°              |                       |     |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 13W                         | 1                | 1.89                  | 834 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1767lm                      | 2                | 3.78                  | 209 |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1508lm                      | 3                | 5.66                  | 93  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 115lm/W                     | 4                | 7.55                  | 52  |      |
|                                                                                      | TS1539        | I <sub>max</sub> =472cd/klm | I <sub>max</sub> | 834cd                 | 5   | 9.44 |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio a plafone, sospensione o binario per sorgenti LED.

## Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | E               |
| Potenza nominale                | 11,6W           |
| Flusso nominale                 | 1767lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 91              |
| R <sub>g</sub>                  | 100             |
| CCT nominale                    | 3500K           |
| Durata utile (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica VWFL per una copertura ampia e grande uniformità di illuminamento. Ottica ad elevata efficienza luminosa, composta da riflettore termoplastico con metallizzazione speculare e coating protettivo antigraffio, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | VWFL                                    |
| Apertura di fascio      | VWFL                                    |
| Rendimento ottico       | 85,34%                                  |
| Flusso apparecchio      | 1508lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 115lm/W                                 |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Colore e finitura   | Nero profondo |
| Dimensioni          | ØxH 137x258mm |
| Peso                | 1,05Kg        |
| Grado di protezione | IP20          |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 13,1W                                                                                                 |
| Alimentazione           | 230Vac 50Hz                                                                                           |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF                                                                                                |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Da completare con sistema di fissaggio a sospensione, plafone o binario.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a  
completamento****Sistema di fissaggio**


| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| 1T9735 | ●      |

Kit per montaggio a plafone.  
Per CCTEVO Tube 140.




| CODICE   | COLORE | DRIVER | L      |
|----------|--------|--------|--------|
| 1T9737EL | ●      | ON-OFF | 2000mm |

Kit sospensione.  
Per CCTEVO Tube 140.



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| 1T9731EL | ●      | ON-OFF |

Kit per binario.  
Per CCTEVO Tube 140.



| CODICE   | COLORE | DRIVER | L      |
|----------|--------|--------|--------|
| 1T9733EL | ●      | ON-OFF | 2000mm |

Kit sospensione per binario.  
Per CCTEVO Tube 140.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.