


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Logico Easy System 37 - UGR19 - Modulo lineare

Codice  
T003BW840D2DB

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4000K<br>80             | UGR19              | 88W<br>9820lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>DALI2     |                    |               |

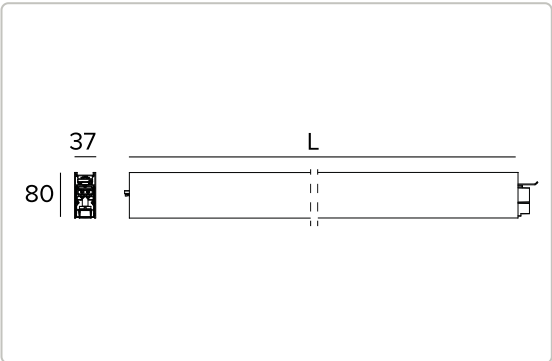

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED per installazione a sistema a plafone o a sospensione.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | C, D             |
| Potenza nominale                | 78W              |
| Flusso nominale                 | 9820lm           |
| Indice resa cromatica           | 80               |
| R <sub>f</sub>                  | 84               |
| R <sub>g</sub>                  | 95               |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Emissione diretta/indiretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR19: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in policarbonato antiriflesso nero (UGR<19 e L65<200 cd/m² EN-12464-1). |                                          |
| Emissione                                                                                                                                                                                                                                                                        | Diretta/Indiretta                        |
| Ottica                                                                                                                                                                                                                                                                           | UGR19                                    |
| Rendimento ottico                                                                                                                                                                                                                                                                | 100%                                     |
| Flusso apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                               | 9820lm                                   |
| Efficienza luminosa                                                                                                                                                                                                                                                              | 112lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica                                                                                                                                                                                                                                                          | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

Caratteristiche meccaniche

|                                                                                                                                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm. Schermo di chiusura superiore in policarbonato traslucido. |                    |
| Colore e finitura                                                                                                                | Nero               |
| Dimensioni                                                                                                                       | AxBxH 2799x37x80mm |
| Peso                                                                                                                             | 6,1Kg              |
| Versione                                                                                                                         | Lineare            |
| Grado di protezione                                                                                                              | IP40               |
| Resistenza meccanica                                                                                                             | IK02               |

Caratteristiche elettriche

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver integrato elettronico DALI2. Sistema "Easy Connection" che consente il collegamento rapido tra i moduli del sistema grazie agli elementi di connessione presa/spina premontati. Completo di linea passante di sezione 1,5mm² che consente di raggiungere una lunghezza massima di 18 metri. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025). |                                                                                                       |
| Potenza apparecchio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88W                                                                                                   |
| Alimentazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DALI2                                                                                                 |
| Driver incluso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <85%                                                                                                  |

Installazione

Da completare con tappi di chiusura in policarbonato, sistemi di fissaggio per installazione a plafone o sospensione e morsetteria per il collegamento alla linea di alimentazione.

Note

Per configurazioni angolari è disponibile l'accessorio giunto cieco.

**Dati Tecnici****Normativa e Certificazioni**

---

CE

**Garanzia**

---

5 anni.

**Avvertenze**

---

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Giunto elettrico



| CODICE   | COLORE | DRIVER |
|----------|--------|--------|
| A014SD2B | ●      | DALI2  |

Giunto cieco a L.

Dimensioni 808x808x80mm.  
Per LOGICO EASY System 37.

## Tappi di chiusura



| CODICE  | COLORE |
|---------|--------|
| A003S1B | ●      |

Tappi di chiusura (2 pezzi).

Per LOGICO EASY System 37 - UGR19.

## Rosone



| CODICE | COLORE |
|--------|--------|
| A004B  | ●      |

Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

## Staffa



| CODICE |
|--------|
| A007S  |

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.

## Sospensione



| CODICE | VERSIONE |
|--------|----------|
| A008T  | L=6m     |
| A008U  | L=5m     |
| A008V  | L=4m     |
| A008W  | L=3m     |
| A008X  | L=2m     |
| A008Y  | L=1m     |
| A008Z  | L=0,5m   |

Cavo di sospensione (2 pezzi).

## Accessori

## Morsettiera



## CODICE

## VERSIONE

A009Y

5 Poli DALI

Morsettiera (presa/spina).  
Una per ogni alimentazione.

**A009Y** - Per LOGICO EASY 37.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.