


PROJECTEURS

Jedi Compact Outdoor RGBW Projecteur Louvre - Driver distant - L. 873,5mm

Code
1E4316

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 19°	36W 1368lm
ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR	
500mA		

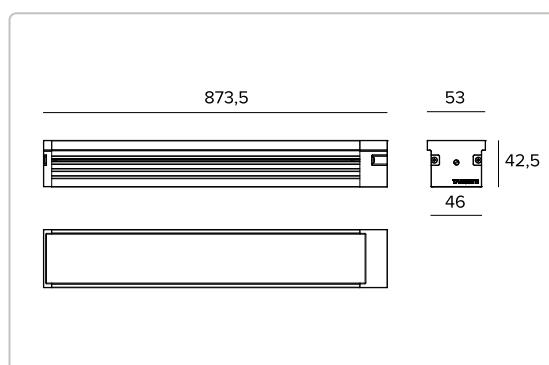

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire orientable LED RGBW.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit

G

Puissance nominale

36W

Flux nominal

Voir les photométries

Indice de rendu des couleurs

CCT nominale

Voir les photométries

Durée utile (L80/B10)

100000h tq +25°C

Durée utile (L90/B10)

72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ
Rendement optique	50,85%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 874x53x43mm
Poids	2,65Kg
Version	Louvre - Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques électriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmeur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec des brides de fixation orientables en acier inoxydable.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	36W
Flux nominal	2691lm
Flux appareil	1368lm
Efficacité lumineuse	38lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	36W	1	1.55	0.33	2217		
Source Flux	2691lm	2	3.10	0.66	554		
Fixture Flux	1368lm	3	4.65	0.99	246		
Efficacy	38lm/W	4	6.20	1.32	139		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	2217cd	5	7.75	1.64	89

RGB


Puissance installée	26W
Flux nominal	1533lm
Flux appareil	780lm
Efficacité lumineuse	30lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	26W	1	1.55	0.33	1263		
Source Flux	1533lm	2	3.10	0.66	316		
Fixture Flux	780lm	3	4.65	0.99	140		
Efficacy	30lm/W	4	6.20	1.32	79		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	1263cd	5	7.75	1.64	51

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	9.5W
Flux nominal	1312lm
Flux appareil	667lm
Efficacité lumineuse	70lm/W



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	-		76°	19°			
Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	1081		
Source Flux	1312lm	2	3.10	0.66	270		
Fixture Flux	667lm	3	4.65	0.99	120		
Efficacy	70lm/W	4	6.20	1.32	68		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	1081cd	5	7.75	1.64	43

RED


Puissance installée	6,9W
Flux nominal	472lm
Flux appareil	240lm
Efficacité lumineuse	35lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	7W	1	1.55	0.33	389		
Source Flux	472lm	2	3.10	0.66	97		
Fixture Flux	240lm	3	4.65	0.99	43		
Efficacy	35lm/W	4	6.20	1.32	24		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	389cd	5	7.75	1.64	16

GREEN


Puissance installée	9,8W
Flux nominal	965lm
Flux appareil	491lm
Efficacité lumineuse	50lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	795		
Source Flux	965lm	2	3.10	0.66	199		
Fixture Flux	491lm	3	4.65	0.99	88		
Efficacy	50lm/W	4	6.20	1.32	50		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	795cd	5	7.75	1.64	32

BLUE

Puissance installée	9,5W
Flux nominal	190lm
Flux appareil	97lm
Efficacité lumineuse	10lm/W



		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
-	-		76°	19°			
Fixture Power	10W	1	1.55	0.33	157		
Source Flux	190lm	2	3.10	0.66	39		
Fixture Flux	97lm	3	4.65	0.99	17		
Efficacy	10lm/W	4	6.20	1.32	10		
TS1753	Imax=824cd/klm	Imax	157cd	5	7.75	1.64	6

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Alimentation



CODE

1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boîtier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Bride



CODE

1E3304

Jeu de brides courtes en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.



CODE

1E3306

Jeu de brides longues en acier inox pour la pose sur des surfaces (2 pièces).
Rotation +/-90°.

Accessoires

Connecteur



CODE

1E4362

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.
8 pôles.

Outil



CODE

1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE

1E2767

Programmeur USB-RDM.
Programmeur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmeur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.

L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.

La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).

Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.

Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.

Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.

Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.

Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).

Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.

Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).

Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.

Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.

Câble USB inclus.

Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.