LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


Jedi Compact Outdoor RGBW Encastrable - Driver distant - L. 625mm

Code
1E4325



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	24W 1291lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
500mA	

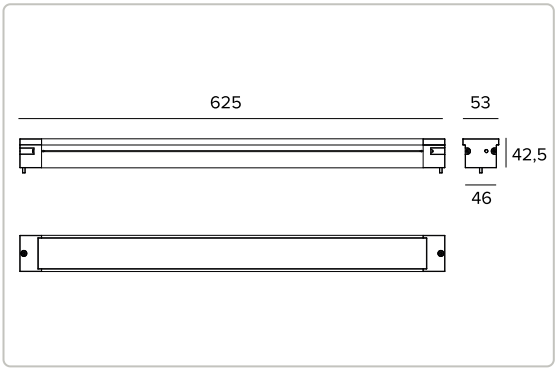

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGWB.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	24W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Grazing.

Optique	Grazing
Ouverture du faisceau	GRZ
Rendement optique	71,94%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 625x53x43mm
Poids	1,75Kg
Version	Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique, adapté pour installation linéaire et looping externe.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	24W
Flux nominal	1794lm
Flux appareil	1291lm
Efficacité lumineuse	54lm/W



	-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	24W	1	1.57	0.36	1887	
Source Flux	1794lm	2	3.14	0.73	472	
Fixture Flux	1291lm	3	4.71	1.09	210	
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	118	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	1887cd	5	7.85	1.81	75

RGB


Puissance installée	17,3W
Flux nominal	1022lm
Flux appareil	735lm
Efficacité lumineuse	42lm/W



	-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	17W	1	1.57	0.36	1075	
Source Flux	1022lm	2	3.14	0.73	269	
Fixture Flux	735lm	3	4.71	1.09	119	
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	67	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	1075cd	5	7.85	1.81	43

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	6,3W
Flux nominal	875lm
Flux appareil	629lm
Efficacité lumineuse	100lm/W



	3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	6W	1	1.57	0.36	920	
Source Flux	875lm	2	3.14	0.73	230	
Fixture Flux	629lm	3	4.71	1.09	102	
Efficacy	100lm/W	4	6.28	1.45	58	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	920cd	5	7.85	1.81	37

RED


Puissance installée	4,6W
Flux nominal	315lm
Flux appareil	227lm
Efficacité lumineuse	49lm/W



	-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	5W	1	1.57	0.36	331	
Source Flux	315lm	2	3.14	0.73	83	
Fixture Flux	227lm	3	4.71	1.09	37	
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	21	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	331cd	5	7.85	1.81	13

GREEN


Puissance installée	6,5W
Flux nominal	644lm
Flux appareil	463lm
Efficacité lumineuse	71lm/W



	-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	677	
Source Flux	644lm	2	3.14	0.73	169	
Fixture Flux	463lm	3	4.71	1.09	75	
Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	42	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	677cd	5	7.85	1.81	27

BLUE

Puissance installée	6,3W
Flux nominal	127lm
Flux appareil	91lm
Efficacité lumineuse	15lm/W



	-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
	-			76°	21°	
Fixture Power	6W	1	1.57	0.36	134	
Source Flux	127lm	2	3.14	0.73	33	
Fixture Flux	91lm	3	4.71	1.09	15	
Efficacy	15lm/W	4	6.28	1.45	8	
TS1738 Imax=1052cd/klm	Imax	134cd	5	7.85	1.81	5

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Alimentation



CODE
1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Boîtier



CODE	P	H	L
1E3730	94mm	58mm	629mm

Boîtier en aluminium pour Jedi Compact avec driver distant.

Accessoires

Connecteur



CODE
1E4362

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
8 pôles.

Outil



CODE
1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.