

- LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO
- LUMINARIAS DE TECHO
- SUSPENSIONES
- LUMINARIAS DE PARED

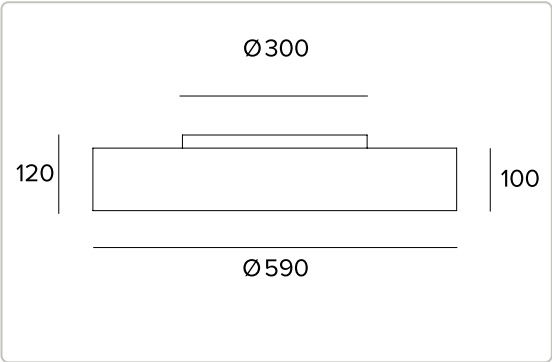
Threesixty Ø 590mm

- UGR

Código

IT6203EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 80	UGR	54W 6328lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



		4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
		Ra80		92°		
		Fixture Power	54W	1	2.07	1818
		Source Flux	8039lm	2	4.15	455
		Fixture Flux	6328lm	3	6.22	202
		Efficacy	117lm/W	4	8.29	114
TS1020	I _{max} =226cd/klm	I _{max}	1818cd	5	10.36	73

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED circular para instalaciones suspendidas.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	48W
Flujo nominal	8039lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	82,6
Rg	95,7
CCT nominal	4000K
SDCM	3
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

Características luminotécnicas

Versión UGR Directa/Indirecta: Difusor inferior microprismático de PMMA transparente y filtro difusor. Emisión indirecta difusa con lámpara de LED Chip On Board UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464).	
Emisión	Directa/Indirecta
Óptica	UGR
Eficiencia óptica	78,72%
Flujo luminaria	6328lm
Rendimiento luminoso	117lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido calandrado.	
Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 590x120mm
Peso	8,2Kg
Grado de protección	IP20 para la parte encastrada
Grado de protección	IP40 para la parte vista

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.	
Potencia luminaria	54W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C



Datos técnicos

Instalación

La instalación en suspensión es posible mediante un accesorio especial que debe pedirse por separado.

Notas

VERSIÓN DIRECTA/INDIRECTA: Predispuesta para encendidos independientes. Tres tipos de encendido disponibles: emisión directa, emisión indirecta, emisión mixta directa/indirecta. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

TARGETTI


CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar**Suspensión**

CÓDIGO	COLOR	L
1T6282		2000mm
1T6285		4000mm

Kit de suspensión compuesto por 3 cables de acero con sistema de regulación ABS.
Kit de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Kit de alimentación

CÓDIGO	COLOR	DRIVER
1T6289EL		ON-OFF

Accesorio para instalaciones en suspensión, compuesto por rosón de 3 o 5 polos dotado de cable de alimentación de 4000mm de longitud.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.