

PROIETTORI

Jedi Proiettore - L. 616mm


Codice

1E2636

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 80	Wall Washer	28W 2700lm

ALIMENTAZIONE
CONTROLLO COLORE

220-240Vac
DALI

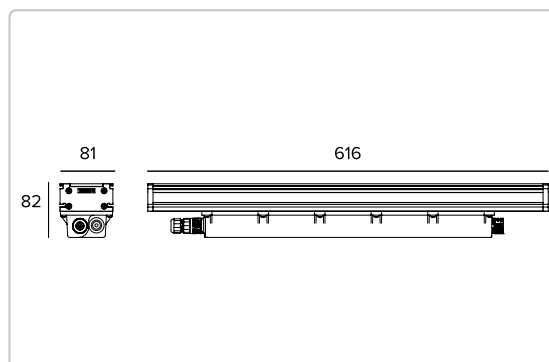

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



The diagram shows a light beam with a beam spread of 28°. The beam diameter at 28m is 0.55m, and at 78m it is 1.70m. The beam diameter at 111m is 3.40m. The beam diameter at 166m is 5.10m. The beam diameter at 222m is 6.79m. The beam diameter at 277m is 8.49m. The beam diameter at 333m is 9.6m. The beam diameter at 389m is 11.1m. The beam diameter at 444m is 12.6m. The beam diameter at 500m is 14.1m. The beam diameter at 556m is 15.6m. The beam diameter at 611m is 17.1m. The beam diameter at 667m is 18.6m. The beam diameter at 722m is 20.1m. The beam diameter at 778m is 21.6m. The beam diameter at 833m is 23.1m. The beam diameter at 889m is 24.6m. The beam diameter at 944m is 26.1m. The beam diameter at 1000m is 27.6m. The beam diameter at 1056m is 29.1m. The beam diameter at 1111m is 30.6m. The beam diameter at 1167m is 32.1m. The beam diameter at 1222m is 33.6m. The beam diameter at 1278m is 35.1m. The beam diameter at 1333m is 36.6m. The beam diameter at 1389m is 38.1m. The beam diameter at 1444m is 39.6m. The beam diameter at 1500m is 41.1m. The beam diameter at 1556m is 42.6m. The beam diameter at 1611m is 44.1m. The beam diameter at 1667m is 45.6m. The beam diameter at 1722m is 47.1m. The beam diameter at 1778m is 48.6m. The beam diameter at 1833m is 50.1m. The beam diameter at 1889m is 51.6m. The beam diameter at 1944m is 53.1m. The beam diameter at 2000m is 54.6m. The beam diameter at 2056m is 56.1m. The beam diameter at 2111m is 57.6m. The beam diameter at 2167m is 59.1m. The beam diameter at 2222m is 60.6m. The beam diameter at 2278m is 62.1m. The beam diameter at 2333m is 63.6m. The beam diameter at 2389m is 65.1m. The beam diameter at 2444m is 66.6m. The beam diameter at 2500m is 68.1m. The beam diameter at 2556m is 69.6m. The beam diameter at 2611m is 71.1m. The beam diameter at 2667m is 72.6m. The beam diameter at 2722m is 74.1m. The beam diameter at 2778m is 75.6m. The beam diameter at 2833m is 77.1m. The beam diameter at 2889m is 78.6m. The beam diameter at 2944m is 80.1m. The beam diameter at 3000m is 81.6m. The beam diameter at 3056m is 83.1m. The beam diameter at 3111m is 84.6m. The beam diameter at 3167m is 86.1m. The beam diameter at 3222m is 87.6m. The beam diameter at 3278m is 89.1m. The beam diameter at 3333m is 90.6m. The beam diameter at 3389m is 92.1m. The beam diameter at 3444m is 93.6m. The beam diameter at 3500m is 95.1m. The beam diameter at 3556m is 96.6m. The beam diameter at 3611m is 98.1m. The beam diameter at 3667m is 99.6m. The beam diameter at 3722m is 101.1m. The beam diameter at 3778m is 102.6m. The beam diameter at 3833m is 104.1m. The beam diameter at 3889m is 105.6m. The beam diameter at 3944m is 107.1m. The beam diameter at 4000m is 108.6m. The beam diameter at 4056m is 110.1m. The beam diameter at 4111m is 111.6m. The beam diameter at 4167m is 113.1m. The beam diameter at 4222m is 114.6m. The beam diameter at 4278m is 116.1m. The beam diameter at 4333m is 117.6m. The beam diameter at 4389m is 119.1m. The beam diameter at 4444m is 120.6m. The beam diameter at 4500m is 122.1m. The beam diameter at 4556m is 123.6m. The beam diameter at 4611m is 125.1m. The beam diameter at 4667m is 126.6m. The beam diameter at 4722m is 128.1m. The beam diameter at 4778m is 129.6m. The beam diameter at 4833m is 131.1m. The beam diameter at 4889m is 132.6m. The beam diameter at 4944m is 134.1m. The beam diameter at 5000m is 135.6m. The beam diameter at 5056m is 137.1m. The beam diameter at 5111m is 138.6m. The beam diameter at 5167m is 140.1m. The beam diameter at 5222m is 141.6m. The beam diameter at 5278m is 143.1m. The beam diameter at 5333m is 144.6m. The beam diameter at 5389m is 146.1m. The beam diameter at 5444m is 147.6m. The beam diameter at 5500m is 149.1m. The beam diameter at 5556m is 150.6m. The beam diameter at 5611m is 152.1m. The beam diameter at 5667m is 153.6m. The beam diameter at 5722m is 155.1m. The beam diameter at 5778m is 156.6m. The beam diameter at 5833m is 158.1m. The beam diameter at 5889m is 159.6m. The beam diameter at 5944m is 161.1m. The beam diameter at 6000m is 162.6m. The beam diameter at 6056m is 164.1m. The beam diameter at 6111m is 165.6m. The beam diameter at 6167m is 167.1m. The beam diameter at 6222m is 168.6m. The beam diameter at 6278m is 170.1m. The beam diameter at 6333m is 171.6m. The beam diameter at 6389m is 173.1m. The beam diameter at 6444m is 174.6m. The beam diameter at 6500m is 176.1m. The beam diameter at 6556m is 177.6m. The beam diameter at 6611m is 179.1m. The beam diameter at 6667m is 180.6m. The beam diameter at 6722m is 182.1m. The beam diameter at 6778m is 183.6m. The beam diameter at 6833m is 185.1m. The beam diameter at 6889m is 186.6m. The beam diameter at 6944m is 188.1m. The beam diameter at 7000m is 189.6m. The beam diameter at 7056m is 191.1m. The beam diameter at 7111m is 192.6m. The beam diameter at 7167m is 194.1m. The beam diameter at 7222m is 195.6m. The beam diameter at 7278m is 197.1m. The beam diameter at 7333m is 198.6m. The beam diameter at 7389m is 200.1m. The beam diameter at 7444m is 201.6m. The beam diameter at 7500m is 203.1m. The beam diameter at 7556m is 204.6m. The beam diameter at 7611m is 206.1m. The beam diameter at 7667m is 207.6m. The beam diameter at 7722m is 209.1m. The beam diameter at 7778m is 210.6m. The beam diameter at 7833m is 212.1m. The beam diameter at 7889m is 213.6m. The beam diameter at 7944m is 215.1m. The beam diameter at 8000m is 216.6m. The beam diameter at 8056m is 218.1m. The beam diameter at 8111m is 219.6m. The beam diameter at 8167m is 221.1m. The beam diameter at 8222m is 222.6m. The beam diameter at 8278m is 224.1m. The beam diameter at 8333m is 225.6m. The beam diameter at 8389m is 227.1m. The beam diameter at 8444m is 228.6m. The beam diameter at 8500m is 230.1m. The beam diameter at 8556m is 231.6m. The beam diameter at 8611m is 233.1m. The beam diameter at 8667m is 234.6m. The beam diameter at 8722m is 236.1m. The beam diameter at 8778m is 237.6m. The beam diameter at 8833m is 239.1m. The beam diameter at 8889m is 240.6m. The beam diameter at 8944m is 242.1m. The beam diameter at 9000m is 243.6m. The beam diameter at 9056m is 245.1m. The beam diameter at 9111m is 246.6m. The beam diameter at 9167m is 248.1m. The beam diameter at 9222m is 249.6m. The beam diameter at 9278m is 251.1m. The beam diameter at 9333m is 252.6m. The beam diameter at 9389m is 254.1m. The beam diameter at 9444m is 255.6m. The beam diameter at 9500m is 257.1m. The beam diameter at 9556m is 258.6m. The beam diameter at 9611m is 260.1m. The beam diameter at 9667m is 261.6m. The beam diameter at 9722m is 263.1m. The beam diameter at 9778m is 264.6m. The beam diameter at 9833m is 266.1m. The beam diameter at 9889m is 267.6m. The beam diameter at 9944m is 269.1m. The beam diameter at 10000m is 270.6m.

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
Ra80		28°	78°				
Fixture Power	28W	1	0.55	1.70	2411		
Source Flux	3590lm	2	1.11	3.40	603		
Fixture Flux	2700lm	3	1.66	5.10	268		
Efficacy	96lm/W	4	2.22	6.79	151		
TS883	I _{max} =774cd/klm	I _{max}	2778cd	5	2.77	8.49	96

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

Sorgente

Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3590lm
Indice resa cromatica	80
R _f	82,6
R _g	95,7
CCT nominale	4000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	75,2%
Flusso apparecchio	2700lm
Efficienza luminosa	96lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 616x81x82mm
Peso	2,8Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI integrata. Completo di connettore IP68 per alimentazione. Per installazione in fila continua completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido (1E2769) o con cavo di collegamento completo di connettori 5 poli (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Apparecchio con linea passante "interna". Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	28W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DALI
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +40°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A.: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento


Sistema di fissaggio



CODICE

1E2752

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).



CODICE

1E2753

Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).




CODICE

1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).

Accessori

Tappi di chiusura



CODICE

1E2761

Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.

Pannello di copertura




CODICE

1E3045

L

616mm

Copertura laterale per installazione a plafone.



CODICE

1E2755

L

616mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.



CODICE

1E2758

L

616mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Cavo



CODICE	L
1E2762	320mm
1E2763	470mm
1E2764	620mm
1E2765	770mm

Cavo di collegamento.
Completo di connettori 5 poli.
Per versione ON-OFF e DALI.

1E2762 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 900mm.
1E2763 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 1200mm o due proiettori da 900mm.
1E2764 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 900mm con uno da 1200mm.
1E2765 - Per collegare in linea e adiacenti due proiettori da 1200mm.

Connettore



CODICE
1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

Sistemi di controllo



CODICE
1E3048

Unità di controllo wireless IP67 con interfaccia DALI.
Genera un bus DALI2 locale e ciò rende possibile la connessione diretta ad un driver LED con interfaccia DALI.
Il modulo può essere usato solo in un sistema chiuso e non può essere connesso ad una rete DALI esistente.
Il modulo è controllato in modalità wireless tramite applicazione Casambi per smartphone e tablet attraverso tecnologia Bluetooth 5.0.
I dispositivi creano automaticamente una rete mesh wireless adattiva, robusta ed affidabile permettendo di gestire in maniera semplice ed efficiente un numero elevato di apparecchi. L'unità di controllo è preimpostata con profilo DALI 1CH, ovvero il dispositivo è in grado di controllare un singolo driver DALI con comandi broadcast.
Oltre a DALI broadcast, sono disponibili anche altre modalità di funzionamento, come:

- Pulsante (normalmente aperto)
- Unità di controllo 0/1-10V
- Unità di controllo DALI Tunable White DT8
- Sensore di presenza

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'unità di controllo alla rete Casambi.
LxHxP=108x28x65mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

1E4369

Extender IP67: unità di controllo wireless per driver LED con interfaccia di dimmerazione DALI basata su tecnologia Casambi. Dispone di una uscita DALI2 tramite la quale si possono controllare fino a 40 apparecchi di illuminazione.

Con l'aggiunta di un ulteriore alimentatore BUS DALI esterno è possibile comandare fino a 64 apparecchi.

Extender IP67 è preimpostato sul profilo DALI broadcast, ovvero tutti gli apparecchi collegati ad esso sono dimmerabili allo stesso livello.


Oltre al DALI broadcast, sono disponibili altre modalità di funzionamento, come:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Se diverso dalla modalità preimpostata, il profilo di funzionamento desiderato deve essere impostato direttamente dall'utente prima dell'accoppiamento dell'extender alla rete Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67



CODICE

A013C

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Compatibile con linea dati DALI, DMX e 0-10V.

Tensione di funzionamento 230Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP20