
BELEUCHTUNGSSYSTEME


Oz WallWasherleuchtungsmod - Small - 25x125mm

Art.-Nr.
2T0121CA

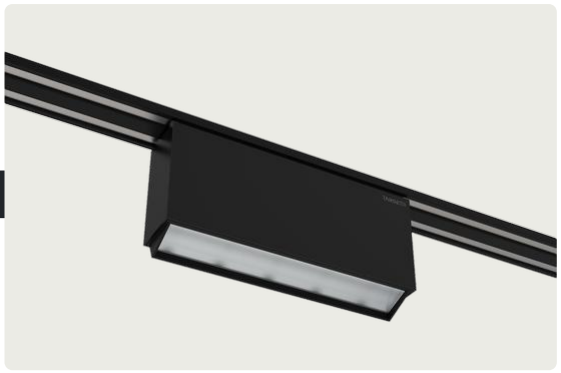


LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	8,3W 433lm

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
48Vdc	

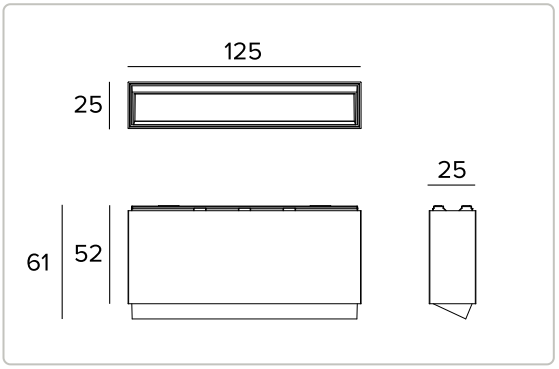

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



3500K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra90			35°	77°	
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	380
Source Flux	674lm	2	1.34	3.30	95
Fixture Flux	433lm	3	2.00	4.95	42
Efficacy	52lm/W	4	2.67	6.60	24
Imax	411cd	5	3.34	8.24	15

Technische Daten

Konzept

Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung.

Lichtquelle

Höchst effizienter LED-Emitter Ra90.	
Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	7,3W
Nenn-Lichtstrom	674lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	91,4
Rg	103,9
Ähnliche Farbtemperatur	3500K
Lebensdauer (L80/B10)	100000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.

Optik	Wall Washer
Optische Effizienz	64,3%
Leuchten-Lichtstrom	433lm
Lichtausbeute	52lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 125x25mm.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	AxBxH 125x25x61mm
Gewicht	0,24Kg
Version	CASAMBI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Leistungsaufnahme der Leuchte	8,3W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

Hinweise

Version mit integriertem Steuersystem Casambi (Casambi Ready). DALI-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Rechtsvorschriften und Zertifizierungen

CE

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.