


APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE

# Logico Easy Stand Alone 37 - Opal

Codice  
T017BY940D2DB

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT        |
|-------------------------|--------------------|---------------|
| 4000K<br>90             | Opal               | 57W<br>4172lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |               |
| 220-240Vac<br>DALI2     |                    |               |

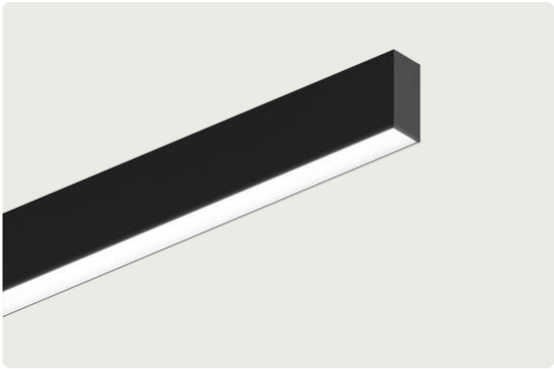

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

|         |                             |                  |       |       |                       |
|---------|-----------------------------|------------------|-------|-------|-----------------------|
|         | 4000K                       | H(m)             | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |
|         | Ra90                        |                  | 113°  | 113°  |                       |
|         | Fixture Power               | 57W              | 1     | 3.00  | 3.01 664              |
|         | Source Flux                 | 4172lm           | 2     | 6.00  | 6.03 166              |
|         | Fixture Flux                | 4172lm           | 3     | 9.00  | 9.04 74               |
|         | Efficacy                    | 73lm/W           | 4     | 12.00 | 12.06 42              |
| 6000843 | I <sub>max</sub> =198cd/klm | I <sub>max</sub> | 827cd | 5     | 15.01 15.07 27        |

## Dati Tecnici

## Concept

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione.

## Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Classe di efficienza energetica | E                |
| Potenza nominale                | 50W              |
| Flusso nominale                 | 4172lm           |
| Indice resa cromatica           | 90               |
| R <sub>f</sub>                  | 92               |
| R <sub>g</sub>                  | 101              |
| CCT nominale                    | 4000K            |
| Durata utile (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).  
  
Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta/indiretta. Luce diffusa - ottica OPAL: sistema ottico composto da riflettore in acciaio con rivestimento polimerico bianco e schermo diffusore di chiusura in polycarbonato opalino anabbagliante.

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Emissione               | Diretta/Indiretta                        |
| Ottica                  | Opal                                     |
| Rendimento ottico       | 100%                                     |
| Flusso apparecchio      | 4172lm                                   |
| Efficienza luminosa     | 73lm/W                                   |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio esente RGO |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm e tappi di chiusura in polycarbonato. Schermo di chiusura superiore in polycarbonato traslucido.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Colore e finitura    | Nero               |
| Dimensioni           | AxBxH 1462x37x80mm |
| Peso                 | 2,62Kg             |
| Versione             | Lineare            |
| Grado di protezione  | IP40               |
| Resistenza meccanica | IK02               |

### Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico DALI2. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

|                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio     | 57W                                                                                                   |
| Alimentazione           | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                    |
| Classe di isolamento    | CLASSE 1                                                                                              |
| Tipo driver / Controllo | DALI2                                                                                                 |
| Driver incluso          | SI                                                                                                    |
| SAFE FLICKER            | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente    | 0°C / +25°C                                                                                           |
| Umidità relativa UR     | <85%                                                                                                  |

### Installazione

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

## Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Rosone



## CODICE

## COLORE

A004B



Rosone con morsettiera a 5 poli.  
Cavo di alimentazione non incluso.

## Staffa



## CODICE

A007S

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).  
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.

## Sospensione



## CODICE

## VERSIONE

A008T

L = 6 m

A008U

L = 5 m

A008V

L = 4 m

A008W

L = 3 m

A008X

L = 2 m

A008Y

L = 1 m

A008Z

L = 0,5 m

Cavo di sospensione (2 pezzi).