PROYECTORES DE CARRIL


Ray 115 Reflector HO



Código
T033MFR930ELDB


TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	FL 25°	57W 5232lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

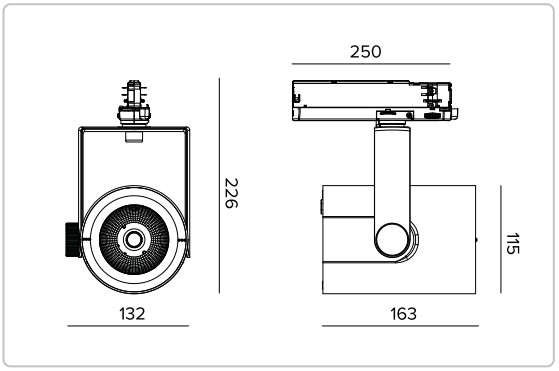

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

1,2 IP20 CE



3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			25°	
Fixture Power	57W	1	0.44	21024
Source Flux	6181lm	2	0.88	5256
Fixture Flux	5232lm	3	1.32	2336
Efficacy	92lm/W	4	1.76	1314
TS833 Imax=3401cd/klm	Imax	21024cd	5	2.20	841

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	50W
Flujo nominal	6181lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominal	3000K
Duración útil (L80/B10)	72000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Reflector con facetas elipsoidales de aluminio anodizado espejo. Reflectores intercambiables disponibles como accesorios.

Óptica	FL
Apertura del haz de luz	FL
Eficiencia óptica	84,65%
Flujo luminaria	5232lm
Rendimiento luminoso	92lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de presofusión de aluminio pintado. Anillo frontal de policarbonato negro pintado. Posibilidad de orientación de 0° a -90° en plano vertical y de 359° en plano horizontal. Bloqueo mecánico de la orientación en el plano vertical y bloqueo de la orientación por fricción en el horizontal. El baricentro permanece siempre en eje con el carril, independientemente de su orientación.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	ØxH 115x163mm
Peso	1,2Kg
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril.

Potencia luminaria	57W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Montaje en carril electrificado. Hay disponibles accesorios ópticos que se pueden instalar mediante un anillo de soporte.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Accesorios

Cut-off



CÓDIGO	Ø
1T3142	80mm

Cut-off Tube.
Permite enfocar la emisión eliminando el fall-off del haz de luminoso.


Parasol



CÓDIGO	Ø
A025	118mm

Aletas anti deslumbramiento orientables de acero pintado con pintura negra.

Óptica



CÓDIGO	ÓPTICA	Ø
A057SPR	SP 14°	80mm
A057MFR	FL 25°	80mm
A057MWR	MWFL 45°	80mm

Reflectores intercambiables de aluminio anodizado espejo.
Disponibles en las versiones Spot, Flood y Medium Wide Flood.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.