

## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


# Logico Easy System 37 - Opal - Module en L

Code

T002BV930D2PW


| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT        |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 3000K<br>90               | Opal                      | 28W<br>1878lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>DALI2      |  |

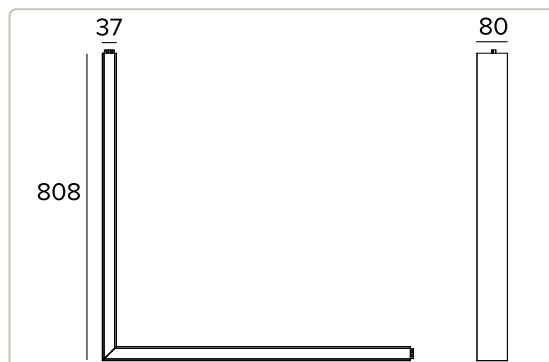

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 3000K         | H(m)                        | D1(m)            | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 113°             | 113°  |                       |       |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 28W                         | 1                | 3.00  | 3.01                  | 299   |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 1878lm                      | 2                | 6.00  | 6.03                  | 75    |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1878lm                      | 3                | 9.00  | 9.04                  | 33    |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 67lm/W                      | 4                | 12.00 | 12.06                 | 19    |       |
|                                                                                      | 6000843       | I <sub>max</sub> =198cd/klm | I <sub>max</sub> | 372cd | 5                     | 15.01 | 15.07 |

## Données techniques

## Concept

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L.

## Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 2x24,5W          |
| Flux nominal                                  | 2x3755lm         |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 92               |
| R <sub>g</sub>                                | 101              |
| CCT nominale                                  | 3000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 50000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe/Indirecte. Lumière diffuse - Optique OPAL : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire.

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Émission                 | Directe/Indirecte                         |
| Optique                  | Opal                                      |
| Rendement optique        | 100%                                      |
| Flux appareil            | 2x1878lm                                  |
| Efficacité lumineuse     | 134lm/W                                   |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm. Écran supérieur de fermeture en polycarbonate translucide.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Couleur et finition  | Blanc             |
| Dimensions           | AxBxH 808x37x80mm |
| Poids                | 3,25Kg            |
| Version              | Jonction en L     |
| Degré de protection  | IP40              |
| Résistance mécanique | IK02              |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Complet avec câblage traversant de section 1.5mm<sup>2</sup> permettant d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 2x28W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DALI2                                                                                                            |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |
| Humidité relative UR      | <85%                                                                                                             |

### Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Écran



| CODE | DIMENSIONS |
|------|------------|
|------|------------|

|         |      |
|---------|------|
| A002SL1 | L=6m |
|---------|------|

|         |      |
|---------|------|
| A002SL2 | L=9m |
|---------|------|

|         |       |
|---------|-------|
| A002SL3 | L=15m |
|---------|-------|

Diffuseur OPAL (Émission directe).

Pour LOGICO EASY System 37 - OPAL.

## Accessoires

## Jonction électrique



| CODE | COULEUR | DRIVER |
|------|---------|--------|
|------|---------|--------|

|          |   |       |
|----------|---|-------|
| A014SD2W | ○ | DALI2 |
|----------|---|-------|

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 808x808x80mm.  
Pour LOGICO EASY System 37.

## Bouchons de fermeture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|         |   |
|---------|---|
| A003S2W | ○ |
|---------|---|

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 37 - OPAL.

## Rosace



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|       |   |
|-------|---|
| A004W | ○ |
|-------|---|

Rosace avec bornier à 5 pôles.  
Câble d'alimentation non inclus.

## Panneau de couverture



| CODE | COULEUR |
|------|---------|
|------|---------|

|        |   |
|--------|---|
| A005SW | ○ |
|--------|---|

Joint pour écrans.  
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.

Pour LOGICO EASY System 37.

## Bride



| CODE |
|------|
|------|

|       |
|-------|
| A007S |
|-------|

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).  
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 37.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Suspension



| CODE  | VERSION  |
|-------|----------|
| A008T | L = 6m   |
| A008U | L = 5m   |
| A008V | L = 4m   |
| A008W | L = 3m   |
| A008X | L = 2m   |
| A008Y | L = 1m   |
| A008Z | L = 0,5m |

Câble de suspension (2 pièces).

## Bornier



| CODE  | VERSION     |
|-------|-------------|
| A009Y | 5 Poli DALI |

Bloc de connexion (fiche/prise).  
1 pour chaque module d'alimentation.

**A009Y** - Pour LOGICO EASY 37.