


STRAHLER

Vader Solo

Art.-Nr.
E012ZM840FE

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 80	Zoom 24°-41°	35,4W 3572-3696lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
1050mA		

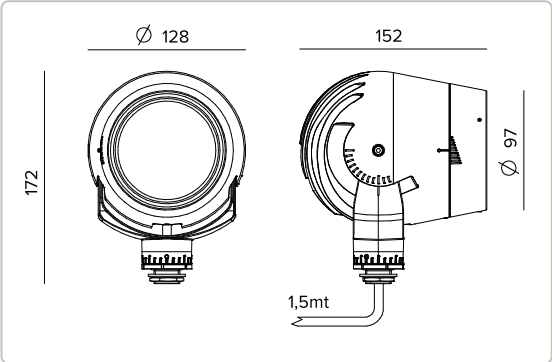

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Die fotometrischen Werte der Leuchte sind auf den folgenden Seiten aufgeführt

Technische
Daten

Konzept

Professioneller ausrichtbarer Strahler für den Außenbereich mit optischem Zoom.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra80 (4000K).

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	B
Nennleistung	35W
Nenn-Lichtstrom	5819lm
Farbwiedergabeindex	80
Rf	83
Rg	97
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
Lebensdauer (L80/B10)	56000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	56000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Die Zoom-Optik besteht aus zwei in Kombination miteinander funktionierenden Elementen aus PMMA: einer festen TIR-Primärlinse und einer zweiten Einstellungslinse. Die Rotation um 22° über den Frontring der zweiten Linse ermöglicht einen Zoom zwischen minimaler und maximaler Öffnung des Lichtbündels um 24° bzw. 41°. Ausrichtung mittels Skala in 2°-Schritten. Installation unterschiedlichen optischen Zubehörs, das separat bestellt werden kann, möglich.

Optik	Zoom
Abstrahlwinkel	FL-MWFL
Optische Effizienz	Siehe Fotometrien
Leuchten-Lichtstrom	Siehe Fotometrien
Lichtausbeute	Siehe Fotometrien
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss mit 3 Schutzschichten: Anodisierung, Kataphorese-Beschichtung und Lackierung in Ferrite-Braun. Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von -20° bis +90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung. Extrahelles, thermisch gehärtetes Sicherheitsglas, bündig verklebt.

Farbe und Oberfläche	Ferrit
Abmessungen	ØxH 97x152mm
Gewicht	2,15Kg
Schutzart	IP66
Mechanische Belastbarkeit	IK09

Elektrische Merkmale

Zubehör-Netzteil verfügbar mit Treiber elektronisch ON-OFF, dimmbar 0-10V und DALI mit 1050mA.

Leistungsaufnahme der Leuchte	35,4W
Betriebsgerät	1050mA
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
einschließlich Treiber	NEIN
Umgebungstemperaturen	-25°C / +50°C

Installation

Das Produkt kann in Kombination mit dem separat zu bestellenden Installationszubehör installiert werden. Aufgesetzte Montage auf Sockeln, Spießen, Pollern, Bäumen und auf Pfosten.

Hinweise

Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Photometrien

SP / 1050mA

Leuchten-Lichtstrom	3696lm
Lichtausbeute	104lm/W
Optische Effizienz	63,52%




MWFL / 1050mA

Leuchten-Lichtstrom	3572lm
Lichtausbeute	101lm/W
Optische Effizienz	61,38%




Artikelnummern für notwendiges Zubehör

Stromversorgung



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSTROM	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
A080EL	IP20	1050mA	220-240Vac	40W MAX	129x30x42mm
A081EL	IP67	1050mA	220-240Vac	52W MAX	143x31x80mm

Elektronisches ON-OFF Betriebsgerät.



ART.-NR.	IP	AUSGANGSSTROM	BETRIEBSGERÄT	W	LXHXP
A080DA	IP20	1050mA	220-240Vac	50W MAX	124x22x79mm
A081DA	IP67	1050mA	220-240Vac	70W MAX	143x31x80mm

Stromversorgung DALI.

Zubehör

Befestigungsbügel



ART.-NR.	FARBE
A044FE	●


Halterung für die aufgesetzte Installation der Leuchte.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE
A040FE	●

Rundsockel für die Leuchte auf Oberflächen.
Aluminium mit Pulverbeschichtung (mit Befestigungshalter aus rostfreiem Edelstahl).



ART.-NR.	FARBE
A041FE	●

Platte für Rundsockel.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

A041FE - Zu ergänzen mit A040FE.



ART.-NR.	FARBE	H
A047FE	●	244mm
A048FE	●	844mm

Erdspeiß mit Sockel für die Anbaumontage.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Befestigungssystem



ART.-NR.	FARBE	H
A050FE	●	208mm
A051FE	●	808mm

Erdspeiß.



ART.-NR.	FARBE
A042FE	●

Sechseckiger Sockel mit Aussparung für die Deckenmontage des Strahlers.
Verkleidung aus Druckguss-Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Befestigungssockel aus rostfreiem Edelstahl.



ART.-NR.	FARBE
A043FE	●

Sechseckiger Blindsockel.
Verkleidung aus Druckguss-Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Befestigungssockel aus rostfreiem Edelstahl.




ART.-NR.	FARBE
A052FE	●

Befestigungsmöglichkeit auf Mast für einen Strahler.
eloxiertes Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Mast Ø 60mm.



ART.-NR.	FARBE
A053FE	●

Befestigungsmöglichkeit auf Mast für zwei Strahler.
eloxiertes Aluminium mit Pulverbeschichtung.
Mast Ø 60 mm (+/-2 mm).



ART.-NR.	FARBE	H	Ø
1E3785	●	232mm	50mm

Erdspeiß.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Befestigungsbügel



ART.-NR.	FARBE
A049FE	●

Halterung zur Montage an Bäumen.
Zu ergänzen mit Gurt AO23.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Zubehör

Befestigungssystem



ART.-NR.	L
A023	2000mm

Gurt für die Montage an Bäumen.



ART.-NR.	FARBE
A045FE	●

Mehrfachsockel für die aufgesetzte Installation von 2 Strahlern.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.



ART.-NR.	FARBE
A046FE	●

Mehrfachsockel für die aufgesetzte Installation von 3 Strahlern.
Rostfreier Edelstahl mit Pulverbeschichtung.

Abdeckung



ART.-NR.	FARBE
A036FE	●

Zylindrischer Blendschutzschirm.
Pulverbeschichtetes Aluminium.
Kurze Version.



ART.-NR.	FARBE
A037FE	●

Asymmetrischer Blendschutzschirm.
Pulverbeschichtetes Aluminium.



ART.-NR.	FARBE
A038FE	●

Zylindrischer Blendschutzschirm.
Pulverbeschichtetes Aluminium.
Lange Version mit Prismenglas.

Filter



ART.-NR.	FARBE
A039FE	●

Lichtlanzen-Filter.
Lichtbrechender Filter aus Glas mit Lichtstrahl-Effekt.
Komplett mit pulverbeschichtetem Haltering aus Aluminiumlegierung.

Zubehör

Verbinder



ART.-NR.

1E2493

Lineare Anschlussbox IP68.
4-polig, Leitungsdurchmesser max. 2,5mm².
Kabeldurchmesser von 7 bis 12mm.

Werkzeug



ART.-NR.

1E3305

Arretierungsschlüssel für das Anschluss-Set.

Steuersystem



ART.-NR.

1E3048

IP67 Funk-Steuergerät mit DALI-Schnittstelle.
Der Extender generiert einen lokalen DALI2-Bus und ermöglicht so eine direkte Verbindung zu einem DALI-Schnittstellen-LED-Treiber.

Das Modul kann nur in einem geschlossenen System verwendet und nicht an ein bereits bestehendes DALI-Netz angeschlossen werden.

Das Modul wird drahtlos über Bluetooth-Technologie 5.0 von Smartphone oder Tablet über die Anwendung CASAMBI gesteuert.

Die Geräte erstellen automatisch ein adaptives, robustes und zuverlässiges drahtloses Mesh-Netzwerk, das die einfache und effiziente Steuerung einer großen Anzahl von Geräten ermöglicht.

Die Steuereinheit ist auf das DALI 1CH-Profil voreingestellt, sodass das Gerät einen einzelnen DALI-Treiber mit Broadcast-Befehlen steuern kann.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- Taster (normalerweise offen)
- Steuereinheit 0/1-10V
- Steuereinheit DALI Tunable White DT8
- Anwesenheitssensor

Falls vom voreingestellten Modus abweichend, muss das gewünschte Betriebsprofil direkt vom Benutzer eingestellt werden, bevor die Steuereinheit an das Casambi-Netzwerk gekoppelt wird.

LxHxP=108x28x65mm.

Zubehör

Steuersystem



ART.-NR.

1E4369

IP67 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI-Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.

Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.

Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.

Der IP67 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Falls vom voreingestellten Modus abweichend, muss das gewünschte Betriebsprofil direkt vom Benutzer eingestellt werden, bevor der Extender mit dem Casambi-Netzwerk gekoppelt wird.

LxHxP=148x40x150mm.