SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

# Fortyeight Carril trimless deep - empotrable

**Código**
**9500-1/B-TA1**

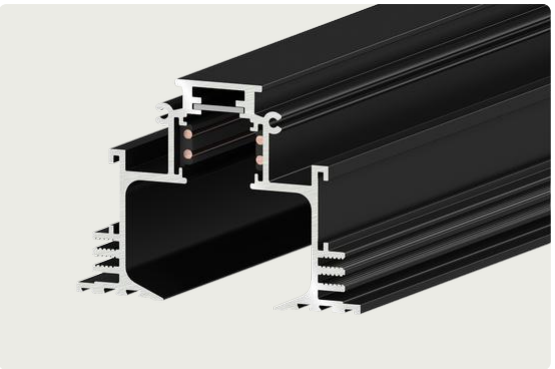

| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR |
|---|---|
| 0-60Vdc | ● |

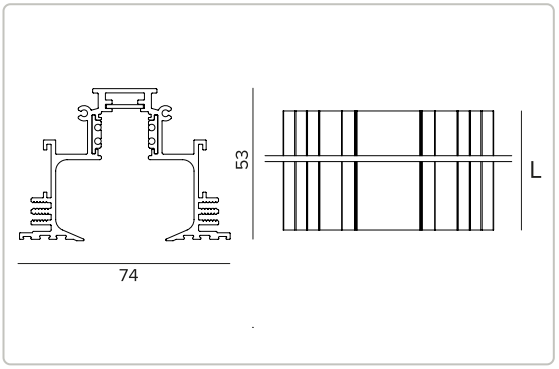


**Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.**

## Datos técnicos

### Concept

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión.

### Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Carril electrificado de aluminio extruido pintado de negro. Conductores de cobre aislados de PVC. | |
| Color y acabado | Negro |
| Dimensiones | AxBxH 1000x74x53mm |
| Peso | 1,6Kg |
| Versión | Trimless Deep |

### Características eléctricas

| | |
|---|---|
| La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A. | |
| Alimentación | 0-60Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Driver incluido | NO |

### Instalación

Versión Trimless Deep - se puede instalar en falso techo mediante los accesorios dedicados. Permite la instalación oculta de la luminaria lineal Logico30, para un efecto de luz a ras. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

### Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

### Normativa y Certificaciones

CE

### Garantía

5 años.

### Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

### Tapones de cierre



| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 1T6801 | ● |

Tapón de cierre para carril Trimless Deep.
2x

### Sistema de fijación



| CÓDIGO |
|---|
| 1T9583 |

KIT formado por 4 estribos laterales y 2 estribos de rigidez para el carril en versión Trimless Deep.

### Alimentación




| CÓDIGO | IP | SALIDA EN TENSIÓN | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | LXHXP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 60W | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc | 220-240Vac | 130W | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc | 110-277Vac | 210W | 251x37x90mm |

Alimentador electrónico ON-OFF.

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 9501-S/B-E | ● |

Cabezal de alimentación no polarizado.

## Accesorios

### Junta mecánica

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| S-9500/314-B | ● |

Estribo de refuerzo para junta directa para aplicaciones trimless y trimless deep.

### Herramienta

| CÓDIGO |
|---|
| S-9000/T |

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Junta eléctrica

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 9511/B-E | ● |

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H.
Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 9503-S/B-E | ● |

Junta pasante no polarizada.

| CÓDIGO | COLOR |
|---|---|
| 9518-S/B-E | ● |

Junta flexible no polarizada.

## Sistemas de control

| CÓDIGO |
|---|
| 2T0131 |

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi.
Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.
El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.
Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preoimpostada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.