


## SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

# Fortyeight Label 6 - Braccio lungo

Codice

IT9065DA

| TONALITÀ LUCE           | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT          |
|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 3000K<br>90             | SP<br>14°          | 16.2W<br>1314lm |
| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE             |                 |
| 48Vdc                   |                    |                 |

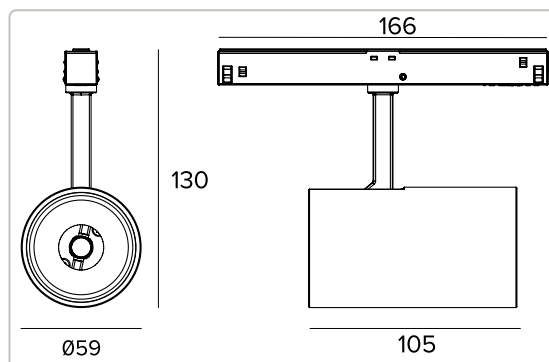

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



|               | 3000K            | H(m) | D(m)    | E <sub>max</sub> (lx) |      |     |
|---------------|------------------|------|---------|-----------------------|------|-----|
| Ra90          |                  |      | 14°     |                       |      |     |
| Fixture Power | 16W              | 1    | 0.25    | 16286                 |      |     |
| Source Flux   | 1596lm           | 2    | 0.49    | 4071                  |      |     |
| Fixture Flux  | 1314lm           | 3    | 0.74    | 1810                  |      |     |
| Efficacy      | 81lm/W           | 4    | 0.99    | 1018                  |      |     |
| TS1977        | Imax=10204cd/klm | Imax | 16286cd | 5                     | 1.23 | 651 |

## Dati Tecnici

## Concept

Proiettore professionale orientabile a LED, alimentato a bassissima tensione.

## Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 3500K su richiesta.

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | F               |
| Potenza nominale                | 15W             |
| Flusso nominale                 | 1596lm          |
| Indice resa cromatica           | 90              |
| R <sub>f</sub>                  | 92              |
| R <sub>g</sub>                  | 101             |
| CCT nominale                    | 3000K           |
| SDCM                            | 1,5             |
| Durata utile (L80/B10)          | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10)          | 52000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

SP - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Ottica                  | SP                                      |
| Apertura di fascio      | SP                                      |
| Rendimento ottico       | 82,3%                                   |
| Flusso apparecchio      | 1314lm                                  |
| Efficienza luminosa     | 81lm/W                                  |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 360° su quello orizzontale, con blocco del puntamento a frizione.

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Colore e finitura   | Bianco gesso         |
| Dimensioni          | ØxH 59x105mm         |
| Peso                | 0,2Kg                |
| Versione            | Braccio lungo - DALI |
| Grado di protezione | IP20                 |

### Caratteristiche elettriche

Alimentazione DALI a binario. Sistema di controllo Casambi disponibile tramite accessorio.

|                      |                                                                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza apparecchio  | 16,2W                                                                                                 |
| Alimentazione        | 48Vdc                                                                                                 |
| Classe di isolamento | CLASSE 3                                                                                              |
| SAFE FLICKER         | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C                                                                                           |

### Installazione

Versione long bracket per l'inserimento nel binario versione trimless deep. Sistema rapido di fissaggio meccanico del prodotto al binario.

### Note

Apparecchio non polarizzato. Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italia

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.  
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Accessori

## Filtro



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T4721 | 50mm |

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce. Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

## Griglia



| CODICE | Ø    |
|--------|------|
| 1T4322 | 50mm |

Griglia antiabbagliamento.  
Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.  
Completo di filtro olografico diffondente.