


LUMINARIAS EMPOTRADAS EN PARED

Zedge Floor Washer + Halo

Código
1E314990

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3000K 90	Floor Washer	3,9W 101lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
24Vdc		

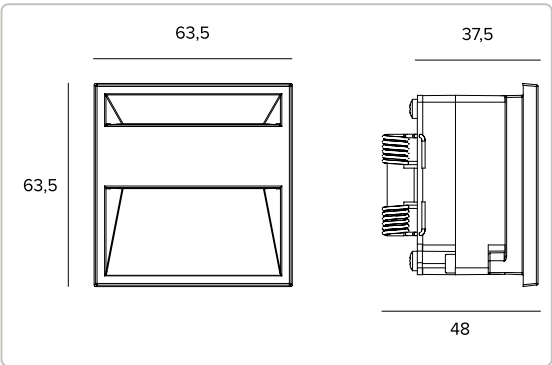

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminaria de LED empotrable de pared.

Lámpara

Tarjeta LED Low Power High Efficiency Ra90.

Clase de eficiencia energética	C
Potencia nominal	3,9W
Flujo nominal	555lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominal	3000K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	79000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	56000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia. Pantalla de policarbonato ópalo.	
Óptica	Floor Washer
Eficiencia óptica	18,19%
Flujo luminaria	101lm
Rendimiento luminoso	26lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)
Clasificación BUG según IES TM-15-07	B=0 U=1 G=0

Características mecánicas

Cuerpo luminaria de aluminio de presofusión anodizado con sistema de fijación de muelle. Bordes externos de aluminio de presofusión anodizado pintado con pintura en polvo. Precableado con cable H05RN-F (2x0,75mm²) longitud 1m.	
Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 64x64x48mm
Peso	0,22Kg
Versión	Floor Washer + Halo
Grado de protección	IP66
Resistencia mecánica	IK10

Características eléctricas

A alimentar con transformador electrónico 230V/24V-dc disponible como accesorio. Dimerable con el kit accesorio correspondiente.	
Potencia luminaria	3,9W
Alimentación	24Vdc
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con la correspondiente contraccaja de acero inoxidable predispuesta para conexión en paralelo.

Notas

Ideado en colaboración con Gensler. Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo con dimer DALI). Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

Códigos para completar

Alimentación



CÓDIGO	IP	SALIDA EN TENSIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	LXHXP
1E4359	IP67	24Vdc	220-240Vac	14,4W	79x25x38mm
1T3726	IP20	24Vdc	220-240Vac	50W	185x22x64mm
1T3586	IP67	24Vdc	220-240Vac	75W	140x32x63mm
1T3587	IP67	24Vdc	220-240Vac	100W	230x87x43mm
1T3588	IP67	24Vdc	220-240Vac	200W	238x42x67mm

Alimentador electrónico ON-OFF.



CÓDIGO	IP	SALIDA EN TENSIÓN	ALIMENTACIÓN	POTENCIA	LXHXP
1E4397EL	IP68	24Vdc	220-240Vac	17W	122x26x54mm

Alimentador electrónico ON-OFF.

Accesorios

Contracaja



CÓDIGO
1E3166


Contracaja de plástico predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante. Para la luminaria.
Foro para empotrado AxBxP=87x59x72,5 mm.



CÓDIGO
1E3180

Contracaja de acero inoxidable predispuesta para conexión en paralelo mediante cableado pasante. Para luminaria + driver (1E4359).
Foro para empotrado AxBxP=166x72x87 mm.


Sistemas de control



CÓDIGO
1T6581

Regulador de luminosidad para driver LED con tensión 12-24Vdc.
Entrada de control 1-10V/DALI.
IP20

Conector



CÓDIGO
1E3181

Conector con gel.

Accesorios

Sistemas de control



CÓDIGO

1E3048

Unidad de control inalámbrico IP67 con interfaz DALI.

Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI.

El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes.

El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0.

Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos.

La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH, es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast.

Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como:

- Botón (normalmente abierto)
- Unidad de control 0/1-10V
- Unidad de control DALI Tunable White DT8
- Sensor de presencia

Si es diferente a la modalidad preimpostada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=108x28x65mm.



CÓDIGO

1E4369

Extensor IP67: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP67 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preimpostada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.