
SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE


Fortyeight Rail section en H - Plafonnier/Suspension

Code

9500-2/B-ST6-E

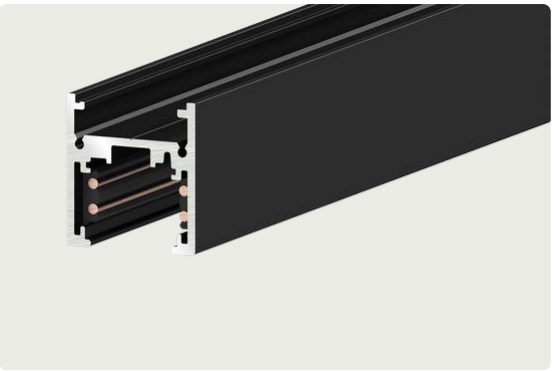

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
0-60Vdc	●

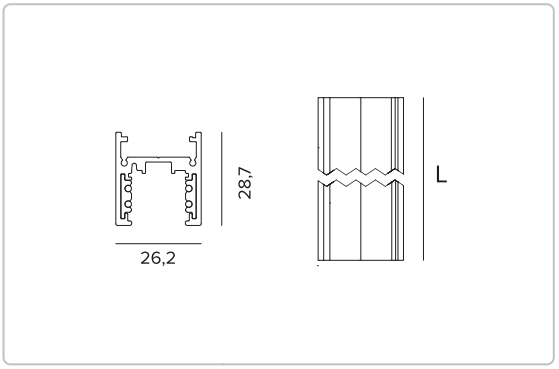

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

1,38

Données techniques

Concept

Rail standard à 4 conducteurs en très basse tension.

Caractéristiques mécaniques

Rail électrifié en aluminium extrudé noir. Conducteurs en cuivre isolés en PVC.

Couleur et finition	Noir
Dimensions	AxBxH 2000x27x29mm
Poids	1,38Kg
Version	Section en H

Caractéristiques èlectriques

La tension d'alimentation doit être de 48 Vcc et le courant d'alimentation ne doit pas dépasser 15A.

Alimentation	0-60Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON

Installation

Version avec section en H - montage au plafond ou en suspension au moyen des accessoires dédiés. Tous les rails sont équipés de bouchons de fermeture, à utiliser sur le dernier rail de la ligne (à chaque profilé correspond un bouchon spécifique pour sa taille).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
9504/ST6-B	●


Bouchon de fermeture pour rail avec section en H.
1x



CODE	COULEUR
9504/ST6-B-F	●


Bouchon de fermeture pour rail avec section en H percé pour le passage du câble.
1x

Système de fixation



CODE	COULEUR
1T9581	●

Kit de suspension avec réglage ABS sur l'appareil pour un rail avec section en H.



CODE	COULEUR
1T9582	●


Kit de suspension avec réglage au plafond pour un rail avec section en H.



CODE	COULEUR
S-9500/114-B	●

Clip pour la fixation au plafond.
Adapté à un rail avec section en H.

Alimentation



CODE	IP	SORTIE EN TENSION	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHXP
1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm

Alimentation électronique ON-OFF.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE	COULEUR
9501-S/B-E	●

Partie finale de l'alimentation non polarisée.

Accessoires

Jonction mécanique



CODE	COULEUR
S-9500/323-SV	○

Support en aluminium pour joints en rang continu pour rail profilé en H.

Outil



CODE
S-9000/T

Outil de découpe des conducteurs, à utiliser s'il est nécessaire de découper le rail sur mesure lors de l'installation.

Jonction électrique



CODE	COULEUR
9511/B-E	●

Jonction en L non polarisée pour les versions trimless, trimless deep et section en H.
Pour les montages encastrés, les rails doivent être préalablement coupés à 45°.



CODE	COULEUR
9503-S/B-E	●

Jonction passante non polarisée.



CODE	COULEUR
9518-S/B-E	●

Connecteur flexible non polarisé.

Jonction mécanique



CODE	COULEUR
S-9511/B-ST6	●

Protection pour connecteur de rail à angle droit avec section en H.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Systèmes de contrôle



CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP20 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.