

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

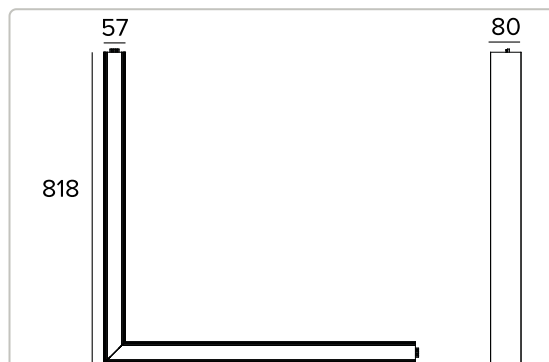
Logico Easy System 57 - Opal HO - Module en L

Code

T007MV940D2PW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Opal	18,5W 1230lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
DALI2

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

 <p>A light distribution diagram for a G0300A fixture. It shows a circular beam with a diameter of 160 units. The beam is divided into three sections by radial lines at 120°, 160°, and 320°. The illuminance values for these sections are 1230lm, 1230lm, and 66lm/W respectively. The diagram also shows the beam's height (H(m)) and diameter (D(m)) at different distances (1, 2, 3, 4, 5 meters). The beam's diameter increases from 2.90m at 1m to 14.49m at 5m. The illuminance decreases from 435lx at 1m to 17lx at 5m. The beam's height increases from 1m at 1m to 5m at 5m. The beam's diameter is 160 units at 1m, 320 units at 2m, 480 units at 3m, 640 units at 4m, and 800 units at 5m. The beam's height is 1m at 1m, 2m at 2m, 3m at 3m, 4m at 4m, and 5m at 5m. The beam's diameter is 160 units at 1m, 320 units at 2m, 480 units at 3m, 640 units at 4m, and 800 units at 5m. The beam's height is 1m at 1m, 2m at 2m, 3m at 3m, 4m at 4m, and 5m at 5m.</p>	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	
	Ra90			111°	
	Fixture Power	19W	1	2.90	435
	Source Flux	1230lm	2	5.80	109
	Fixture Flux	1230lm	3	8.70	48
	Efficacy	66lm/W	4	11.60	27
	G0300A I _{max} =353cd/klm	I _{max}	435cd	5	14.49

Données techniques

Concept

Appareil LED pour un montage intégré dans un système au plafond et en suspension. Module en L.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	2x16W
Flux nominal	2x2459lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPAL High Output : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate anti-éblouissement opale fourni en bobines enroulables et disponible en tant que code supplémentaire.

Émission	Directe
Optique	Opal
Rendement optique	100%
Flux appareil	2x1230lm
Efficacité lumineuse	133lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm. Écran supérieur de fermeture en PVC blanc.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 818x57x80mm
Poids	3,25Kg
Version	Jonction en L
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Système "Easy Connection" qui permet une connexion rapide entre les modules du système grâce aux éléments de connexion pré-assemblés prise/fiche. Préparé pour ligne traversante qui permet d'atteindre une longueur maximale de 18 mètres. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	2x18,5W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DALI2 - PUSH
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

À compléter avec des capuchons de fermeture en polycarbonate, des systèmes de fixation pour une installation au plafond ou suspendue et un bornier pour le raccordement à la ligne électrique.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Contactez l'entreprise pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Écran



CODE	DIMENSIONS
------	------------

A002ML1	L=6m
---------	------

A002ML2	L=9m
---------	------

A002ML3	L=15m
---------	-------

Diffuseur OPAL (Émission directe).

Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL.

Accessoires

Jonction électrique



CODE	COULEUR	DRIVER
------	---------	--------

A014MD2W	○	DALI2
----------	---	-------

Joint aveugle en forme de L.

Dimensions 818x818x80mm.
Pour LOGICO EASY System 57.

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
------	---------

A003M2W	○
---------	---

Bouchons de fermeture (2 pièces).

Pour LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

Rosace



CODE	COULEUR
------	---------

A004W	○
-------	---

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Panneau de couverture



CODE	COULEUR
------	---------

A005MW	○
--------	---

Joint pour écrans.
A utiliser pour les configurations de plus de 15 mètres.

Pour LOGICO EASY System 57.

Bride



CODE

A006M

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.



CODE

A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

Suspension



CODE

VERSION

A008T L = 6 m

A008U L = 5 m

A008V L = 4 m

A008W L = 3 m

A008X L = 2 m

A008Y L = 1 m

A008Z L = 0,5 m

Câble de suspension (2 pièces).

Bornier



CODE

VERSION

A009X 5 Poli DALI

Bloc de connexion (fiche/prise).
1 pour chaque module d'alimentation.

A009X - Pour LOGICO EASY 57 | 100.

Systèmes de contrôle



CODE

1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.

LxHxP=102x25x36mm.



CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.