

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN



Logico System -
Plafón/Suspensión -
Módulo ciego - Unìon
a X

Código
1T7394

ALIMENTACIÓN
CONTROL

220-240Vac

COLOR

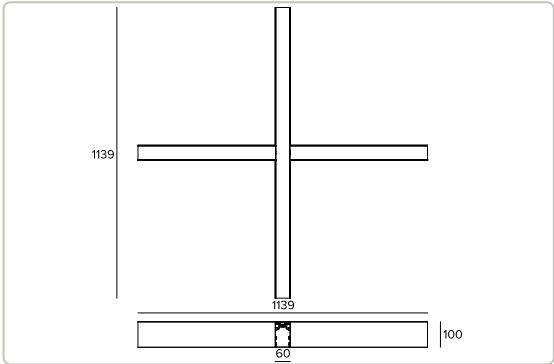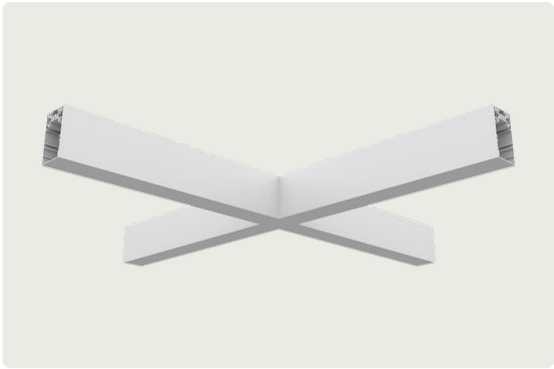

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Módulo ciego para instalaciones en plafón o en suspensión.

Características mecánicas

Cuerpo lineal de aluminio extruido pintado.

Color y acabado	Negro profundo
Dimensiones	AxBxH 1139x1139x100mm
Peso	4,7Kg
Versión	Junta de X
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Equipado con cables eléctricos para garantizar la continuidad de la alimentación (máx. 2kW para versión plafón; máx. 0,6kW para versión en suspensión).

Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Instalación

Para configuraciones lineales, completar con la correspondiente junta para conexión eléctrica. Para otras configuraciones utilizar los correspondientes accesorios: las juntas de X, T y L. A completar con sistemas de la fijación y tapones de cierre.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Tapones de cierre



CÓDIGO	COLOR
1T5938	●


Tapones de cierre versión Plafón, Suspensión.
2x

Sistema de fijación



CÓDIGO	COLOR
1T5913	●


Instalación a plafón: estribo de policarbonato.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.



CÓDIGO	COLOR
1T6920	●

Instalación en pared: estribo de metal pintado.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm.

Suspensión




CÓDIGO	COLOR	L
1T5900	●	2000mm
1T5903	●	4000mm

Cable de suspensión.
A pedir las siguientes cantidades según la longitud de la luminaria: n°1 para la versión de 281mm, n°2 para la versión de 562 / 1122 / 1682mm, n°3 para la versión de 3364mm, n°3 para la versión de L/T, n°4 para la versión de X.
Cable de suspensión compatible con instalaciones en techo o en pared, también inclinados.

Accesorios

Junta eléctrica



CÓDIGO
1T5911

Junta eléctrica lineal.
EL/DALI.