
PLAFONNIERS ENCASTRÉS | PLAFONNIERS | SUSPENSIONS | APPLIQUES


Threesixty Ø 590mm

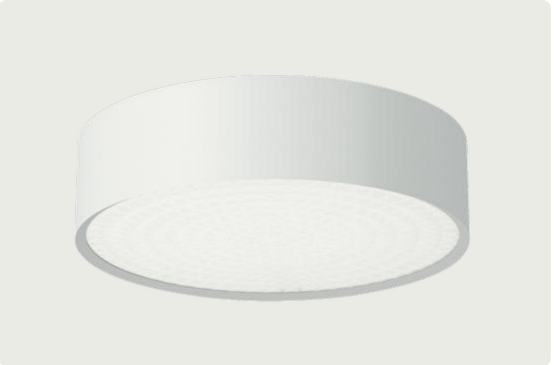


Code
1T6144DA90

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Opal	75W 5163lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DALI	

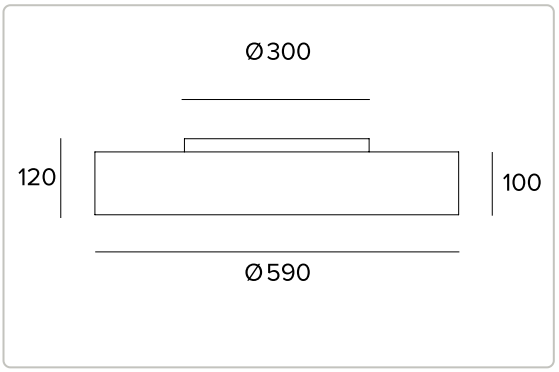

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.





3000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			114°	
Fixture Power	75W	1	3.09	1788
Source Flux	8529lm	2	6.17	447
Fixture Flux	5163lm	3	9.26	199
Efficacy	69lm/W	4	12.35	112
Imax	1788cd	5	15.43	72

Données techniques

Concept

Appareil LED circulaire pour des montages au plafond, en suspension, encastrés, semi-encastrés et en applique.

Source

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	67W
Flux nominal	8529lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	91,4
Rg	100,8
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version OPAL Directe : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière.

Émission	Directe
Optique	Opal
Rendement optique	60,53%
Flux appareil	5163lm
Efficacité lumineuse	69lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé calandré.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 590x120mm
Poids	7,2Kg
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP40 pour la partie apparente

Caractéristiques èlectriques

Alimentation intégrée DALI. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

Puissance installée	75W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	DALI - PUSH
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. Montage en suspension et encastré à l'aide de l'accessoire à commander séparément.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Consulter les indications de montage pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.


Codes relatifs

Boîtier



CODE	COULEUR	ØXH	TROU D'ENCASTREMENT
1T6294	◯	627x99mm	Ø615


Cadre réglable pour demi-encastrement et encastrement total.
Cadre non portant compatible avec toutes les dimensions.
Corps en aluminium extrudé calandré, avec application de peinture en poudre.
Fixation du cadre au faux plafond au moyen d'étriers en acier pré-galvanisé.
L'appareil doit être ensuite fixé au plafond avec des câbles de suspension et un système de réglage ABS inclus dans le cadre.
Hauteur minimum du faux-plafond 230mm.



CODE	COULEUR	ØXH	TROU D'ENCASTREMENT
1T6306	◯	627x130mm	Ø615

Cadre pour demi-encastrement et encastrement total.
Cadre portant pour les dimensions 384 mm et 590 mm.
Corps en aluminium extrudé calandré, avec application de peinture en poudre.
Fixation du cadre au faux plafond au moyen d'étriers en acier pré-galvanisé.
Version Standard.


Suspension



CODE	COULEUR	L
1T6282	◑	2000mm
1T6285	◑	4000mm

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

Kit d'alimentation



CODE	COULEUR	DRIVER
1T6288DA	◯	DALI

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE

1T5349

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.
L'unité de contrôle est préréglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.
LxHxP=102x25x36mm.



CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.
IP20 Extender est préréglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.