LUMINAIRES ENCASTRÉS DANS LE SOL


Jedi Compact Outdoor RGBW Encastrable Louvre - Driver distant - L. 905mm

Code
1E4341



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	36W 1221lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
500mA	

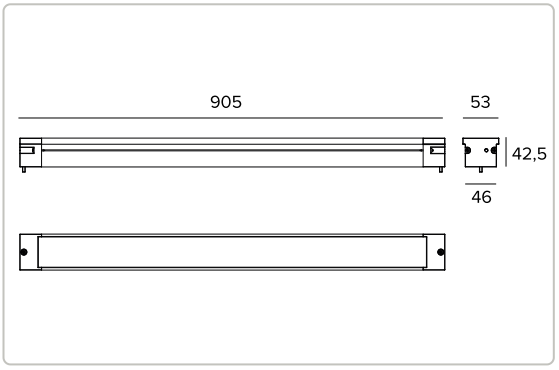

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

2,75 IP66 IP67 IP68 IP69 IK08 1M

Les valeurs photométriques de l'appareil sont disponibles dans les pages suivantes

Données techniques

Concept

Projecteur linéaire encastrable LED RGWB.

Source

Cartes LED RGBW à quatre puces Linéaire Mid Power. Température de couleur de la source blanche : 3000K.

La classe d'efficacité énergétique du produit	G
Puissance nominale	36W
Flux nominal	Voir les photométries
Indice de rendu des couleurs	
CCT nominale	Voir les photométries
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré. Version Wall Washer.

Optique	Wall Washer
Ouverture du faisceau	WW
Rendement optique	45,38%
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur.

Couleur et finition	Aluminium
Dimensions	AxBxH 905x53x43mm
Poids	2,75Kg
Version	Louvre - Driver distant
Degré de protection	IP66,IP67,IP68,IP69
Résistance mécanique	IK08

Caractéristiques èlectriques

Version avec driver distant. Contrôlé par protocole DMX - RDM qui permet la programmation des appareils à distance (pas de DIP switch) via la ligne de données DMX. Précâblé avec un câble de 1m 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmation des appareils s'effectue à l'aide du programmateur USB-RDM (à commander à part).

Puissance installée	Voir les photométries
Alimentation	500mA
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON
Température ambiante	-25°C / +35°C

Installation

À compléter avec un boîtier en aluminium anodisé spécifique, adapté pour installation linéaire et looping externe.

Notes

Disponible également à la demande avec commande sans fil LMS Casambi. Les photométries indiquent les valeurs maximales d'émission de l'appareil. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Les valeurs relatives à la puissance de l'appareil ne tiennent pas compte de l'absorption du driver accessoire. Cette valeur dépend du choix du driver. IP68 : le projecteur ne peut pas être installé sous l'eau de façon permanente, mais il peut tout de même supporter une immersion temporaire accidentelle à 2 mètres de profondeur (max.24h). IP69 : conforme à la norme IEC/EN 60529. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Données techniques

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

RGBW


Puissance installée	36W
Flux nominal	2691lm
Flux appareil	1221lm
Efficacité lumineuse	34lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	36W	1	0.59	1.90	1092
Source Flux	2691lm	2	1.19	3.80	273
Fixture Flux	1221lm	3	1.78	5.71	121
Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	68
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 1284cd	5	2.97	9.51	44

RGB


Puissance installée	26W
Flux nominal	1533lm
Flux appareil	696lm
Efficacité lumineuse	27lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	26W	1	0.59	1.90	622
Source Flux	1533lm	2	1.19	3.80	155
Fixture Flux	696lm	3	1.78	5.71	69
Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	39
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 731cd	5	2.97	9.51	25

WHITE


CCT nominale	3000K
Puissance installée	9,5W
Flux nominal	1312lm
Flux appareil	595lm
Efficacité lumineuse	63lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	532
Source Flux	1312lm	2	1.19	3.80	133
Fixture Flux	595lm	3	1.78	5.71	59
Efficacy	63lm/W	4	2.37	7.61	33
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 626cd	5	2.97	9.51	21

RED


Puissance installée	6,9W
Flux nominal	472lm
Flux appareil	214lm
Efficacité lumineuse	31lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	7W	1	0.59	1.90	191
Source Flux	472lm	2	1.19	3.80	48
Fixture Flux	214lm	3	1.78	5.71	21
Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	12
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 225cd	5	2.97	9.51	8

GREEN


Puissance installée	9,8W
Flux nominal	965lm
Flux appareil	438lm
Efficacité lumineuse	45lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	391
Source Flux	965lm	2	1.19	3.80	98
Fixture Flux	438lm	3	1.78	5.71	43
Efficacy	45lm/W	4	2.37	7.61	24
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 460cd	5	2.97	9.51	16

BLUE

Puissance installée	9,5W
Flux nominal	190lm
Flux appareil	86lm
Efficacité lumineuse	9lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			29°	84°	
Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	77
Source Flux	190lm	2	1.19	3.80	19
Fixture Flux	86lm	3	1.78	5.71	9
Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	5
TS1766 Imax=477cd/klm	Imax 91cd	5	2.97	9.51	3

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs


Alimentation



CODE
1E4271

Driver DMX RDM 4 canaux RGBW - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Boitier en aluminium IP68, revêtement gris par poudrage

Boîtier



CODE	P	H	L
1E3731	94mm	58mm	909mm

Boîtier en aluminium pour Jedi Compact avec driver distant.

Accessoires

Connecteur



CODE
1E4362

Boitier de connexion linéaire IP66IP68.
8 pôles.

Outil



CODE
1E3305

Clé de serrage pour le jeu de connecteurs.

Systèmes de contrôle



CODE
1E2767

Programmateur USB-RDM.
Programmateur d'adresses DMX-RDM (Remote Device Management).
S'utilise avec le logiciel "RDM Targetti" à télécharger gratuitement sur le site Targetti dans la rubrique téléchargement.
Utilisable avec tous les produits RGBW.
Le programmateur USB-RDM est capable d'adresser les appareils DMX-RDM s'il n'y a pas d'élément tampon ni de splitter DMX sur la ligne.
Reportez-vous aux instructions pour davantage de détails.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.



CODE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interface DMX programmable intégrant les dernières innovations pour le contrôle de l'éclairage dans les applications architecturales et de divertissement.
L'interface est dotée de ports USB Type-C et Ethernet pour la programmation et le contrôle à distance.
La centrale peut être entièrement programmée avec le logiciel ESA Pro 2 (disponible pour les utilisateurs Windows et Mac) ou via des applications mobiles telles que Arcolis (disponible pour les appareils iOS et Android).
Elle est également entièrement personnalisable : cartographie des pixels, gestion des trigger, configuration des patchs et bien plus encore.
Le système offre beaucoup de possibilités pour le pilotage de différentes installations lumineuses : contrôle multizone (possibilité de gérer jusqu'à 5 zones indépendantes), plusieurs triggers (heure/date, Sunrise/Sunset, ports d'entrée et commandes TCP/UDP), gestion des canaux 16 bits, récupération complète après une coupure de courant, jusqu'à 99 scènes mémorisables et 1 024 canaux DMX.
Le clavier intuitif rétro-éclairé est doté de 10 boutons prédéfinis pour un usage simplifié par l'utilisateur.



CODE

1T6499

myScenario Wall.
Contrôleur DMX avec écran tactile en verre pour projets architecturaux.
Peut contrôler 2 univers DMX (2x 512 canaux).
Fonctionnement individuel ou connecté à un ordinateur via un port USB.
Le logiciel pour la réalisation des scénarios est compris (à télécharger sur le site Targetti).
Possibilité de gérer 10 zones lumineuses et 50 scénarios par zone.
Les touches tactiles permettent de modifier et de sélectionner les scénarios programmés.
Câble USB inclus.
Utilisable avec tous les produits RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.