



**T024MY830D2PW | LOGICO EASY Stand Alone 100 - OPAL HO**  
**Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung**

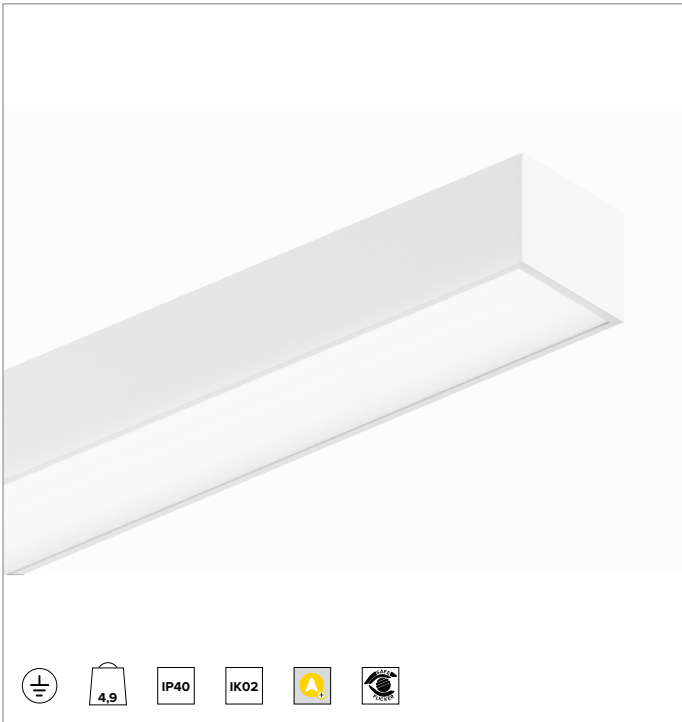

	3000K	H(m)	D(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra80		109°			
	Fixture Power	50W	1	2.82	1617	
	Source Flux	4499lm	2	5.64	404	
	Fixture Flux	4499lm	3	8.46	180	
	Efficacy	90lm/W	4	11.28	101	
G0301A	I <sub>max</sub> =359cd/klm	I <sub>max</sub>	1617cd	5	14.10	65

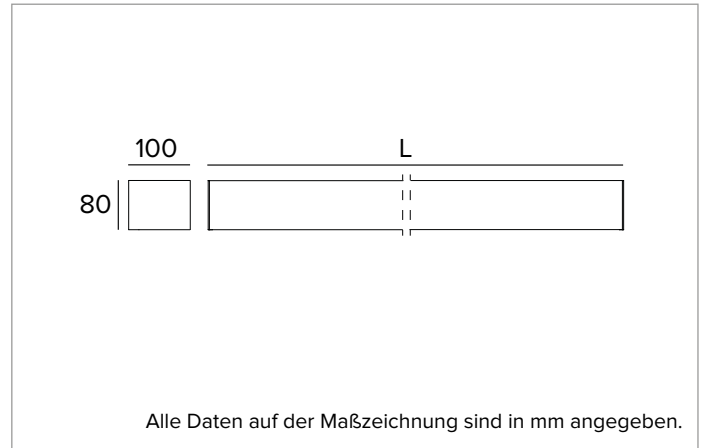

**LICHTQUELLE**

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra80.  
**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: D**  
**Nennleistung: 44W**  
**Nenn-Lichtstrom: 4499lm**  
**Farbwiedergabeindex: 80**  
**Rf: 84**  
**Rg: 95**  
**Ähnliche Farbtemperatur: 3000K**  
**Lebensdauer (L80/B10): 100000h tq +25°C**

**BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE**

Direkte Lichtemission. Diffuses Licht - OPAL Optik: optisches System aus einem Stahlreflektor mit weißer Polymerbeschichtung und opaler Diffusorabdeckung aus blendreduzierendem Polycarbonat.  
**Abstrahlung: DIREKT**  
**Optik: REFLEKTOR**  
**Optische Effizienz: 100%**  
**Leuchten-Lichtstrom: 4499lm**  
**Leuchten-Lichtstrom der Notbeleuchtung BLF: 9%**  
**Lichtausbeute: 90lm/W**  
**Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 0 (RG 0 = kein Risiko)**

**MECHANISCHE MERKMALE**

Gehäuse aus lackiertem stranggepresstem Aluminium mit 100mm Breite und Endkappen aus Polycarbonat. Obere Abdeckung aus weißem PVC.  
**Farbe und Oberfläche: Weiß**  
**Abmessungen: L=1462mm**  
**Gewicht: 4,9Kg**  
**Version: LINEAR**  
**Schutzart: IP40**  
**Mechanische Belastbarkeit: IK02**

**ELEKTRISCHE MERKMALE**

Integrierter elektronischer DALI2-Treiber. Ausgestattet mit integriertem Notlichtset - Dauerschaltung (1h Autonomie nach 24h Aufladen).  
**Leistungsaufnahme der Leuchte: 50W**  
**Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz**  
**Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 1**  
**Treiberart / Steuerung: DALI2 (VERSION MIT NOTBELEUCHUNG) einschließlich Treiber: JA**  
**Klasse F: JA**  
**SAFE FLICKER: PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren**  
**Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C**  
**Relative Luftfeuchtigkeit UR: <85%**

**INSTALLATION**

Zu ergänzen mit Montagezubehör für die Anbau- oder Pendelmontage.

**HINWEISE**

Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör. Bitte wenden Sie sich an das Unternehmen, um die Anzahl der DALI-Betriebsgeräte zu erfahren. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

**RECHTSVORSCHRIFTEN UND ZERTIFIZIERUNGEN**

CE.

**GARANTIE**

5 Jahre.

**HINWEISE**

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656



**T024MY830D2PW | LOGICO EASY Stand Alone 100 - OPAL HO**  
 Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung

**Zubehör**

**Deckenbaldachin**



Farbe Art.-Nr.

○ **A004W**

Baldachin mit 5-poliger Klemmleiste.  
 Elektrische Zuleitung nicht enthalten.

**Befestigungsbügel**



Art.-Nr.

**A006L**

Halterung für die Deckeninstallation (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 100.



Art.-Nr.

**A007L**

Halterung mit Einstellsystem für die Pendelmontage (2 Stück).  
 Zwei Montagebügel für jedes Beleuchtungsmodul erforderlich.  
 Für LOGICO EASY 100.

**Abhängung**



Version Art.-Nr.

L=6m **A008T**

L=5m **A008U**

L=4m **A008V**

L=3m **A008W**

L=2m **A008X**

L=1m **A008Y**

L=0,5m **A008Z**

Stahlseile (2 Stück).

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## T024MY830D2PW | LOGICO EASY Stand Alone 100 - OPAL HO

### Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Deckenanbau- oder Pendelmontage. Version mit Notbeleuchtung

#### Steuersystem



Art.-Nr.

**1T5349**

IP20 Funk-Steuergerät mit DALI-Schnittstelle.

Der Extender generiert einen lokalen DALI2-Bus und ermöglicht so eine direkte Verbindung zu einem DALI-Schnittstellen-LED-Treiber.

Das Modul kann nur in einem geschlossenen System verwendet und nicht an ein bereits bestehendes DALI-Netz angeschlossen werden.

Das Modul wird drahtlos über Bluetooth-Technologie 5.0 von Smartphone oder Tablet über die Anwendung CASAMBI gesteuert.

Die Geräte erstellen automatisch ein adaptives, robustes und zuverlässiges drahtloses Mesh-Netzwerk, das die einfache und effiziente Steuerung einer großen Anzahl von Geräten ermöglicht.

Die Steuereinheit ist auf das DALI 1CH-Profil voreingestellt, sodass das Gerät einen einzelnen DALI-Treiber mit Broadcast-Befehlen steuern kann.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- Taster (normalerweise offen)
- Steuereinheit 0/1-10V
- Steuereinheit DALI Tunable White DT8
- Anwesenheitssensor



Art.-Nr.

**2T0131**

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.

Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.

Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.

Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.

Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**