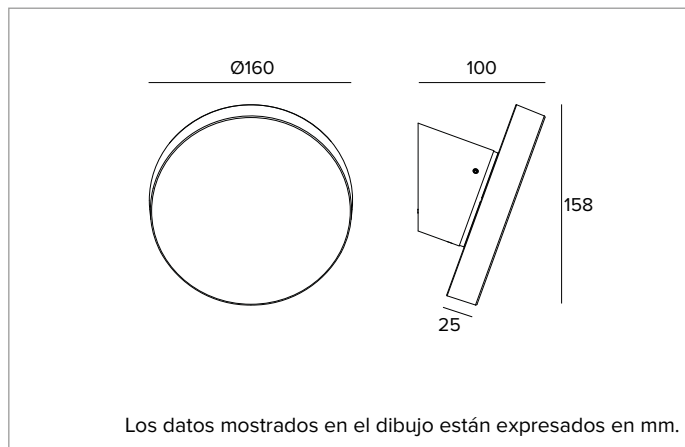


1E4350 | MRS BO WALL**Luminaria de pared para LED con emisión de luz radial efecto elíptico asimétrico angulado**

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		118°	117°	
Fixture Power	10W	1	5.43	3.47	117
Source Flux	1340lm	2	10.85	6.94	29
Fixture Flux	376lm	3	16.28	10.41	13
Efficacy	38lm/W	4	21.71	13.89	7
TS1788	I _{max} =97cd/klm	I _{max}	129cd	5	27.13 17.36 5

**LÁMPARA**

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra80. Ra90 bajo petición.

Clase de eficiencia energética: E**Potencia nominal:** 8,8W**Flujo nominal:** 1340lm**Índice de reproducción cromática:** 80**Rf:** 83**Rg:** 96**CCT nominal:** 3000K**Duración útil (L80/B10):** >50000h tq +25°C**CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS**

Reflector impreso de aluminio anodizado de alta reflectancia. Pantalla difusora de policarbonato ópalo.

Emisión: ELÍPTICA**Óptica:** REFLECTOR**Eficiencia óptica:** 28%**Flujo luminaria:** 376lm**Rendimiento luminoso:** 38lm/W**Seguridad fotobiológica:** Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)**CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS**

Cabeza óptica de aluminio presofundido anodizado y barnizado en polvo. Soporte para montar en pared (incluido en el producto) de aluminio con tratamiento de protección cataforesis y barnizado en polvo.

Color y acabado: Ferrite**Dimensiones:** Ø 160mm**Peso:** 1,1Kg**Grado de protección:** IP66**Resistencia mecánica:** IK10**CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS**

A completar con driver a 24Vdc. Sistema de control Casambi disponible como accesorio (solo con dimer DALI).

Potencia luminaria: 10W**Alimentación:** 24Vdc**Clase de aislamiento:** CLASE 3**Driver incluido:** NO**Clase F:** Sí**Temperatura ambiente:** 0°C / +35°C**INSTALACIÓN**

Caja de empotrar de acero inoxidable para el kit de conexión terminal disponible como accesorio.

NOTAS

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Bajo petición es posible someter el producto a tratamiento de cataforesis. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1E4350 | MRS BO WALL
Luminaria de pared para LED con emisión de luz radial efecto elíptico asimétrico angulado

Códigos para completar

Alimentación					
Dimensiones LxHxP mm	Potencia	Alimentación	Salida en tensión	IP	Código
79x25x38	14,4W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1E4359
185x22x64	50W	220-240Vac	24Vdc	IP20	1T3726
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3586
230x87x43	100W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3587
238x42x67	200W	220-240Vac	24Vdc	IP67	1T3588
Alimentador electrónico ON-OFF.					

Accesorios

Contracaja	
	
	Código
	1E4357
Contracaja para la conexión eléctrica.	

Conector	
	
	Código
	1E4358
Caja de conexión - conexión en paralelo 1IN-2OUT.	

Sistemas de control	
	
	Código
	1T6581
Regulador de luminosidad para driver LED con tensión 12-24Vdc. Entrada de control 1-10V/DALI. IP20	

	Código
	1E3048
Unidad de control inalámbrico IP67 con interfaz DALI. Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI. El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes. El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0. Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos. La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH , es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast. Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como: • Botón (normalmente abierto) • Unidad de control 0/1-10V • Unidad de control DALI Tunable White DT8 • Sensor de presencia	

1E4350 | MRS BO WALL**Luminaria de pared para LED con emisión de luz radial efecto elíptico asimétrico angulado****Sistemas de control**

Código

1E4369

Extensor IP67: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI basada en la tecnología Casambi.

Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias.

Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP67 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI