


1T7357DA | OMEGA

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en pared



	3500K
	Ra90
	Fixture Power 18W
	Source Flux 2126lm
	Fixture Flux 1478lm
	Efficacy 83lm/W
TS1198	Imax=117cd/klm
	Imax 248cd

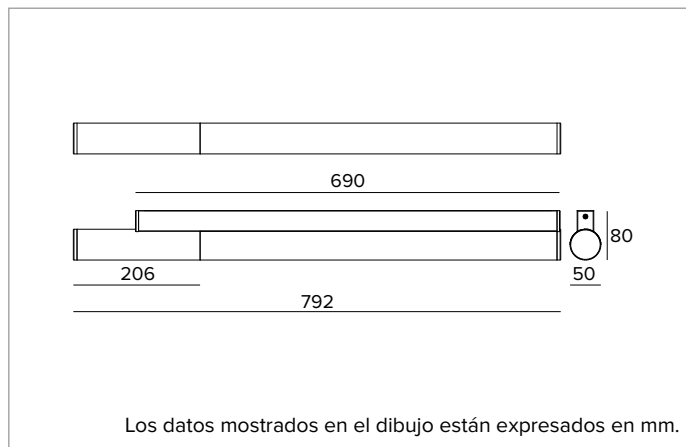

LÁMPARA

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

Clase de eficiencia energética: E

Potencia nominal: 16W

Flujo nominal: 2126lm

Índice de reproducción cromática: 90

Rf: 90,3

Rg: 100,4

CCT nominal: 3500K

SDCM: 3

Duración útil (L80/B10): >50000h tq +25°C

CARACTERÍSTICAS LUMINOTÉCNICAS

Grupo óptico compuesto por difusor de policarbonato ópalo. Disponible en la versión con emisión directa.

Emisión: OPAL

Eficiencia óptica: 70%

Flujo luminaria: 1478lm

Rendimiento luminoso: 83lm/W

Seguridad fotobiológica: Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cuerpo de aluminio extruido pintado, grupo óptico y terminal de aluminio pintado. Pantalla de policarbonato ópalo.

Color y acabado: Ferrite

Dimensiones: L=792mm

Peso: 1,3Kg

Versión: PARED

Grado de protección: IP20

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alimentación DALI integrada. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria: 18W

Alimentación: 220-240Vac 50/60Hz

Clase de aislamiento: CLASE 1

Tipo driver / Control: DALI - PUSH

Driver incluido: Sí

Clase F: Sí

SAFE FLICKER: PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura

Temperatura ambiente: 0°C / +25°C

INSTALACIÓN

Versiones para instalación en pared L=792mm con kit de instalación comprendido en el producto.

NOTAS

Sistema de control Casambi disponible como accesorio. Ideado en colaboración con Gensler. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

GARANTÍA

5 años.

ADVERTENCIAS

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T7357DA | OMEGA
Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en pared

Accesorios

Sistemas de control



Código
1T5349
Unidad de control inalámbrico IP20 con interfaz DALI. Genera un bus DALI2 local, que permite conectarse directamente a un driver LED con una interfaz DALI. El módulo se puede usar solo en un sistema cerrado y no se puede conectar a redes DALI ya existentes. El módulo se controla de modo inalámbrico mediante la aplicación Casambi para smartphone y tablet mediante la tecnología Bluetooth 5.0. Los dispositivos crean automáticamente una red de malla inalámbrica flexible, robusta y confiable, la cual permite administrar de manera fácil y eficiente una gran cantidad de productos. La unidad de control está preconfigurada con el perfil DALI 1CH , es decir, el dispositivo puede controlar un solo controlador DALI con comandos broadcast. Además de DALI broadcast, también están disponibles otras modalidades de funcionamiento, como: • Botón (normalmente abierto) • Unidad de control 0/1-10V • Unidad de control DALI Tunable White DT8 • Sensor de presencia

Código
2T0131
Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi. Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos. El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel. Además del DALI broadcast, hay otras modalidad de operación disponibles, como: • EXTENDER DALI 8CH • EXTENDER DALI Tunable White • EXTENDER 0/1-10V • EXTENDER DALI 4CH • EXTENDER DALI DT8 Tunable White