


## 1E2627 | JEDI Projecteur

### Projecteur LED linéaire orientable



		3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)	
		Ra80	32°	85°			
Fixture Power		53W	1	0.57	1.84	4784	
Source Flux		6840lm	2	1.14	3.68	1196	
Fixture Flux		5111lm	3	1.70	5.53	532	
Efficacy		96lm/W	4	2.27	7.37	299	
TS885	I <sub>max</sub> =699cd/klm	I <sub>max</sub>	4784cd	5	2.84	9.21	191

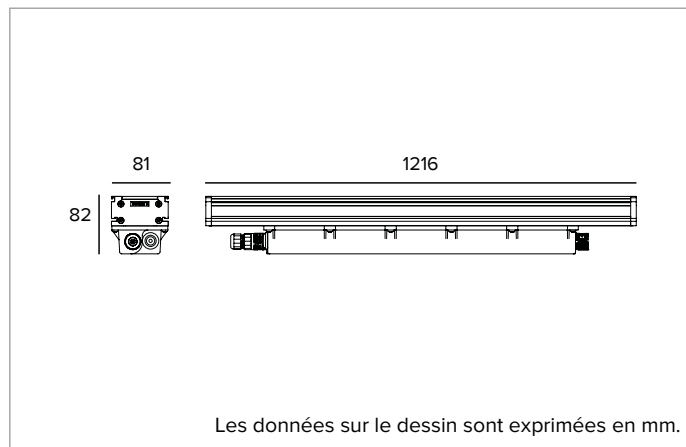

#### SOURCE

Cartes LED linéaires basse puissance et haute efficacité Ra80. 2700K-3500K en option.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : D**

**Puissance nominale : 48W**

**Flux nominal : 6840lm**

**Indice de rendu des couleurs : 80**

**Rf : 82,9**

**Rg : 97**

**CCT nominale : 3000K**

**SDCM : 2**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique interne composé de lentille primaire cylindrique en verre, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique intégré.

**Optique : HYBRIDE**

**Ouverture du faisceau : FL**

**Rendement optique : 75%**

**Flux appareil : 5111lm**

**Efficacité lumineuse : 96lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

#### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15µ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 4mm d'épaisseur. Boîtier du driver en polycarbonate noir. Corps de l'appareil orientable pouvant être éloigné de la surface d'installation en faisant glisser les brides accessoires le long de la glissière.

**Couleur et finition : Aluminium**

**Dimensions : L=1216mm**

**Poids : 4,6Kg**

**Degré de protection : IP66,IP67**

**Résistance mécanique : IK08**

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Alimentation DALI intégrée. Connecteur IP68 pour l'alimentation fourni. Pour une installation linéaire continue, compléter avec un kit de connecteurs étanches IP68 (ENTRÉE-SORTIE) équipés de système de fixation rapide (1E2769) ou avec un câble de connexion doté de connecteur 5 pôles (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Appareil avec ligne passante "interne". Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

**Puissance installée : 53W**

**Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz**

**Classe d'isolation : CLASSE 1**

**Type de driver / Contrôle : DALI**

**Driver inclus : OUI**

**Classe F : OUI**

**SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger**

**Température ambiante : -25°C / +40°C**

#### INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable. Les brides peuvent glisser le long du corps de l'appareil de manière à être placées selon les besoins de l'installation.

#### NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

#### GARANTIE

5 années.

#### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E2627 | JEDI Projecteur

## Projecteur LED linéaire orientable

### Codes relatifs

#### Système de fixation

Code
<b>1E2752</b>
Bride courte pour le montage mural (2 pièces).

Code
<b>1E2753</b>
Bride longue pour montage mural (2 pièces).



Code
<b>1E2754</b>
Bride pour montage au plafond (2 pièces).


### Accessoires

#### Bouchons de fermeture




Code
<b>1E2761</b>
Bouchon de fermeture fourni avec bride pour montage au plafond.

#### Panneau de couverture



L mm	Code
1216	<b>1E3047</b>
Plaque latérale pour montage au plafond.	

L mm	Code
1216	<b>1E2757</b>
Plaque latérale pour montage au mur/sur corniche.	



L mm	Code
1216	<b>1E2760</b>
Plaque latérale anti-éblouissement.	

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

## 1E2627 | JEDI Projecteur

### Projecteur LED linéaire orientable

#### Câble



L mm	Code
320	<b>1E2762</b>
470	<b>1E2763</b>
620	<b>1E2764</b>
770	<b>1E2765</b>

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

**1E2762** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 900mm.

**1E2763** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 600mm avec un projecteur de 1200mm ou de deux projecteurs de 900mm.

**1E2764** - Pour branchement linéaire et adjacent d'un projecteur de 900mm avec un projecteur de 1200mm.

**1E2765** - Pour branchement linéaire et adjacent de deux projecteurs de 1200mm.

#### Connecteur



Code
<b>1E2769</b>

Boîtier de connexion linéaire IP66/IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

#### Systèmes de contrôle



Code
<b>1E3048</b>

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code
<b>1E4369</b>

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.


Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires. Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP67 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

#### Parasurtenseur



Code
<b>A013A</b>

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.


Tension de fonctionnement 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP67



Code
<b>A013C</b>

Parasurtenseur compatible avec les luminaires de CLASSE I.

Conformité aux protocoles de gestion DALI, DMX, 0-10V.

Tension de fonctionnement 230Vac.

SPD type 2+3.

Tension maximale de décharge 10kV.

CLASSE I

IP20

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**