



# 1E376390 | ZEDGE Line

## Applique LED encastrable



	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E <sub>max</sub> (lx)		
	Ra90		48°	86°			
Fixture Power	6W	1	2.40	3.05	73		
Source Flux	790lm	2	4.81	6.10	18		
Fixture Flux	155lm	3	7.21	9.15	8		
Efficacy	24lm/W	4	9.61	12.19	5		
TS1885	I <sub>max</sub> =174cd/klm	I <sub>max</sub>	137cd	5	12.02	15.24	3

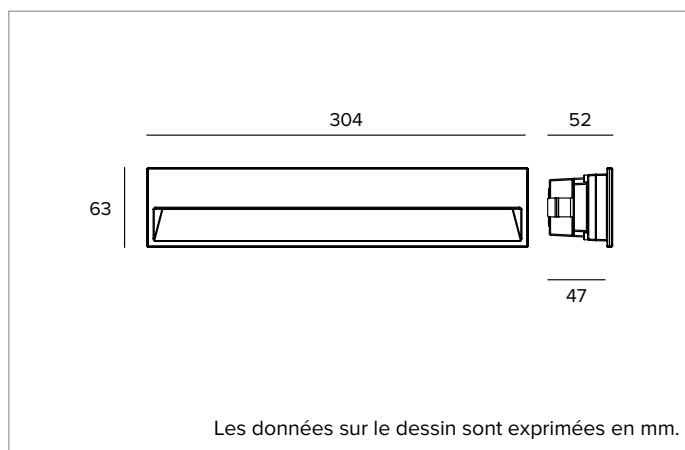

### SOURCE

Carte LED Ra90.

**La classe d'efficacité énergétique du produit : E**

**Puissance nominale : 6W**

**Flux nominal : 790lm**

**Indice de rendu des couleurs : 90**

**R<sub>f</sub> : 90,3**

**R<sub>g</sub> : 100,4**

**CCT nominale : 3500K**

**Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C**

### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

**Optique : FLOOR WASHER**

**Rendement optique : 20%**

**Flux appareil : 155lm**

**Efficacité lumineuse : 24lm/W**

**Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)**

### CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et cadre extérieur de l'appareil réalisés en aluminium moulé sous pression anodisé ; cadre revêtu de peinture en poudre. Diffuseur en polycarbonate.

**Couleur et finition : Ferrite**

**Dimensions : L=304mm**

**Poids : 0,7Kg**

**Degré de protection : IP66**

**Résistance mécanique : IK10**

### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Version 24 V à alimenter au moyen d'un adaptateur électronique 230V/24Vdc disponible en accessoire et dimmable à l'aide du kit accessoire prévu à cet effet. Précâblé avec 1m de câble HO7RN-F (2x1,5mm<sup>2</sup>).

**Puissance installée : 6W**

**Alimentation : 24Vdc**

**Classe d'isolation : CLASSE 3**

**Type de driver / Contrôle : DISTANT**

**Driver inclus : NON**

**Classe F : OUI**

**Température ambiante : -25°C / +35°C**

### INSTALLATION

À compléter avec le boîtier spécifique en nylon. La pose du produit est possible également sans boîtier en utilisant le jeu de ressorts prévu à cet effet.

### NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire (seulement avec le dimmer DALI). Il adopte la solution technique "Waterblock Smart" qui prévoit le revêtement en résine des câbles de branchement, ce qui limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver ou l'appareil. Le produit peut, à la demande, est soumis au traitement de cataphorèse. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### GARANTIE

5 années.

### MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A.: FI-275656

**TARGETTI**

# 1E376390 | ZEDGE Line

## Applique LED encastrable

### Codes relatifs

#### Alimentation




Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
122x26x54	17W	220-240Vac	24Vdc	IP68	<b>1E4397EL</b>

Dimensions LxHxP mm	Puissance	Alimentation	Sortie en tension	IP	Code
79x25x38	14,4W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1E4359</b>
185x22x64	50W	220-240Vac	24Vdc	IP20	<b>1T3726</b>
140x32x63	75W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1T3586</b>
230x87x43	100W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1T3587</b>
238x42x67	200W	220-240Vac	24Vdc	IP67	<b>1T3588</b>

Alimentation électronique ON-OFF.

Alimentation électronique ON-OFF.

#### Boîtier



Code

**1E3447**

Boîtier en nylon précâblé pour le branchement en parallèle au moyen d'un câblage passant.

Trou d'encastrement pour montage affleurant AxBxP=308x68x80mm.

Trou d'encastrement pour montage en relief AxBxP=298x57x73mm.

#### Système de fixation




Code

**1T7003**

Jeu de ressorts en acier inox pour la pose sans boîtier.

#### Carter



Couleur

Code

**1E3873**

Carter pour le montage sur des surfaces.

À compléter avec une boîte de dérivation externe.

Acier inox vernis à la poudre.

AxBxH=62x304x63,5mm.

### Accessoires

#### Connecteur



Code

**1E2769**

Boîtier de connexion linéaire IP66IP68.

5 pôles, de section max 1,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code

**1E2494**

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 3 OUT 4 pôles, de section max 2,5mm<sup>2</sup>.

Diamètre du câble de 6 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI

## 1E376390 | ZEDGE Line Applique LED encastrable

### Systèmes de contrôle



Code

**1T6581**

Régulateur de luminosité pour driver LED sous une tension de 12-24Vdc.  
Régulateur de flux 1-10V/DALI.  
IP20

Code

**1E3048**

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.  
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.  
Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.  
Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.  
Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.  
L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.  
En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code

**1E4369**

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.  
Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.  
Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.  
IP67 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.  
En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

*En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.*

*Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).*

*Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

# TARGETTI