LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL SUELO


Jedi Compact Outdoor RGBW Empotrable - Driver remoto - L. 905mm

Código
1E4328



TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
RGBW	Grazing 76° / 21°	36W 1936lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
500mA	

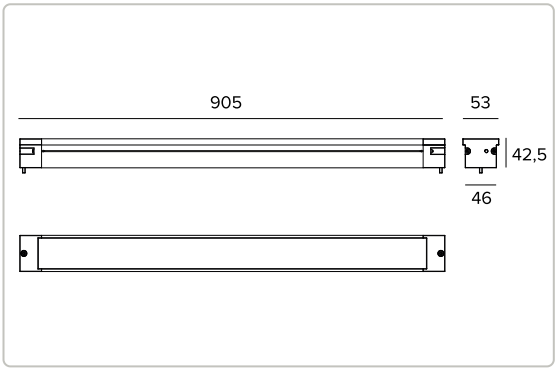

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.

2,6 | IP66 | IP67 | IP68 | IP69 | IK08 | 1M

Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal empotrable de LED RGBW.

Lámpara

Modulo de LED Mid Power quadri-chip RGBW. Tempertura de color de la fuente blanca: 3000K.	
Clase de eficiencia energética	G
Potencia nominal	36W
Flujo nominal	Véase fotometrías
Índice de reproducción cromática	
CCT nominal	Véase fotometrías
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.

Óptica	Grazing
Apertura del haz de luz	GRZ
Eficiencia óptica	71,94%
Flujo luminaria	Véase fotometrías
Rendimiento luminoso	Véase fotometrías
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15µ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor.

Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 905x53x43mm
Peso	2,6Kg
Versión	Driver remoto
Grado de protección	IP66,IP67,IP68,IP69
Resistencia mecánica	IK08

Características eléctricas

Versión con driver remoto. Controlado mediante protocolo DMX - RDM que permite la programación a distancia de las luminarias (no dip-switch) mediante la línea de datos DMX. Precableado con 1 m de cable 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programación de las luminarias se realiza a través del programador USB-RDM disponible como accesorio.

Potencia luminaria	Véase fotometrías
Alimentación	500mA
Clase de aislamiento	CLASE 3
Driver incluido	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con la correspondiente contracaja de aluminio anodizado predispuesta para instalación secuencial y looping externo.

Notas

Disponible, bajo petición, también con mando inalámbrico LMS Casambi. Las fotometrías indican los valores máximos de emisión de la luminaria. Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Los valores relativos a la potencia de la luminaria no tienen en cuenta la absorción del driver accesorio. Dicho valor depende de la selección del driver. IP68: el proyector no se puede instalar permanentemente bajo el agua, pero aún puede soportar una inmersión temporal accidental a una profundidad de 2 metros (máx.24h). IP69: cumple con la norma IEC/EN 60529. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Fotometrías

RGBW


Potencia luminaria	36W
Flujo nominal	2691lm
Flujo luminaria	1936lm
Rendimiento luminoso	54lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	36W	1	1.57	0.36	2830
Source Flux	2691lm	2	3.14	0.73	708
Fixture Flux	1936lm	3	4.71	1.09	314
Efficacy	54lm/W	4	6.28	1.45	177
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 2830cd	5	7.85	1.81	113

RGB


Potencia luminaria	26W
Flujo nominal	1533lm
Flujo luminaria	1103lm
Rendimiento luminoso	42lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	26W	1	1.57	0.36	1612
Source Flux	1533lm	2	3.14	0.73	403
Fixture Flux	1103lm	3	4.71	1.09	179
Efficacy	42lm/W	4	6.28	1.45	101
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 1612cd	5	7.85	1.81	64

WHITE


CCT nominal	3000K
Potencia luminaria	9,5W
Flujo nominal	1312lm
Flujo luminaria	944lm
Rendimiento luminoso	99lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1380
Source Flux	1312lm	2	3.14	0.73	345
Fixture Flux	944lm	3	4.71	1.09	153
Efficacy	99lm/W	4	6.28	1.45	86
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 1380cd	5	7.85	1.81	55

RED


Potencia luminaria	6,9W
Flujo nominal	472lm
Flujo luminaria	340lm
Rendimiento luminoso	49lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	7W	1	1.57	0.36	496
Source Flux	472lm	2	3.14	0.73	124
Fixture Flux	340lm	3	4.71	1.09	55
Efficacy	49lm/W	4	6.28	1.45	31
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 496cd	5	7.85	1.81	20

GREEN


Potencia luminaria	9,8W
Flujo nominal	965lm
Flujo luminaria	694lm
Rendimiento luminoso	71lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	1015
Source Flux	965lm	2	3.14	0.73	254
Fixture Flux	694lm	3	4.71	1.09	113
Efficacy	71lm/W	4	6.28	1.45	63
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 1015cd	5	7.85	1.81	41

BLUE

Potencia luminaria	9,5W
Flujo nominal	190lm
Flujo luminaria	137lm
Rendimiento luminoso	14lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			76°	21°	
Fixture Power	10W	1	1.57	0.36	200
Source Flux	190lm	2	3.14	0.73	50
Fixture Flux	137lm	3	4.71	1.09	22
Efficacy	14lm/W	4	6.28	1.45	12
TS1741 Imax=1052cd/klm	Imax 200cd	5	7.85	1.81	8

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar


Alimentación



CÓDIGO
1E4271

Driver RGBW 4 canales DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Caja de aluminio IP68, con recubrimiento en polvo de color gris.

Contracaja



CÓDIGO	P	H	L
1E3731	94mm	58mm	909mm

Contracaja de aluminio para Jedi Compact con driver a distancia.

Accesorios

Conector



CÓDIGO
1E4362

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
8 polos.

Herramienta



CÓDIGO
1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Sistemas de control



CÓDIGO
1E2767

Programador USB-RDM.
Programador de direcciones DMX-RDM (Remote Device Management).
Se utiliza junto con el software "RDM Targetti" que se puede descargar gratuitamente en el sitio de Targetti, en la sección download.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.
El programador USB-RDM puede dirigir las luminarias DMX-RDM si en el trayecto no hay presentes BUFFER o Splitter DMX.
Para mayores detalles, consultar las instrucciones.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.



CÓDIGO

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaz DMX programable que incorpora las últimas innovaciones para el control de la iluminación en aplicaciones arquitectónicas y de entretenimiento.
Dispone de puertos USB Type-C y Ethernet para la programación y el control a distancia.
La unidad se puede programar completamente con el software ESA Pro 2 (disponible para usuarios de Windows y Mac) o mediante aplicaciones móviles como Arcolis (disponible para dispositivos iOS y Android).
Además, es totalmente personalizable: mapeo de píxeles, gestión de trigger, configuración de parches y mucho más.
El sistema ofrece amplias posibilidades en la gestión de diferentes instalaciones de iluminación: control multizona (para gestionar hasta 5 zonas independientes), numerosos triggers (hora/fecha, Sunrise/Sunset, puertas de entrada y comandos TCP/UDP), gestión de canales de 16 bits, recuperación total en caso de pérdida de alimentación, hasta 99 escenas almacenables y 1024 canales DMX.
El intuitivo teclado retroiluminado incluye 10 botones preconfigurados para facilitar su uso.



CÓDIGO

1T6499

myScenario Wall.
Controlador DMX con pantalla táctil de cristal para aplicaciones arquitectónicas.
Puede controlar 2 universos DMX (2x 512 canales).
Funcionamiento stand alone o conectado a un ordenador a través del puerto USB.
Se incluye el software para la realización de los escenarios (se puede descargar en el sitio web de Targetti).
Es posible controlar 10 zonas luminosas y 50 escenarios por zona.
Las teclas táctiles del frontal permiten modificar y seleccionar los escenarios programados.
Cable USB incluido.
Se puede utilizar con todos los productos RGBW.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.