


E0522WWH830D2BA | JEDI NOVA 55 Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80	29°	75°		
Fixture Power	23W	1	0.52	1.54	2723
Source Flux	3628lm	2	1.05	3.08	681
Fixture Flux	2772lm	3	1.57	4.62	303
Efficacy	121lm/W	4	2.10	6.16	170
TS2055	I _{max} =772cd/klm	I _{max}	2800cd	5	2.62
				7.70	109

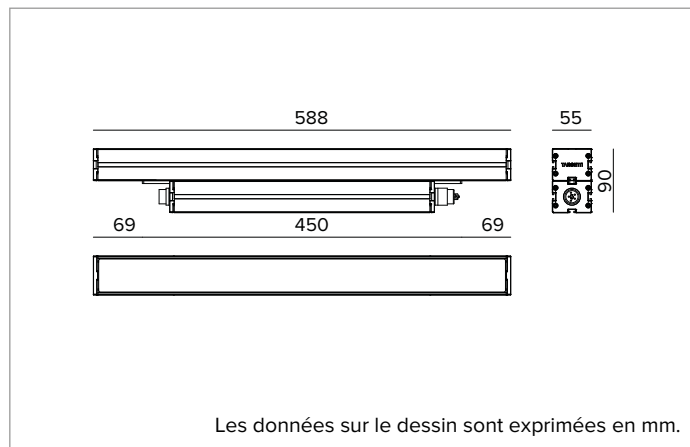

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

SOURCE

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

La classe d'efficacité énergétique du produit : C

Puissance nominale : 20.6

Flux nominal : 3628lm

Indice de rendu des couleurs : 80

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >102000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique.

Optique : HYBRIDE

Ouverture du faisceau : WW

Rendement optique : 76%

Flux appareil : 2772lm

Efficacité lumineuse : 121lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

Couleur et finition : Anodisé noir

Dimensions : L=588mm

Poids : 3,2Kg

Version : STANDARD

Degré de protection : IP66,IP67,IP68,IP69

Résistance mécanique : IK07

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver intégré, dans la version DALI2 (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée : 23W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 1

Type de driver / Contrôle : DALI2 - PUSH

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

Température ambiante : 0°C / +35°C

INSTALLATION

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

NOTES

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0522WWH830D2BA | JEDI NOVA 55 Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable

Codes relatifs

Bride



	Couleur	Code
	●	A108BT

Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



L mm	Version	Couleur	Code
57	Courte	●	A109BT

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



L mm	Version	Couleur	Code
157	Moyen	●	A110BT

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.



L mm	Version	Couleur	Code
303	Longue	●	A111ZBT
453	Longue	●	A111YBT
603	Longue	●	A111XBT

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).

Rotation +/-90°.

Système de fixation



H mm	Couleur	Code
181	●	A112

Piquet de sol.

Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.

A utiliser avec A108, A109, A110.

Accessoires

Connecteur



Code
A117

Connecteur femelle IP66/IP68.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.



Code
A118

Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.

5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

E0522WWH830D2BA | JEDI NOVA 55 Projecteur

Projecteur LED linéaire orientable

Connecteur



Code


A119

Boîtier de connexion multiple IP68.

1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm² MAX, DALI 5G1,5mm² MAX).

Diamètre du câble de 7 à 12mm.

Câble



L mm

Code

1000

A120Z

2000

A120Y

3000

A120X

Câble de connexion.

Connecteurs 5 pôles fournis.

Pour la version ON-OFF et DALI.

Systèmes de contrôle



Code

1E3048

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence



Code

1E4369

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP67 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI