


LUMINARIAS DE TECHO    SUSPENSIONES

# Logico Easy Stand Alone 57 - Opal HO - Emergencia

Código  
T020BX840ELPW

| TEMPERATURA DE COLOR                            | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4000K<br>80                                     | Opal                                                                              | 102W<br>9978lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL                            | COLOR                                                                             |                |
| 220-240Vac<br>ON-OFF<br>(VERSION DE EMERGENCIA) |  |                |

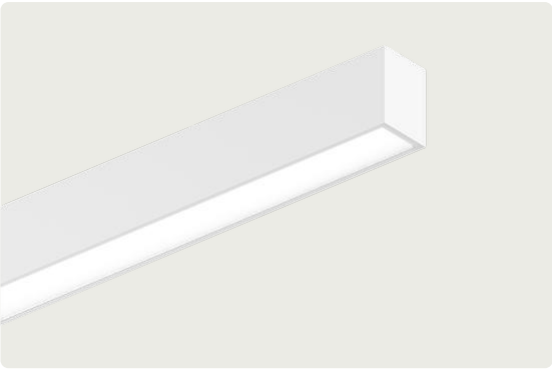

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|                                                                                      |               |                |      |        |          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|--------|----------|-------|
|  |               | 4000K          | H(m) | D(m)   | Emax(lx) |       |
|                                                                                      |               | Ra80           |      | 111°   |          |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 102W           | 1    | 2.90   | 1649     |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 9978lm         | 2    | 5.80   | 412      |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 9978lm         | 3    | 8.70   | 183      |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 98lm/W         | 4    | 11.60  | 103      |       |
|                                                                                      | G0300A        | Imax=190cd/klm | Imax | 1901cd | 5        | 14.49 |

## Datos técnicos

## Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones a plafón o en suspensión. Versión de emergencia.

## Lámpara

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra80. |                  |
| Clase de eficiencia energética                     | C, D             |
| Potencia nominal                                   | 88W              |
| Flujo nominal                                      | 9978lm           |
| Índice de reproducción cromática                   | 80               |
| Rf                                                 | 84               |
| Rg                                                 | 95               |
| CCT nominal                                        | 4000K            |
| Duración útil (L80/B10)                            | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                            | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión directa/indirecta. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante. |                                                 |
| Emisión                                                                                                                                                                                                                     | Directa/Indirecta                               |
| Óptica                                                                                                                                                                                                                      | Opal                                            |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                                           | 100%                                            |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                                             | 9978lm                                          |
| Flujo luminaria de emergencia BLF                                                                                                                                                                                           | 8,2aaa%                                         |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                                        | 98lm/W                                          |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                                                     | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm y tapas finales de policarbonato. Pantalla superior de cierre de policarbonato traslúcido. |                    |
| Color y acabado                                                                                                                                | Blanco             |
| Dimensiones                                                                                                                                    | AxBxH 2340x57x80mm |
| Peso                                                                                                                                           | 7,14Kg             |
| Versión                                                                                                                                        | Lineal             |
| Grado de protección                                                                                                                            | IP40               |
| Resistencia mecánica                                                                                                                           | IK02               |

Características eléctricas

|                                                                                                                          |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado. Equipado con pack de emergencia-emergencia permanente (autonomía 1h y recarga 24h). |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                                                                                       | 102W                                                                                          |
| Alimentación                                                                                                             | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                                                                                     | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                                                                                    | ON-OFF (VERSIÓN DE EMERGENCIA)                                                                |
| Driver incluido                                                                                                          | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                                                                             | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                                                                                     | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR                                                                                                      | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con sistema de montaje a superficie o suspensión.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE



**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Rosón



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
|--------|-------|

|       |  |
|-------|--|
| A004W |  |
|-------|--|



Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

## Estribo



| CÓDIGO |
|--------|
|--------|

|       |
|-------|
| A007M |
|-------|

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

## Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN |
|--------|---------|
|--------|---------|

|       |      |
|-------|------|
| A008T | L=6m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008U | L=5m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008V | L=4m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008W | L=3m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008X | L=2m |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| A008Y | L=1m |
|-------|------|

|       |        |
|-------|--------|
| A008Z | L=0,5m |
|-------|--------|

Cable de suspensión (2 piezas).