


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Logico Easy System  
57 - Opal HO -  
Módulo de L

Código  
T007MV930ELDB

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | Opal                                                                              | 18,5W<br>1158lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

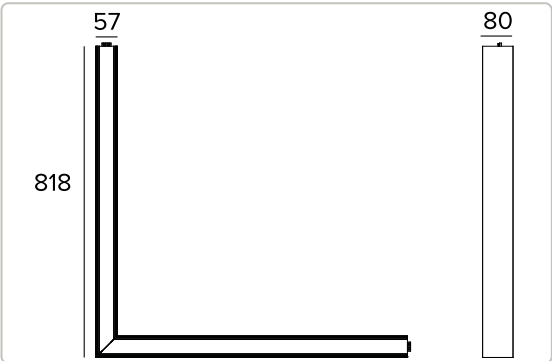

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K         |                             | H(m)             | D(m)  | E <sub>max</sub> (lx) |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-------|-----------------------|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             |                  | 111°  |                       |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 19W                         | 1                | 2.90  | 409                   |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 1158lm                      | 2                | 5.80  | 102                   |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1158lm                      | 3                | 8.70  | 45                    |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 63lm/W                      | 4                | 11.60 | 26                    |       |
|                                                                                      | G0300A        | I <sub>max</sub> =353cd/klm | I <sub>max</sub> | 409cd | 5                     | 14.49 |

Datos técnicos

Concept

Luminaria LED para instalación a plafón o suspendida. Módulo en L.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Clase de eficiencia energética   | E                |
| Potencia nominal                 | 2x16W            |
| Flujo nominal                    | 2x2316lm         |
| Índice de reproducción cromática | 90               |
| R <sub>f</sub>                   | 92               |
| R <sub>g</sub>                   | 101              |
| CCT nominal                      | 3000K            |
| Duración útil (L80/B10)          | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 50000h tq +25°C  |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Emisión directa. Luz difusa - óptica OPAL High Output: sistema optico compuesto por reflector de acero con revestimiento en polimero blanco y pantalla difusora de cierre de policarbonato opal antideslumbrante en rollos como referencia para completar luminaria.

|                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa                                         |
| Óptica                  | Opal                                            |
| Eficiencia óptica       | 100%                                            |
| Flujo luminaria         | 2x1158lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 125lm/W                                         |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RGO (Riesgo Exento) |

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado de sección 57mm. Pantalla superior de cierre de PVC negro.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Color y acabado      | Negro             |
| Dimensiones          | AxBxH 818x57x80mm |
| Peso                 | 3,15Kg            |
| Versión              | Junta de L        |
| Grado de protección  | IP40              |
| Resistencia mecánica | IK02              |

Características eléctricas

Driver electrónico ON-OFF integrado. Sistema "Easy Connection" para montaje de módulos en sistema gracias a los elementos de conexión macho/hembra premontados. Predispuesto para línea pasante para línea continua de 18 metros como máximo. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 2x18,5W                                                                                       |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |
| Humedad Relativa UR   | <85%                                                                                          |

Instalación

A completar con tapas finales de policarbonato, sistema de montaje a superficie o suspensión y terminal de conexión a la línea de alimentación.

Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Normativa y Certificaciones

CE



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Datos técnicos****Garantía**

5 años.

**Advertencias**

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Códigos para completar

## Pantalla



## CÓDIGO DIMENSIONES

A002ML1 L=6m

A002ML2 L=9m

A002ML3 L=15m

Pantalla OPAL (Emisión directa).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL.

## Accesorios

## Junta eléctrica



## CÓDIGO COLOR DRIVER

A014MELB ● ON-OFF

Unión ciega en L.

Dimensiones 818x818x80mm.  
Para LOGICO EASY System 57.

## Tapones de cierre



## CÓDIGO COLOR

A003M2B ●

Tapones de cierre (2 piezas).

Para LOGICO EASY System 57 - OPAL HO.

## Rosón



## CÓDIGO COLOR

A004B ●

Florón con conector de 5 polos.  
Cable de alimentación no incluido.

## Panel de cobertura



## CÓDIGO COLOR

A005MB ●

Junta para pantallas.  
Para configuraciones de longitud superior a los 15 metros.

Para LOGICO EASY System 57.

Estribo



CÓDIGO

A006M

Kit para instalación en plafón (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.



CÓDIGO

A007M

Kit regulable para instalación en suspensión (2 piezas).  
Se necesitan dos elementos para cada módulo de iluminación.

Para LOGICO EASY 57.

Suspensión



| CÓDIGO | VERSIÓN |
|--------|---------|
|--------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008T | L = 6 m |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008U | L = 5 m |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008V | L = 4 m |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008W | L = 3 m |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008X | L = 2 m |
|-------|---------|

|       |         |
|-------|---------|
| A008Y | L = 1 m |
|-------|---------|

|       |           |
|-------|-----------|
| A008Z | L = 0,5 m |
|-------|-----------|

Cable de suspensión (2 piezas).

Conector



| CÓDIGO | VERSIÓN |
|--------|---------|
|--------|---------|

|       |               |
|-------|---------------|
| A009Z | 3 Poli ON-OFF |
|-------|---------------|

Conector eléctrico (macho/hembra).  
1 para cada alimentación.

A009Z - Para LOGICO EASY 37 | 57 | 100.