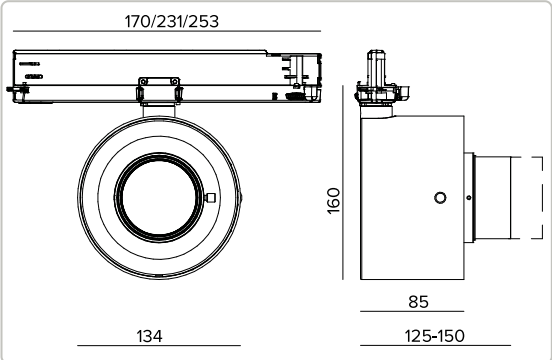


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 130 Zoom

Código  
T039ZMP93OELPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT              |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 3000K<br>90          | Zoom<br>11°-31°       | 28,5W<br>525-1187lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                     |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                     |



Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Los valores fotométricos del aparato se pueden consultar en las siguientes páginas

Datos técnicos

Concept

Proyector profesional de LED orientable con apertura de haz variable.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 25W             |
| Flujo nominal                    | 3214lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Sistema ZOOM de tipo clásico con objetivo a distancia variable de la fuente para una abertura de haz de Spot a Flood. Elementos porta-óptica telescópicos de aluminio anodizado negro antideslumbrante. Lente plana convexa de cristal óptico, reflector de aluminio anodizado de altísima reflectancia, difusor frontal de PMMA. Regulación sin herramientas. Sistema de seguridad anticaída de la parte móvil.

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Óptica                  | Zoom                                          |
| Apertura del haz de luz | SP-FL                                         |
| Eficiencia óptica       | Véase fotometrías                             |
| Flujo luminaria         | Véase fotometrías                             |
| Rendimiento luminoso    | Véase fotometrías                             |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación.

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Color y acabado     | Blanco yeso   |
| Dimensiones         | ØxH 134x125mm |
| Peso                | 0,8Kg         |
| Grado de protección | IP20          |

Características eléctricas

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril. |                    |
| Potencia luminaria                                             | 28,5W              |
| Alimentación                                                   | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento                                           | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control                                          | ON-OFF             |
| Driver incluido                                                | SÍ                 |
| Temperatura ambiente                                           | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía


5 años.

Advertencias


Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Fotometrías

|    |                      |        |
|----|----------------------|--------|
| SP | Flujo luminaria      | 525lm  |
|    | Rendimiento luminoso | 18lm/W |
|    | Eficiencia óptica    | 16,34% |

|                                                                                    |               |                              |                  |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | Emax(lx)           |
|                                                                                    | Ra90          |                              | 11°              |                    |
|                                                                                    | Fixture Power | 29W                          | 1                | 0.20 12090         |
|                                                                                    | Source Flux   | 3214lm                       | 2                | 0.39 3023          |
|                                                                                    | Fixture Flux  | 525lm                        | 3                | 0.59 1343          |
|                                                                                    | Efficacy      | 18lm/W                       | 4                | 0.79 756           |
|                                                                                    | TS1693        | I <sub>max</sub> =3762cd/klm | I <sub>max</sub> | 12090cd 5 0.99 484 |

|    |                      |        |
|----|----------------------|--------|
| FL | Flujo luminaria      | 1187lm |
|    | Rendimiento luminoso | 42lm/W |
|    | Eficiencia óptica    | 36,94% |

|                                                                                    |               |                              |                  |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|  | 3000K         | H(m)                         | D(m)             | Emax(lx)          |
|                                                                                    | Ra90          |                              | 31°              |                   |
|                                                                                    | Fixture Power | 29W                          | 1                | 0.55 4491         |
|                                                                                    | Source Flux   | 3214lm                       | 2                | 1.10 1123         |
|                                                                                    | Fixture Flux  | 1187lm                       | 3                | 1.66 499          |
|                                                                                    | Efficacy      | 42lm/W                       | 4                | 2.21 281          |
|                                                                                    | TS1694        | I <sub>max</sub> =1414cd/klm | I <sub>max</sub> | 4545cd 5 2.76 180 |