



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm


Codice

2T0120DD

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Wall Washer	8,3W 420lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

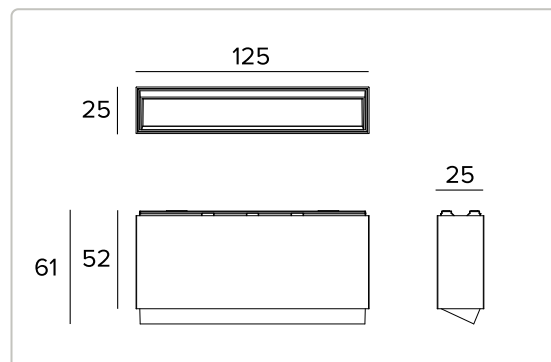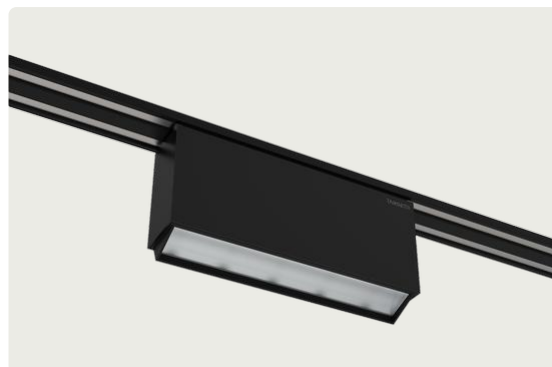

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

 A light distribution diagram showing a beam spread. The diagram includes concentric circles representing distances of 300, 600, and 900 mm. Angles of 30°, 60°, and 120° are marked. A series of dots forms an elliptical shape, with a horizontal line indicating the beam's width at a specific distance.	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	35°		77°			
	Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	369	
	Source Flux	654lm	2	1.34	3.30	92	
	Fixture Flux	420lm	3	2.00	4.95	41	
	Efficacy	51lm/W	4	2.67	6.60	23	
	TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	399cd	5	3.34	8.24

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	7,3W
Flusso nominale	654lm
Indice resa cromatica	90
R _f	89,3
R _g	104,3
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	64,3%
Flusso apparecchio	420lm
Efficienza luminosa	51lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 125x25mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 125x25x61mm
Peso	0,24Kg
Versione	Digital Dimming
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	8,3W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione Digital Dimming. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.