PROIETTORI


Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore - Driver remoto - L. 1153,5mm

Codice
1E4308



TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	48W 2616lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
500mA	

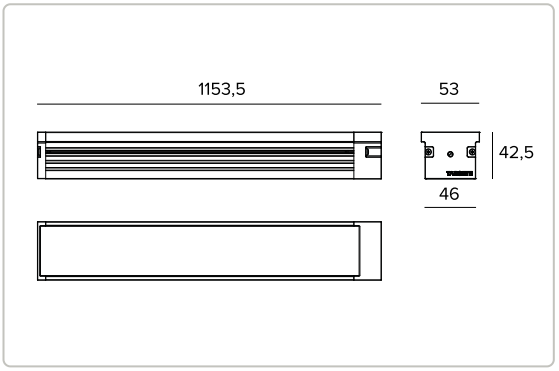

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

3,2 IP66 IP67 IK08 1M CE

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.	
Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	72,91%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15µ. Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1154x53x43mm
Peso	3,2Kg
Versione	Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com


A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW


Potenza apparecchio	48W
Flusso nominale	3588lm
Flusso apparecchio	2616lm
Efficienza luminosa	55lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	48W	1	0.59	1.68	2248
Source Flux	3588lm	2	1.18	3.36	562
Fixture Flux	2616lm	3	1.77	5.04	250
Efficacy	54lm/W	4	2.36	6.72	140
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 2576cd	5	2.95	8.40	90

RGB


Potenza apparecchio	34,6W
Flusso nominale	2044lm
Flusso apparecchio	1490lm
Efficienza luminosa	43lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	35W	1	0.59	1.68	1281
Source Flux	2044lm	2	1.18	3.36	320
Fixture Flux	1490lm	3	1.77	5.04	142
Efficacy	43lm/W	4	2.36	6.72	80
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 1467cd	5	2.95	8.40	51

WHITE


CCT nominale	3000K
Potenza apparecchio	12,6W
Flusso nominale	1750lm
Flusso apparecchio	1276lm
Efficienza luminosa	101lm/W



3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	1096
Source Flux	1750lm	2	1.18	3.36	274
Fixture Flux	1276lm	3	1.77	5.04	122
Efficacy	101lm/W	4	2.36	6.72	69
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 1256cd	5	2.95	8.40	44

RED


Potenza apparecchio	9,2W
Flusso nominale	605lm
Flusso apparecchio	441lm
Efficienza luminosa	48lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	9W	1	0.59	1.68	379
Source Flux	605lm	2	1.18	3.36	95
Fixture Flux	441lm	3	1.77	5.04	42
Efficacy	48lm/W	4	2.36	6.72	24
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 434cd	5	2.95	8.40	15

GREEN


Potenza apparecchio	13W
Flusso nominale	1287lm
Flusso apparecchio	938lm
Efficienza luminosa	72lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	806
Source Flux	1287lm	2	1.18	3.36	202
Fixture Flux	938lm	3	1.77	5.04	90
Efficacy	72lm/W	4	2.36	6.72	50
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 924cd	5	2.95	8.40	32

BLUE

Potenza apparecchio	12,6W
Flusso nominale	253lm
Flusso apparecchio	184lm
Efficienza luminosa	15lm/W



-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
-			30°	77°	
Fixture Power	13W	1	0.59	1.68	159
Source Flux	253lm	2	1.18	3.36	40
Fixture Flux	184lm	3	1.77	5.04	18
Efficacy	15lm/W	4	2.36	6.72	10
TS1733 Imax=718cd/klm	Imax 182cd	5	2.95	8.40	6

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.


Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Griglia



CODICE	COLORE	P	H	L
1E3907	●	57mm	48mm	1120mm

Griglia asimmetrica in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

Paraluce



CODICE	COLORE	P	H	L
1E3911	●	59mm	48mm	1130mm

Paraluce in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.



CODICE	COLORE	H	L
1E3915	●	54mm	1136mm

Paraluce regolabile in acciaio inox verniciato a polvere.
Montaggio esterno all'apparecchio.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetturali e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.
L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetturali.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.