


## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Oz Module d'éclairage - Multiple - Large 3x - 50x150mm

Code  
2T0113CA

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90               | MWFL<br>37°               | 17,8W<br>2047lm |

| ALIMENTATION<br>CONTRÔLE | COULEUR |
|--------------------------|---------|
| 48Vdc                    | ●       |

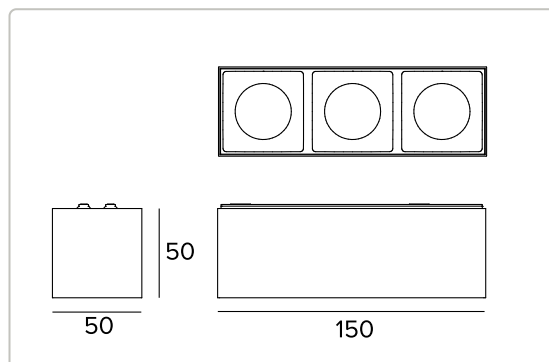

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                              |                  |        |                       |
|--------|------------------------------|------------------|--------|-----------------------|
|        | 3500K                        | H(m)             | D(m)   | E <sub>max</sub> (lx) |
|        | Ra90                         |                  |        | 37°                   |
|        | Fixture Power                | 18W              | 1      | 0.66 4710             |
|        | Source Flux                  | 2484lm           | 2      | 1.32 1178             |
|        | Fixture Flux                 | 2047lm           | 3      | 1.98 523              |
|        | Efficacy                     | 115lm/W          | 4      | 2.64 294              |
| TS1837 | I <sub>max</sub> =1896cd/klm | I <sub>max</sub> | 4710cd | 5 3.31 188            |

## Données techniques

## Concept

Modules lumineux multiples à LED magnétiques, alimentés en très basse tension, fixes.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 16W             |
| Flux nominal                                  | 2484lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 91              |
| Rg                                            | 100             |
| CCT nominale                                  | 3500K           |
| SDCM                                          | 2               |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Optique de précision medium wide flood à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire filtre holographique diffuseur et carter en polycarbonate noir. L'appareil peut être installé dans les lieux de travail UGR<19 (EN 12464-1).

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 82,4%                                  |
| Flux appareil            | 2047lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 115lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Appareil multiple fixe, 150x50mm.

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Couleur et finition | Noir profond      |
| Dimensions          | AxBxH 150x50x50mm |
| Poids               | 0,21Kg            |
| Version             | 3X CASAMBI        |
| Degré de protection | IP20              |

### Caractéristiques électriques

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 17,8W       |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique et électrique extrêmement rapide, polyvalent et simple grâce à des aimants qui servent, pour toutes les versions, à soutenir l'appareil sur le Power Track et de faire arriver le courant à l'intérieur du produit.

### Notes

Système de contrôle Casambi intégré (Casambi Ready). Système de pilotage DALI disponible à l'aide d'un accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.