PROJECTEURS SUR RAIL


Zeno 130



Code
T039WWR740DPW


TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 97	Wall Washer	29,1W 1579lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DIMM ON BOARD	◯

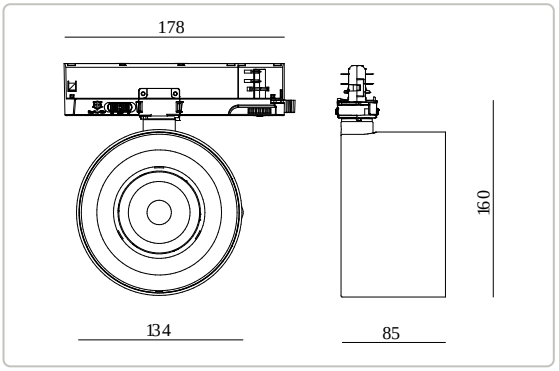

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

0,95 IP20 CE



4000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)
Ra97			34°	54°	
Fixture Power	29W	1	1.06	1.17	1432
Source Flux	2791lm	2	2.11	2.34	358
Fixture Flux	1579lm	3	3.17	3.50	159
Efficacy	54lm/W	4	4.23	4.67	89
Imax	2080cd	5	5.28	5.84	57

Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra97.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	26W
Flux nominal	2791lm
Indice de rendu des couleurs	97
Rf	92
Rg	102
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version wall washer avec optique en aluminium pré-anodisé spéculaire hautement réfléchissant, écran holographique en PMMA et élément noir de couverture en polymère.

Optique	Wall Washer
Ouverture du faisceau	WW
Rendement optique	56,59%
Flux appareil	1579lm
Efficacité lumineuse	54lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 134x85mm
Poids	0,95Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques èlectriques

Driver électronique 1-10V avec dimmer on board intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	29,1W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Controle	DIMM ON BOARD
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.