SISTEMI DI ILLUMINAZIONE


Oz Modulo luminoso - Lineare - L. 569mm



Codice
1T8194CA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	Opal	13,4W 868lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

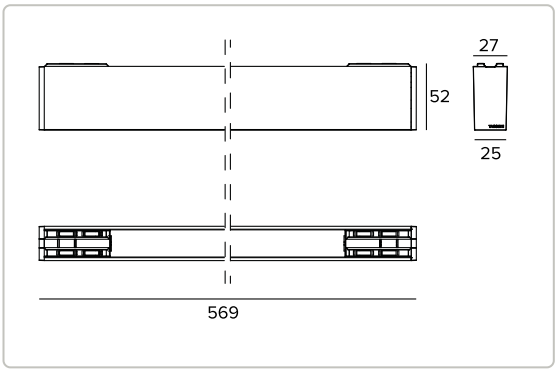

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

0,57 IP20 CE



2700K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			94°	
Fixture Power	13W	1	2.13	373
Source Flux	1366lm	2	4.27	93
Fixture Flux	868lm	3	6.40	41
Efficacy	65lm/W	4	8.54	23
Imax	373cd	5	10.67	15

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi lineari magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra90.	
Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	12W
Flusso nominale	1366lm
Indice resa cromatica	90
Rf	90,9
Rg	100,1
CCT nominale	2700K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Luce diffusa: riflettore MCPET bianco ad alta riflettanza e schermo di chiusura in policarbonato opalino.

Ottica	Opal
Rendimento ottico	63,57%
Flusso apparecchio	868lm
Efficienza luminosa	65lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in estruso di alluminio verniciato nero. L=569mm

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 569x27x52mm
Peso	0,57Kg
Versione	CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	13,4W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.