



## SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

# Fortyeight Label 7 - Fix

Code  
**1T9836DA**

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | MWFL<br>46°            | 10,9W<br>1225lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
| 48Vdc                 |         |

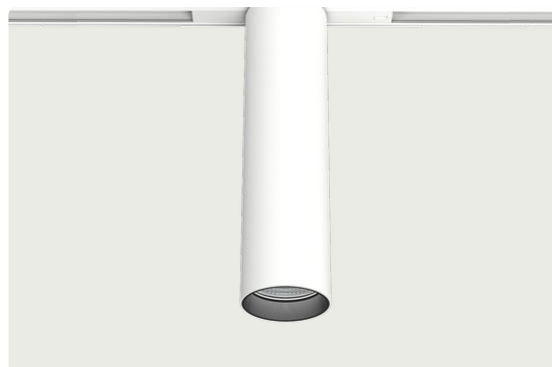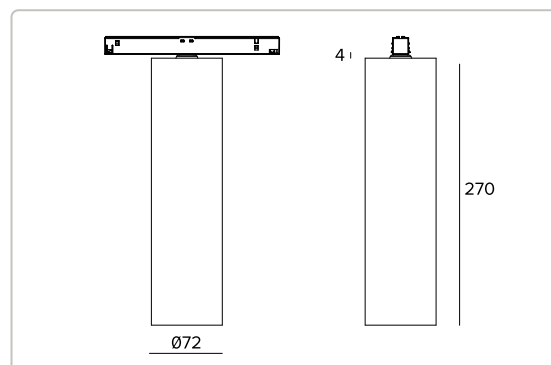

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

|  | 4000K         | H(m)                         | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------|-----------------------|------|------|
|                                                                                      | Ra90          |                              | 46°              |                       |      |      |
|                                                                                      | Fixture Power | 11W                          | 1                | 0.85                  | 2260 |      |
|                                                                                      | Source Flux   | 1626lm                       | 2                | 1.70                  | 565  |      |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 1225lm                       | 3                | 2.55                  | 251  |      |
|                                                                                      | Efficacy      | 113lm/W                      | 4                | 3.40                  | 141  |      |
|                                                                                      | TS1878        | I <sub>max</sub> =1390cd/klm | I <sub>max</sub> | 2260cd                | 5    | 4.25 |

## Données techniques

## Concept

Luminaire professionnel pour sources LED à lumière directe, alimenté à très basse tension.

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. 3500K en option.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | D               |
| Puissance nominale                            | 10W             |
| Flux nominal                                  | 1626lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| SDCM                                          | 1,5             |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version MWFL - optique de précision avec réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire, filtre holographique diffuseur et anneau cut-off en silicone noir.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | MWFL                                   |
| Ouverture du faisceau    | MWFL                                   |
| Rendement optique        | 75,33%                                 |
| Flux appareil            | 1225lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 112lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps cylindrique en aluminium obtenu par un procédé d'extrusion et revêtu d'une peinture en poudre.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 72x270mm |
| Poids               | 0,7Kg        |
| Version             | DALI         |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Version DALI, alimentation sur rail. Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire.

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Puissance installée  | 10,9W       |
| Alimentation         | 48Vdc       |
| Classe d'isolation   | CLASSE 3    |
| Température ambiante | 0°C / +25°C |

### Installation

Système de fixation mécanique rapide du produit au rail.

### Notes

Appareil non polarisé. Adaptateur blanc. Version 110-277Vac disponible à la demande. Non compatible avec rail Fortyeight Trimless Deep. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Normes et Certifications

CE

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.