SUSPENSIONES | LUMINARIAS DE PARED


Omega Applique - L. 792mm



Código
1T9522EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
4000K 90	Opal	28W 1649lm

ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR
220-240Vac ON-OFF	

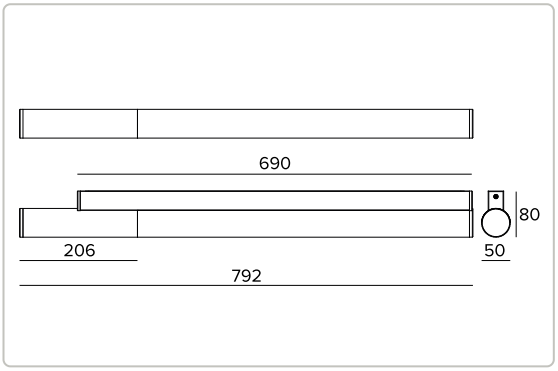

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.





4000K		H(m)	D(m)	Emax(lx)
Ra90			126°	
Fixture Power	28W	1	3.90	368
Source Flux	2928lm	2	7.80	92
Fixture Flux	1649lm	3	11.70	41
Efficacy	59lm/W	4	15.60	23
Imax	368cd	5	19.50	15

Datos técnicos

Concept

Luminaria lineal de LED stand alone para instalaciones en pared.

Lámpara

LED Engine constituido por tarjetas lineales Ra90.	
Clase de eficiencia energética	E
Potencia nominal	23W
Flujo nominal	2928lm
Índice de reproducción cromática	90
Rf	89,8
Rg	98,7
CCT nominal	4000K
SDCM	3
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Grupo óptico compuesto por difusor de policarbonato ópalo. Disponible en la versión con emisión directa.

Óptica	Opal
Eficiencia óptica	56,32%
Flujo luminaria	1649lm
Rendimiento luminoso	59lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido pintado, grupo óptico y terminal de de aluminio pintado. Pantalla de policarbonato ópalo.

Color y acabado	Ferrite
Dimensiones	AxBxH 792x50x80mm
Peso	1,03Kg
Versión	Pared
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Alimentación electrónica integrada. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	28W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Versiones para instalación en pared L=792mm con kit de instalación comprendido en el producto.

Notas

Ideado en colaboración con Gensler. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Normativa y Certificaciones

CE

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.