

LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

LUMINARIAS DE TECHO    SUSENSIONES



LUMINARIAS DE PARED

# Threesixty Ø 384mm

## - UGR

Código  
1T6115EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 4000K<br>80          | UGR+Halo              | 30.4W<br>2103lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |                       |                 |

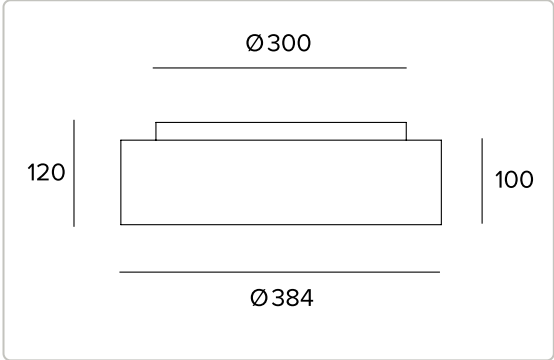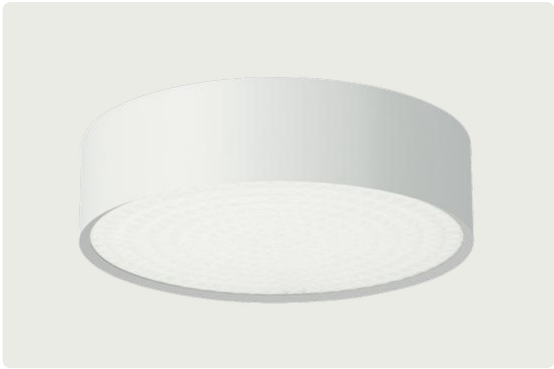

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |     |       |
|--|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|-----|-------|
|  | Ra80          |                             | 92°              |                       |     |       |
|  | Fixture Power | 30W                         | 1                | 2.07                  | 740 |       |
|  | Source Flux   | 2691lm                      | 2                | 4.15                  | 185 |       |
|  | Fixture Flux  | 2103lm                      | 3                | 6.22                  | 82  |       |
|  | Efficacy      | 69lm/W                      | 4                | 8.29                  | 46  |       |
|  | TS1516        | I <sub>max</sub> =275cd/klm | I <sub>max</sub> | 740cd                 | 5   | 10.37 |

### Datos técnicos

### Concept

Luminaria LED circular para instalaciones en techo, empotradas, semiempotradas y apliques de pared.

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

|                                                                                                             |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| LED Engine constituido por tarjetas circulares auto disipadoras. Versión Sintonizable Blanca bajo petición. |                  |
| Clase de eficiencia energética                                                                              | D, F             |
| Potencia nominal                                                                                            | 27W              |
| Flujo nominal                                                                                               | 2691lm           |
| Índice de reproducción cromática                                                                            | 80               |
| Rf                                                                                                          | 82,6             |
| Rg                                                                                                          | 95,7             |
| CCT nominal                                                                                                 | 4000K            |
| SDCM                                                                                                        | 3                |
| Duración útil (L80/B10)                                                                                     | 100000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)                                                                                     | 59000h tq +25°C  |

Características luminotécnicas

Versión UGR Directa + efecto HALO: Difusor inferior microp Prismático de PMMA transparente y filtro difusor. Pequeño componente de luz indirecta para un efecto retroiluminado UGR<19 y L65<3000 cd/m² (EN-12464).

|                         |                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Emisión                 | Directa/Indirecta                             |
| Óptica                  | UGR+Halo                                      |
| Eficiencia óptica       | 78,14%                                        |
| Flujo luminaria         | 2103lm                                        |
| Rendimiento luminoso    | 69lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                         |                               |
|-----------------------------------------|-------------------------------|
| Cuerpo de aluminio extruido calandrado. |                               |
| Color y acabado                         | Blanco yeso                   |
| Dimensiones                             | ØxH 384x120mm                 |
| Peso                                    | 4,6Kg                         |
| Grado de protección                     | IP20 para la parte encastrada |
| Grado de protección                     | IP40 para la parte vista      |

Características eléctricas

Alimentación integrada electrónica ON-OFF. Paquete Emergencia disponible bajo petición. Equipado con conector rápido para la conexión a la red. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

|                       |                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Potencia luminaria    | 30,4W                                                                                         |
| Alimentación          | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento  | CLASE 1                                                                                       |
| Tipo driver / Control | ON-OFF                                                                                        |
| Driver incluido       | SÍ                                                                                            |
| SAFE FLICKER          | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente  | 0°C / +25°C                                                                                   |



CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

## Instalación

Sistema de fijación de policarbonato predispuesto para la instalación a plafón y en pared. La instalación empotrada es posible utilizando un accesorio especial que debe pedirse por separado.

## Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

## Garantía

5 años.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

**Códigos para  
completar****Contracaja**

| CÓDIGO | COLOR | ØXH       | FORO PARA<br>EMPOTRADO |
|--------|-------|-----------|------------------------|
| 1T6401 | ○     | 460x165mm | Ø450                   |

Contracaja para semiempotrado y empotrado total.  
Contracaja portante para las medidas 384 mm y 590 mm.  
Cuerpo de aluminio obtenido a través de colada de pintura en polvo.  
La contracaja se fija al falso techo mediante estribos de acero pre-zincado.  
Versión Halo.

**TARGETTI**

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.