


PROYECTORES DE CARRIL

Zeno 180 - HO

Código  
TO43WFR930ELPW

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA                                                             | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | WFL<br>52°                                                                        | 56,7W<br>4958lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF |  |                 |

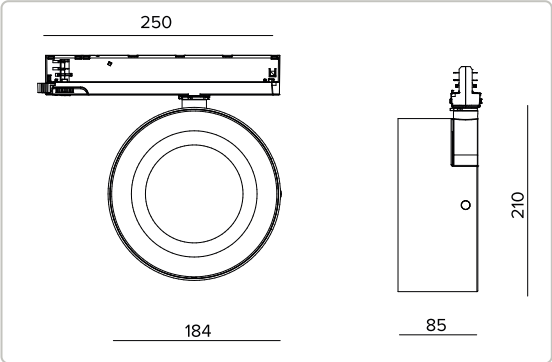

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Proyector profesional orientable de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 49W             |
| Flujo nominal                    | 6061lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Version Wide Flood con óptica de precisión de facetas convexas de aluminio anodizado especular y pantalla holográfica de PMMA. |        |
| Óptica                                                                                                                         | WFL    |
| Apertura del haz de luz                                                                                                        | WFL    |
| Eficiencia óptica                                                                                                              | 81,8%  |
| Flujo luminaria                                                                                                                | 4958lm |
| Rendimiento luminoso                                                                                                           | 87lm/W |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                     |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |              |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                     | Blanco yeso  |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                         | ØxH 184x85mm |
| Peso                                                                                                                                                                                                | 1,5Kg        |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                 | IP20         |

Características eléctricas

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Driver electrónico ON-OFF integrado en el adaptador de carril. |                    |
| Potencia luminaria                                             | 56,7W              |
| Alimentación                                                   | 220-240Vac 50/60Hz |
| Clase de aislamiento                                           | CLASE 2            |
| Tipo driver / Control                                          | ON-OFF             |
| Driver incluido                                                | Sí                 |
| Temperatura ambiente                                           | 0°C / +25°C        |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.