APPARECCHI A PLAFONE


# Oz Stand Alone - Plafone - Large 5x - 253x53mm

**Codice**
**1T8942EL**




| TONALITÀ LUCE | DISTRIBUZIONE LUCE | OUTPUT |
|---|---|---|
| 2700K<br>90 | Ellittica<br>Longitudinale<br>58° / 25° | 20,5W<br>1738lm |

| ALIMENTAZIONE CONTROLLO | COLORE |
|---|---|
| 220-240Vac<br>ON-OFF | ◯ |

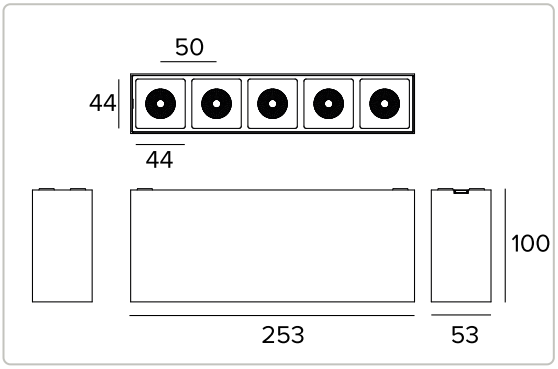


**Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.**






| 2700K | | H(m) | D1(m) | D2(m) | Emax(lx) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ra90 | | | 58° | 25° | |
| Fixture Power | 21W | 1 | 1.11 | 0.44 | 3400 |
| Source Flux | 2415lm | 2 | 2.21 | 0.88 | 850 |
| Fixture Flux | 1738lm | 3 | 3.32 | 1.32 | 378 |
| Efficacy | 85lm/W | 4 | 4.43 | 1.76 | 212 |
| Imax | 3400cd | 5 | 5.54 | 2.19 | 136 |

## Dati Tecnici

### Concept

Apparecchi a plafone LED.

### Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

| | |
|---|---|
| Classe di efficienza energetica | F |
| Potenza nominale | 18W |
| Flusso nominale | 2415lm |
| Indice resa cromatica | 90 |
| Rf | 92 |
| Rg | 99 |
| CCT nominale | 2700K |
| SDCM | 2 |
| Durata utile (L80/B10) | 52000h tq +25°C |
| Durata utile (L90/B10) | 52000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

## Dati Tecnici

### Caratteristiche illuminotecniche

Ottica ELL. Riflettore in alluminio anodizzato, filtro olografico e frame in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<13/22 (EN12464-1).

| | |
|---|---|
| Ottica | Ellittica Longitudinale |
| Apertura di fascio | ELL |
| Rendimento ottico | 71,97% |
| Flusso apparecchio | 1738lm |
| Efficienza luminosa | 85lm/W |
| Sicurezza fotobiologica | Conforme al gruppo di rischio basso RG1 |

### Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato bianco. Versione 253x53mm.

| | |
|---|---|
| Colore e finitura | Bianco gesso |
| Dimensioni | AxBxH 253x53x100mm |
| Peso | 1Kg |
| Versione | 5X |
| Grado di protezione | IP20 |

### Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nel corpo dell'apparecchio.

| | |
|---|---|
| Potenza apparecchio | 20,5W |
| Alimentazione | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe di isolamento | CLASSE 1 |
| Tipo driver / Controllo | ON-OFF |
| Driver incluso | SI |
| SAFE FLICKER | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura |
| Temperatura ambiente | 0°C / +25°C |

### Installazione

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone.

### Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

### Normativa e Certificazioni

CE

### Garanzia

5 anni.

### Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.